

1. 一般事項 General

1-1 適用範囲 Scope

この仕様書は主として電子機器に用いる微小電流回路用11形薄形ロータリーエンコーダに適用する。
This specification applies to 11mm size low-profile rotary encoder (incremental type) for microscopic current circuits, used in electronic equipment.

1-2 標準状態 Standard atmospheric conditions

測定は特に指定のない限り、次の状態で行なう。
Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and tests is as follows:

温度 Ambient temperature : 15°C to 35°C
相対湿度 Relative humidity : 25% to 85%
気圧 Air pressure : 86kPa to 106kPa

但し、疑義を生じた場合は、次の基準状態で行なう。
If there is any doubt about the results, measurements shall be made within the following limits:

温度 Ambient temperature : 20 ± 1°C
相対湿度 Relative humidity : 63% to 67%
気圧 Air pressure : 86kPa to 106kPa

1-3 使用温度範囲

Operating temperature range : -40°C to +85°C

1-4 保存温度範囲

Storage temperature range : -40°C to +85°C

2. 構造 Construction

2-1 寸法 Dimensions

添付組立図による。
Refer to attached drawing.


3. 定格 Rating

3-1 定格容量 Rating : D.C. 5V 10mA (1mA MIN)

4. 電気的性能 Electrical characteristics


項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications
4-1 出力信号 Output signal format		A, B 2信号の位相差出力とし、詳細は<fig. 1>の通りとする。 破線はクリックの位置を示す。 2 Phase-different signals (SignalA, signalB) Details shown in <fig. 1>. The broken line shows detent position.
<Fig 1>		
軸回転方向 Shaft rotational direction	信 号 Signal	出力波形 Output
	時計方向 C. W.	A (A-C端子間) A(Terminal A-C)
		B (B-C端子間) B(Terminal B-C)
	反時計方向 C. C. W.	A (A-C端子間) A(Terminal A-C)
		B (B-C端子間) B(Terminal B-C)

項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications
4-2 分解能 Resolution	1回転にて出力されるパルス数 Number of pulses in 360° rotation.	各相15パルス/360° 15 pulses/360° for each phase 2クリック/1パルス 2click/1pulse
4-3 スイッチング特性 Switching characteristics	下記測定回路<fig. 2>を用い、回転軸を360°・s ⁻¹ の速さで回転し測定する。 Measurement shall be made under the condition as follows. 1)Shaft rotational speed : 360°・s ⁻¹ 2)Test circuit : <fig. 2>	
<fig. 2> A端子 Terminal A 5kΩ 5kΩ D. C. 5V B端子 Terminal B インコーダ部 Encoder C端子 Terminal C <fig. 3> OFF 3.5V 1.5V ON t₁ t₂ t₃ (注記) コードOFF状態 : 出力電圧が3.5V以上の状態を言う。 コードON状態 : 出力電圧が1.5V以下の状態を言う。 (note) Code-OFF area : The area which the voltage is 3.5V or more. code-ON area : The area which the voltage is 1.5V or less.		
1) チャタリング Chattering	コードのOFF→ON及びON→OFFの際の、出力1.5V～3.5Vの通過時間に規定する Specified by the signal's passage time from 3.5V to 1.5V or from 1.5V to 3.5V of each switching position (code OFF→ON or ON→OFF).	t ₁ , t ₃ ≤ 3ms
2) 揺動ノイズ (ハ'フンス) Sliding noise (Bounce)	コードONの部分の1.5V以上の電圧変動時間とし、チャタリングt ₁ , t ₃ 両者との間に1ms以上の1.5V以下のON部分を有するものとする。また、揺動ノイズ間に1.5V以下の範囲が1msある場合は、別の揺動ノイズと判断する。 Specified by the time of voltage change exceed 1.5V in code-ON area. When the bounce has code-ON time less than 1ms between chatterings (t ₁ or t ₃), the voltage change shall be regarded as a part of chattering. When the code-ON time between 2 bounces is less than 1ms, they are regarded as 1 linked bounce.	t ₂ ≤ 2ms
3) 揺動ノイズ Sliding noise	コードOFFの部分の電圧変動 The voltage change in code-OFF area.	3.5V以上 3.5V MIN

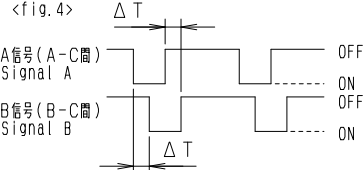CLASS No.		TITLE 11形回転形エンコーダ規格書 11mm Size Rotary Encoder Specification	
	項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications
4-4	位相差 Phase-difference	$360^\circ \cdot s^{-1}$の定速にて操作軸を回転する。 Measurement shall be made under the condition which the shaft is rotated in $360^\circ \cdot s^{-1}$ (constant speed). <fig.4>  注意事項：起動接点ですので手動操作時の出力波形はご使用されるツマミ径、軸の回転速度によって変化致します。回路設計時は実装にて確認願います。 Note: Above specification (4-4) is changeable. When operate by manual. Please check performance using actual circuit and knob.	<fig.4>において $\Delta T \geq 6ms$ In <fig.4>
4-5	絶縁抵抗 Insulation resistance	端子-軸受間にD. C. 250V印加する。 Measurement shall be made under the condition which a voltage of 250V.D. C. is applied between individual terminals and bushing.	端子-軸受間にて100MΩ以上 Between individual terminals and bushing: 100MΩ MIN.
4-6	耐電圧 Dielectric strength	端子-軸受間にA. C. 300V1分間又は、A. C. 360V2秒間印加する。 (リーク電流1mA) A voltage of 300V.A.C. shall be applied for 1min or a voltage of 360V.A.C. shall be applied for 2s between individual terminals and bushing. (Leak current: 1mA)	損傷・アーク・絶縁破壊がないこと。 Without damage to parts, arcing or breakdown.

5. 機械的性能 Mechanical characteristics			
	項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications
5-1	全回転角度 Total rotational angle		360° (エンドレス) 360° (Endless)
5-2	クリックトルク Detent torque		10±7mN・m
5-3	クリック点数及び位置 Number and position of detents.		30点クリック 30 detents (ステップ角度 12° ±3°) (Step angle:12° ±3°)
5-4	端子強度 Terminal strength	端子先端の任意の方向に5Nの力を1分間加える。 A static load of 5N be applied to the tip of terminals for 1min in any direction.	端子の破損、著しい「カ」タがないこと。 但し、端子の曲がりは可とする。 Without damage or excessive looseness of terminals. Terminal bend is permitted.

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.							
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE	11形回転形エンコーダ			
					Mar. 22, '96	Mar. 22, '96	Mar. 22, '96		11mm Size Rotary encoder			
					Y. YOSHIOKA	M. SATOH	Y. ISAWA	DOCUMENT NO.	EC11E152D4 (3/6)			
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD					EC11E			

CLASS NO.		TITLE 11形回転形エンコーダ規格書 11mm Size Rotary Encoder Specification	
	項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications
5-5	軸の押し引き強度 Push-pull strength of shaft	軸の押し及び引張り方向に100Nの力を10秒間加える。 (セッティング状態) Push and pull static load of 100N shall be applied to the shaft in the axial direction for 10s. (After installing)	軸の破損、著しいガタのないこと。 感振に異常がないこと。 Without damage or excessive play in shaft. No excessive abnormality in rotational feeling.
5-6	軸ガタ Shaft wobble	取付面より30mmの位置に50mN・mの曲げモーメントを加える。 軸長が30mmに満たない場合は右の式による。Lは測定位置(取付面からの位置)とする。 Bending moment of 50mN・m to be applied to the shaft at 30mm from the mounting surface. If the shaft length is less than 30mm, the value shall be calculated as right formula. L: Measurement point from mounting surface.	軸受長 軸力*タ Bushing Wobble length Wobble 以下 (mm) (mmp-p less) $0.5 \times L / 30$
5-7	軸のスラスト方向ガタ Shaft play in axial direction		0.4mm以下 0.4mm MAX.
5-8	軸の回転方向カ*タ Rotation play at the click position	角度板にて測定する。 Measure with jig for rotational angle.	4° 以内 4° MAX.
5-9	取付け上の注意 Notice for mounting	右図の様にスイッチ本体を抑えてご使用下さい。セッティング側でスイッチ本体の引き及び回転方向のカ*イト*が無い場合は、はんだ付けだけの固定となり、はんだ付け信頼性及びスイッチ本体強度が不安定となる可能性があります。 Hold the bushing use front panel or light pipe. Because this switch not has thread. If don't hold the bushing, the switch maybe become intermittent rough mounting after soldering by knob stopper face.	

6. 耐久性能 Endurance characteristics.			
	項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications
6-1	しゅう動寿命性能 Rotational life	無負荷で軸を毎時500サイクルの速さで、15,000サイクル断続動作を行う。 但し、試験途中5,000で中間測定を行う。(1サイクルは、360°1往復) The shaft of encoder shall be rotated to 15,000 cycles at a speed of 500cycles per hour without electrical load. after which measurements shall be made. However, an interim measurement shall be made immediately after 5,000 cycles. (1 cycle: rotate 360° CCW rotate 360° CW)	クリックトルク 初期規格値に対し ^{+10%} _{-30%} その他、初期規格を満足すること。 Detent torque:Relative to the previously specified value. ^{+10%} _{-30%} Except above items. specifications in clause 4.1~6 and 5.1. 5.3 shall be satisfied.

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.				
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE	
					Mar. 22, '96	Mar. 22, '96	Mar. 22, '96	11 形回転形エンコーダ 11mm Size Rotary encoder	
					Y. YOSHIOKA	M. SATOH	Y. ISAWA	DOCUMENT NO.	
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD				EC 11 E 15 2 D 4 (4/6)	
								EC11E	

CLASS No.

TITLE
フ ッ シ ュ モ ー メ ン タ リ ス イ ッ チ 規 格 書
PUSH MOMENTARY SWITCH SPECIFICATION

(SW02)

1. 定格容量 (抵抗負荷)
Switch rating (Resistor load)

D. C. 5V 0.1A (500μA MIN)

2. 電気的性能 Electrical characteristics

項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications
2-1 接触抵抗 Contact resistance	D. C. 5V1mA電圧降下法にて測定する。 Measured by the 1mA 5V D.C. voltage drop method.	100mΩ MAX.
2-2 チャタリング Chattering	1サイクル (OFF-ON-OFF)1秒で動作させる。 Switch is operated at the rate of 1 cycle 1s. The 1 cycle shall be OFF-ON-OFF.	10ms以下 Less than 10ms
2-3 絶縁抵抗 Insulation resistance	端子-軸受間にてD. C. 250V印加する。 Measurement shall be made under the condition which a voltage of 250VD.C. is applied between individual terminals and bushing.	端子-軸受間にて100MΩ以上 Between individual terminals and bushing: 100MΩ MIN.
2-4 耐電圧 Dielectric strength	端子-軸受間にてA. C. 300V1分間又は、A. C. 360V2秒間印加する。 (リーク電流1mA) A voltage of 300VA.C. shall be applied for 1min or a voltage of 360VA.C. shall be applied for 2s between individual terminals and bushing.(Leak current:1mA)	損傷・アーク・絶縁破壊がないこと。 Without damage to parts, arcing or breakdown.

注記:
Note:

軸・スイッチ端子間は絶縁されております。
Shaft is insulated from switch terminal.

3. 機械的性能 Mechanical characteristics

項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications
3-1 スイッチ回路・接点数 Contact arrangement		単極単投 (Push on) S. P. S. T. (Push on)
3-2 スイッチ移動量 Switching stroke		1.5±0.5mm
3-3 スイッチ作動力 Switch operation force		4±2N

4. 耐久性能 Endurance characteristics.

項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications
4-1 動作寿命特性 Operating life	無負荷にて軸を毎時500回の速さで20,000回断続動作を行う。 但し、試験途中5,000で中間測定を行う。 The shaft of switch shall be 20,000 times at a speed of 500times per hour without electrical load, after which measurements shall be made. However, an interim measurement shall be made immediately after 5,000 times.	接触抵抗:200mΩ以下 その他、初期規格を満足すること。 Switch contact resistance:200mΩMAX. Except above items. Specifications in clause 2.2~4. and 3.1~3 shall be satisfied.

5. その他 Note

5-1 軸にツマミを取り付け、センターから10mmの位置で押し込んだ時に引っかかり感が無いこと。
No sticky feel shall be observed when the knob on the shaft is pushed at 10mm off the center.

6. 注意事項 Note

6-1 プッシュスイッチ付きのエンコーダは、軸が押されたままの状態では梱包や保管をされずと、スイッチ部に支障をきたす恐れがありますので配慮下さい。
Encoder equipped with a push-on switches are packaged or stored with their shafts being pushed-in, the switch part may be out of order and pay attention when you package or store them.

</

CLASS No.

TITLE

1. はんだ耐熱 Resistance to soldering heat

下記の“はんだ付け条件”にて絶縁体の変形、破損のないこと。感触に異常のないこと。
At the specified by the soldering conditions below.
There shall be no deformation or cracks in molded part.
No excessive abnormality in rotational feeling.

はんだ付け条件 Soldering conditions

手はんだの場合 Manual soldering

温度350℃以下、時間3秒以内
Bit temperature of soldering iron : 350°C or less.
Application time of soldering iron : within 3s.

ディップはんだの場合 Dip soldering

使用基板 : t1. 6両面銅張紙層板
Printed wiring board: Both-sided copper clad laminate board with thickness of 1.6mm.

フラックス : 比重0.82以上のフラックスを用い発泡式フラクサーにて発泡面高さは、基板厚の3分の2。
Flux:
・Specific gravity: 0.82 or more.
・Flux shall be applied to the board using a bubble foaming type fluxer.
・The board shall be soaked in the flux bubble only to the 2/3 of its thickness.

プリヒート : 基板表面温度100℃以下、時間2分以内
Preheating:
・Surface temperature of board: 100°C or less.
・Preheating time: within 2 min.

はんだ : 温度260±5℃、時間5±1秒
Soldering:
・Solder temperature: 260±5°C.
・Immersion time: Within 5±1s.

以上の工程を1回または2回通過する。
Apply the above soldering process for 1 or 2 times.

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

APPD.

CHKD.

DSGD.

TITLE

Mar. 22, '96

Mar. 22, '96

Mar. 22, '96

Y. YOSHIOKA

M. SATOH

Y. ISAWA

DOCUMENT NO.

SYMB

DATE

APPD

CHKD

DSGD

EC11E152D4

(6/6)


<

< はんだ付け時の注意事項 >

図のようにP.W.Bの上面に はんだ付けをする配線は、
お避け下さい。

Caution for soldering

Please avoid soldering on upper surface of P.W.B. as shown

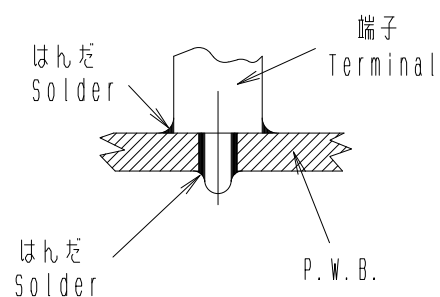


					ALPS ELECTRIC CO., LTD.				
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE	
					Apr. 14, '93	Apr. 14, '93	Apr. 14, '93	EC11E152D4	
					S, Aizawa	M, Satoh	Y, Saitoh	DOCUMENT NO.	
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD					

CLASS No.	TITLE
-----------	-------

1) エンコータ*の回路処理は、下図の読取方法を推奨します。
For pulse count, recommendation is below.

出力変化順序 →			回転方向判定	
Order of output signal				
A - C	1	0	0	CW方向
B - C	1	1	0	CW Direction
A - C	0	1	1	CW方向
B - C	0	0	1	CW Direction
A - C	1	1	0	CCW方向
B - C	1	0	0	CCW Direction
A - C	0	0	1	CCW方向
B - C	0	1	1	CCW Direction
A - C	1	0	1	無効
B - C	1	1	1	Not applicable
A - C	1	1	1	無効
B - C	1	0	1	Not applicable
A - C	0	1	0	無効
B - C	0	0	0	Not applicable
A - C	0	0	0	無効
B - C	0	1	0	Not applicable

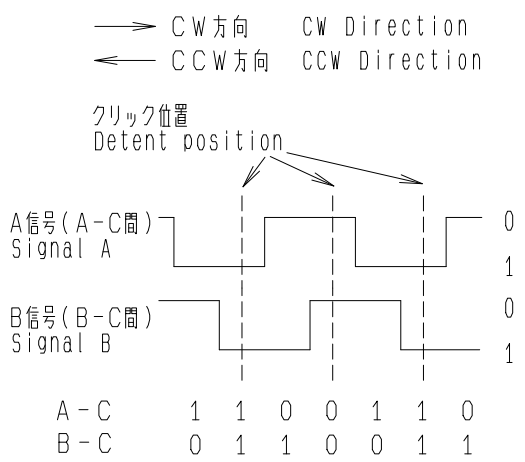

クリック位置より、A信号が先に変化後、B信号が変化した時にCW方向と判定。
クリック位置より、B信号が先に変化後、A信号が変化した時にCCW方向と判定。
どちらかの信号が変化しない時は、無効とする。

From detent position, phase A changes first then phase B change follows,
it means CW direction.
If either phase has no change it is not valid.

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE
					M-ENG2	M-ENG2	M-ENG2	
					S.MIZOBUCHI	K.HIROSE	H.MIURA	DOCUMENT NO.
					2012-01-30	2012-01-30	2012-01-30	4LE-30 (1/1)

2C/1P

AB両相ON-ON/OFF-OFF

規定有り 標準位相差

注記 軸受材質: 亜鉛タ^{*} イキャスト

軸材質: アルミニウム

NOTES BUSHING MATERIAL: ZINC ALLOY DIE CASTING



SHAFT MATERIAL: ALUMINUM

(SW01) ENCODER

(SW02) PUSH ON SW

商標の位置は任意とする。

THE POSITION OF
TRADE MARK IS
OPTIONAL.

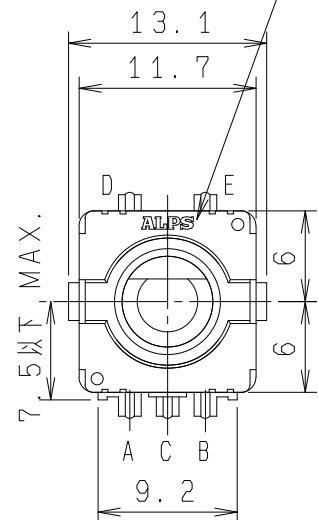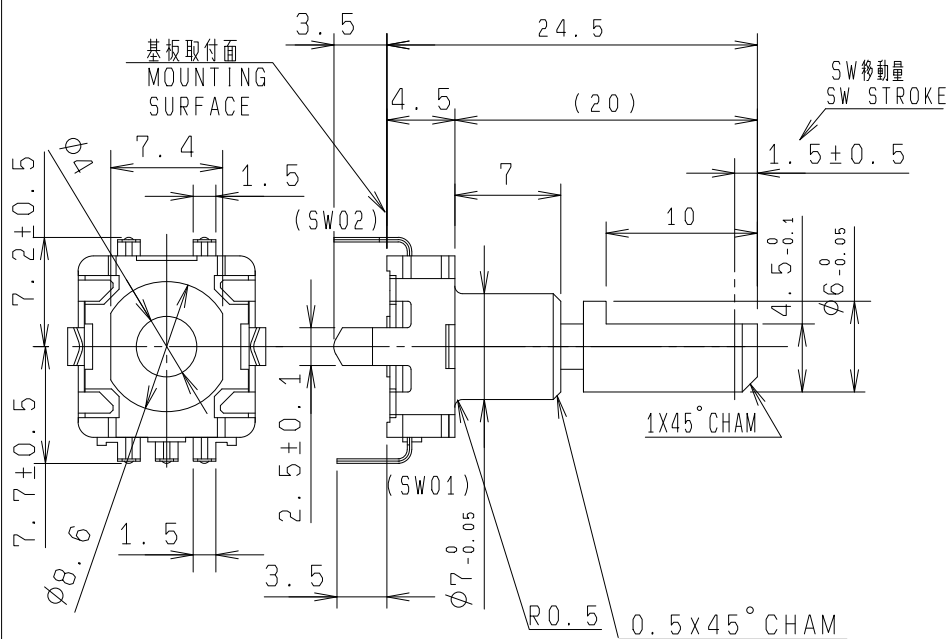

軸角度は任意とする。

SHAFT ANGLE IS
OPTIONAL.


取付穴寸法図 許容差±0.1

(部品挿入側)

P.W.B. MOUNTING DETAIL

TOLERANCE±0.1


VIEWS FROM MOUNTING SIDE

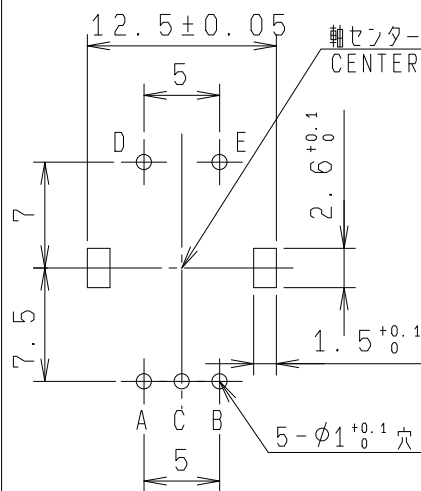


基板板厚 t=1.6mm

P.C.B. THICKNESS t=1.6mm

(SW02) 回路図
SWITCH CIRCUIT
DIAGRAM



基板挿入部端子形状詳細 (3:1)
TERMINAL DETAIL

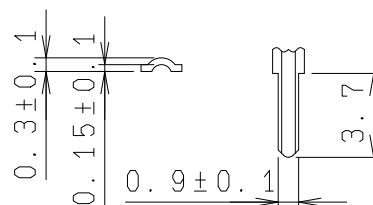


(SW01) 出力信号

ENCODER OUTPUT SIGNAL

時計方向回転
CW ROTATION

A-C 端子間
TERMINAL A-C

B-C 端子間
TERMINAL B-C



指定なき部分の許容差
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC

$L \leq 10$	±0.3
$10 < L < 100$	±0.5
$100 \leq L$	±0.8
角度 ANGULAR DIMENSION	±5°

30クリック15パルス

PART NO.	NAME	MATERIAL NAME / CODE	FINISH	
				ALPS ELECTRIC CO., LTD.
		DSGD. セツケ12 H. MIURA 2000-05-31	SCALE 2:1	
		CHKD. M. SATOH 2000-05-31		TITLE 11形1軸 PUSH ON SW付 薄形エンコーダー
		APPD. S. MIZOBUTI 2000-05-31	UNIT mm	DOCUMENT NO. LA2114E
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD

EC11E1524