

BACKGROUND		
------------	--	--

1. General 一般事項

1.1 Application 適用範囲 This specification is applied to TACT switches which have no keytop.  
この規格書は、キートップなしのタクトスイッチについて適用する。

1.2 Operating temperature range 使用温度範囲:  $-30 \sim 85^{\circ}\text{C}$  (normal humidity, normal air pressure 常湿・常圧)

1.3 Storage temperature range 保存温度範囲:  $-40 \sim 90^{\circ}\text{C}$  (normal humidity, normal air pressure 常湿・常圧)

1.4 Test conditions 試験状態 Unless otherwise specified, the atmospheric conditions for making measurements and tests are as follows.  
試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。  
Normal temperature 常 温: (Temperature 温度  $5 \sim 35^{\circ}\text{C}$ )  
Normal humidity 常 湿: (Relative humidity 湿度  $25 \sim 85\%$ )  
Normal air pressure 常 圧: (Air pressure 気圧  $86 \sim 106\text{kPa}$ )  
If any doubt arise from judgement, tests shall be conducted at the following conditions.  
ただし、判定に疑義を生じた場合は以下の基準状態で行う。  
Ambient temperature 温 度:  $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$   
Relative humidity 相対湿度:  $60 \sim 70\%$   
Air pressure 気 圧:  $86 \sim 106\text{kPa}$

2. Appearance, style and dimensions 外観、形状、寸法

2.1 Appearance 外観 There shall be no defects that affect the serviceability of the product.  
性能上有害な欠陥があつてはならない。

2.2 Style and dimensions 形状、寸法 Refer to the assembly drawings. 製品図による。

3. Type of actuating 動作形式 Tactile feedback タクティールフィードバック


4. Contact arrangement 回路形式 1 poles 1 throws 1 回路 1 接点  
(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細は製品図による)

5. Ratings 定格

5.1 Maximum ratings 最大定格 12 V DC 50 mA

5.2 Minimum ratings 最小定格 1 V DC 10  $\mu\text{A}$


6. Electrical specification 電気的性能

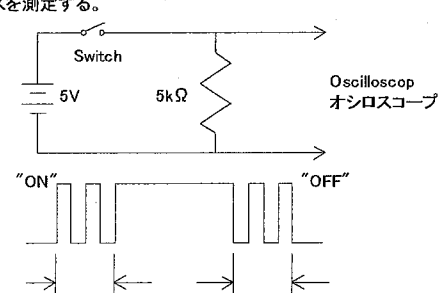Items	項目	Test conditions	試験条件	Criteria	判定基準
6.1	Contact resistance 接触抵抗	Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made. スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。 (1) Depression 押圧力: 4.7 N (2) Measuring method 測定方法: 1 kHz small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA. 1kHz 微小電流接触抵抗計、又は DC5V 10mA 電圧降下法		100 m $\Omega$ Max.	
6.2	Insulation resistance 絶縁抵抗	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: 100 V DC for 1 min. (2) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間		100 M $\Omega$ Min.	
6.3	Voltage proof 耐電圧	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: 100 V AC (50~60Hz) (2) Duration 印加時間: 1 min (3) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間		There shall be no breakdown. 絶縁破壊のないこと。	
6.4	Bounce バウンス	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per s.), bounce shall be tested at "ON" and "OFF". スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し、ON時及びOFF時のバウンスを測定する。		ON bounce: 10 ms Max. OFF bounce: 10 ms Max.	

PAGE	SYMB	BACKGROUND	DATE	APPD	CHKD	DSGD	DSGD. Sep. 25, 2006 D46 <i>H. Sato</i> CHKD. Sep. 25, 2006 D46 <i>M. Odashima</i> APPD. Sep. 26, 2006 D46 <i>J. Tsutsumi</i>
------	------	------------	------	------	------	------	---

DOCUMENT No. KRW-702	TITLE 製品仕様書	PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE 2/6
-------------------------	----------------	------------------------	-------------


7. Mechanical specification 機械的性能			
Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準	
7.1 Operating force 作動力	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the switch to come to a stop shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を加え、操作部が停止するまでの最大荷重を測定する。	2. 35 ± 0.59 N	
7.2 Travel 移動量	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying a static load to the center of the stem, the travel distance for the switch to come to a make "ON" shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に静荷重を加え、スイッチがONするまでの距離を測定する。	0.15 ± 0.1 mm	
7.3 Return force 復帰力	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and upon depression of the stem in its center the travel distance, the force of the stem to return to its free position shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部を移動量押圧後、操作部が復帰する力を測定する。	0.2 N Min.	
7.4 Stop strength ストッパー強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below static load shall be applied in the direction of stem operation. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の静荷重を加える。 (1) Depression 押圧力: 29.4 N (2) Time 時間: 15 s	There shall be no sign of damage mechanically and electrically. 機械的、電気的に異常のないこと。	

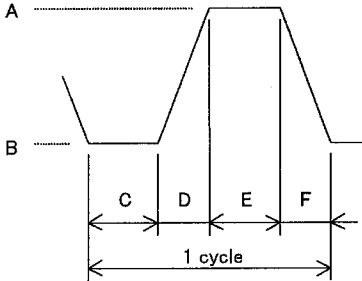8. Environmental specification 耐候性能			
Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準	
8.1 Resistance to low temperatures 耐寒性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: -40 ± 2 °C (2) Time 時間: 96 h (3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Item 6. Item 7.1 Item 7.2	
8.2 Heat resistance 耐熱性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: 90 ± 2 °C (2) Time 時間: 96 h	Item 6. Item 7.1 Item 7.2	
8.3 Moisture resistance 耐湿性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: 60 ± 2 °C (2) Time 時間: 96 h (3) Relative humidity 相対湿度: 90 ~ 95 % (4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1): 500 mΩ Max. Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 6.2): 10 MΩ Min. Item 6.3 Item 6.4 Item 7.1 Item 7.2	
8.4 Change of temperature 温度サイクル	After below cycles of following conditions, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made. Water drops shall be removed. 下記条件で以下回数サイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する。 ただし、水滴は取り除く。   <p style="margin-left: 400px;"> A = +90 °C  B = -40 °C  C = 2 h  D = 1 h  E = 2 h  F = 1 h  (1) Number of cycles  サイクル数 : 5 cycles </p>	Item 6. Item 7.1 Item 7.2	

DOCUMENT No. KRW-702	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 3/6
-------------------------	--	-------------

9. Endurance specification 耐久性能

Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
9.1 Operating life 動作寿命	<p>Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。</p> <p>(1) <u>5</u> VDC <u>5</u> mA resistive load 抵抗負荷 (2) Rate of operation 動作速度: <u>2</u> to <u>3</u> operations per s 回/秒 (3) Depression 押圧力: <u>2.94</u> N Max. (4) Cycles of operation 動作回数: <u>50,000</u> cycles 回</p>	<p>Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1): <u>500</u> mΩ Max. Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 6.2): <u>10</u> MΩ Min. Bounce バウンス(Item 6.4): ON bounce: <u>20</u> ms Max. OFF bounce: <u>20</u> ms Max. Operating force 作動力(Item 7.1): <u>+30</u> ~ <u>-30</u> % of initial force 初期値に対して Item 6.3 Item 7.2</p>
9.2 Vibration resistance 耐振性	<p>Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。</p> <p>(1) Vibration frequency range 振動数範囲: <u>10</u> ~ <u>55</u> Hz (2) Total amplitude 全振幅: <u>1.5</u> mm (3) Sweep ratio 掃引の割合: <u>10</u> - <u>55</u> - <u>10</u> Hz Approx. <u>1</u> min 約 <u>1</u> 分 (4) Method of changing the sweep vibration frequency: Logarithmic or uniform 掃引振動数の変化方法 対数又は一様掃引 (5) Direction of vibration: Three mutually perpendicular directions, including the direction of the travel 振動の方向 スイッチ操作方向を中心とした垂直 3 方向 (6) Duration 振動時間: <u>2</u> h each (<u>6</u> h in total) 各 <u>2</u> 時間 (計 <u>6</u> 時間)</p>	<p>Item 6.1 Item 7.1 Item 7.2</p>
9.3 Shock 耐衝撃性	<p>Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。</p> <p>(1) Acceleration 加速度: <u>784</u> m/s<sup>2</sup> (2) Acting time 作用時間: <u>11</u> msec (3) Test direction 試験方向: 6 directions 6 面 (4) Number of shocks 試験回数: <u>3</u> times per direction (<u>18</u> times in total) 各方向各 <u>3</u> 回 (計 <u>18</u> 回)</p>	<p>Item 6.1 Item 7.1 Item 7.2</p>



10. Soldering conditions 半田付条件

Items 項目	Recommended conditions 推奨条件
10.1 Hand soldering 手半田	<p>Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。</p> <p>(1) Soldering temperature 半田温度 : <u>350</u> °C Max. (2) Continuous soldering time 連続半田時間 : <u>3</u> s Max. (3) Capacity of soldering iron 半田コデ容量 : <u>60</u> W Max. (4) Excessive pressure shall not be applied to the terminal. 端子に異常加圧のないこと</p>
10.2 Reflow soldering リフロー半田	<p>Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。</p> <p>(1) Profile 温度プロファイル Temperature on the copper foil surface of P.C.B.(°C) 基板銅箔面上温度(°C)</p> <p>(2) Allowable soldering time 半田回数 : <u>2</u> time Max. (The temperature shall go down to a normal temperature in prior to exposure to the second time : 2回目を行う場合には、スイッチが常温に戻ってから行うこと。)</p>
10.3 Other precautions For soldering 半田付けに関する その他注意事項	<p>(1) Switch terminals and PCB. Upper face shall be free from flux prior to soldering. 事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。</p> <p>(2) Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないで下さい。</p> <p>(3) Recommended cream solder : M705-GRN360-K2(SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or equivalent 推奨クリーム半田 : 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2 同等品</p> <p>(4) When chip components is soldered on the back side of PCB by automatic flow soldering, after this switch soldered by reflow soldering, flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux ejection. Therefore, when the PCB is designed, please do not locate through holes adjacent to the switch mounted area. 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等によりスイッチ側面からフラックスが這い上がる場合がありますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホールを設けしないで下さい。</p> <p>(5) As the conditions vary somehow depending on the kind of reflow soldering equipment, please make sure you have the right one before use. リフロー槽の種類により、多少条件が異なりますので、事前に十分確認の上使用して下さい。</p> <p>(6) As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be performed in the shortest period and at the lowest temperature possible. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので、極力低温短時間でリフローを行うようにお願いします。</p> <p>(7) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side. スイッチの上面からフラックスが浸入しないようにして下さい。</p> <p>(8) The thickness of cream solder : <u>0.1</u> to <u>0.15</u> mm クリーム半田印刷厚 : <u>0.1</u> ~ <u>0.15</u> mm</p> <p>(9) Thickness of printed circuit board shall be 0.8mm. 基板厚さは 0.8mm を推奨します。</p>

DOCUMENT No. KRW-702	TITLE 製品仕様書	PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE 5/6
-------------------------	----------------	------------------------	-------------

【Precaution in use】ご使用上の注意

A. General 一般項目

A1. This product has been designed and manufactured for general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, information devices and communication devices. In case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such as life support system, space & aviation devices, disaster prevention & security system, please make verification of conformity or check on us for the details.

本製品はオーディオ機器、映像機器、家電機器、情報機器、通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置、宇宙・航空機器、防災・防犯機器などの高度な安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、貴社にて適合性の確認を頂くか、当社へご確認下さい。

A2. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.

本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L)、容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談下さい。

B. Soldering and assemble to PC board process 半田付、基板実装工程

B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance.

端子を半田付けされる場合、端子に荷重が加わりやすくと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意ください。

B2. Conditions of soldering shall be confirmed under actual production conditions.

半田付けの条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いいたします。

B3. If the switch is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care.

When the switch is carried, any shock shall not be applied to the switch.

スイッチに横からの力が加わりやすくと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。

移動する場合はスイッチに衝撃が加わらない様に注意して下さい。

B4. As this TACT switch is designed for reflow soldering, if you place it at the edge of PCB for convenience, then flux may get into the sliding part of the SW during automatic dip soldering after being mounted, so do not apply auto dip after being mounted.

当タクトスイッチはリフロー半田対応ですが、スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐れがありますので、十分にご注意下さい。

B5. Conditions for thermosetting oven. 熱硬化炉条件

When the board on which the switch is mounted has to be put in the oven so as to harden adhesive for other parts, the conditions shall be 160°C at max. (on the parts mounted side of PCB), and not longer than 2 minutes.

スイッチを取り付けた後、他の部品の接着剤硬化等のため熱硬化炉を通す場合、条件は160°C以下(基板部品面の温度)、2分以内として下さい。

B6. As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions.

熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので推奨半田条件以内で半田を行う様をお願いします。

B7. Please be careful, especially when you use any other type of solder except recommended one.

推奨以外の半田をご使用の際は十分にご注意願います。

C. Washing process 洗浄工程

C1. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like.

半田付け後、溶剤等でスイッチを洗浄しないで下さい。

D. Mechanism design (switch layout) 機構設計

D1. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings.

プリント基板取付穴及びパターンは、製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。

D2. You may dip-solder chip components on the backside of PCB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to creep up on the wall of the housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a throughhole under and around the switch.

本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等により、スイッチ側面より、フラックスが這い上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては、スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けしないで下さい。

D3. Do not push except the Actuating area.

操作位置以外を打鍵しないで下さい。

D4. Dimensions of the tip of striking part. 打鍵部先端形状

As show in the sketch, set knob shall have  $\phi 1$ mm shape, and its tip needs to be SR8 with R0.1 edge.

右図に示す、 $\phi 1$ mm、先端 SR8(全周 R0.1)の円柱形状として下さい。

If the switch is pushed by other shapes, the trouble of the feeling deterioration, etc. might occur.

他の形状で打鍵した場合、フィーリング悪化等の不具合が発生する恐れがあります。

D5. Operating Conditions. 操作条件

Deviation of striking part from the center axis of the switch shall be within 0.35mm.

スイッチ外形を基準とする中心軸線よりの、打鍵部ズレは 0.35mm 以下にて御使用下さい。

Allowable inclination of keying section:  $90 \pm 3$  degrees or less.

打鍵部中心軸線の傾きは、 $90 \pm 3$  度以内に設定して下さい。


Operating force and click ratio will vary according to the amount of offset, so we recommend you to minimize the amount of offset.

(This is not to guarantee mechanical specification.)

スイッチ中心から外れると特性変化の要因になりますので、出来るだけズレ量を抑えるよう推奨致します。(機械的特性を保証するものではありません。)



D6. Sealing film on use the switch shall be free from damages by sharp edged objects.

スイッチのフィルム部分を鋭利なもので押さえることは避けて下さい。

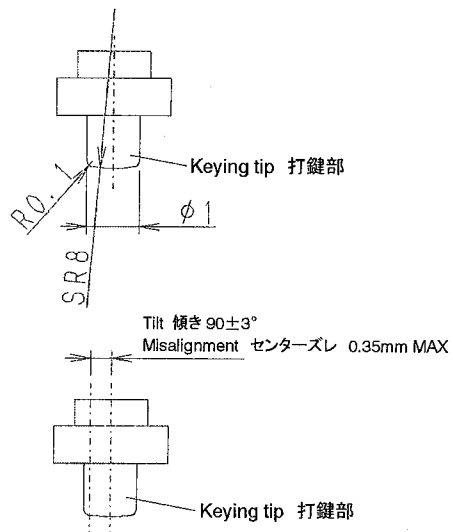


DOCUMENT No. KRW-702	TITLE 製品仕様書	PAGE 6/6
<p>D7. This switch is designed for unit construction that it is pressed by human operation. It is not possible to use this switch as a mechanism detection function. In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section. 当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。 力的な検出機能としてのご使用は出来ません。 検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。</p> <p>D8. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.) スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わると、スイッチが破損する場合があります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。 (ストッパ強度参照)</p> <p>D9. If you intend to change the way of the switch being used on your module, please let us know. セット上でのスイッチの使われ方が変更される際は当社に御連絡下さい。</p> <p>D10. Designing printed patten and parts layout shall be considered becance the characteristics may change due to warp of P.C.B. 基板のソリによって特性が変化する場合がありますので、パターン設計・レイアウトについては十分考慮願います。</p>		
<p>E. Using environment 使用環境</p>		
<p>E1. In case this product is always used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from automobiles exists, take most care due to the switch performance might be affected. 硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や、自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので十分に ご注意下さい。</p> <p>E2. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed. 同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization. 部品、ゴム材料、接着剤、合板、機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化、酸化ガスを発生しないものを採用して下さい。</li> <li>• When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure. シリコン系ゴム、グリース、接着剤、オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用して下さい。低分子シロキサンガスが発生しますとSW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。</li> <li>• When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談下さい。</li> </ul> </p>		
<p>E3. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals. 高湿度環境下、又は結露する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性がありますので本スイッチはご使用にならないで下さい。</p>		
<p>F. Storage method. 保管方法</p>		
<p>F1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass. 製品は納入形態のまま常温、常湿で直射日が当たらず、腐食性ガスが発生しない場所に保管し、納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用下さい。</p> <p>F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible. 開封後はポリフクロで外気との遮断を回り、上記と同じ環境下で保管し速やかにご使用下さい。</p> <p>F3. Do not stack too many switches for strafe. 過剰な積み重ねは行わないで下さい。</p> <p>F4. Keyswitches shall be kept as released position, when they are stored. スイッチの操作部を押し切ったままでの保存はしないで下さい。</p>		
<p>G. Others. その他</p>		
<p>G1. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. 本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。</p> <p>G2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own discretion. 電氣的、機械的特性、外観寸法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので、あらかじめ御了承下さい。</p> <p>G3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 定格を超えての使用は、火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は、保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。</p> <p>G4. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire. 本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードは、UL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。つきましては、類焼の恐れがある場所での使用を禁止するか、類焼防止対策をお願いします。</p> <p>G5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring higher safety, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing the fail-safe design, i.e. a protection network. スイッチの品質には万全を尽くしていますが、故障モードとしてショート、オープンが発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、スイッチの単品故障に対してセットとしての影響を事前にご検討頂き、保護回路等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い、安全を確保して頂きますように 願います。</p>		


SYMB REVISIONS

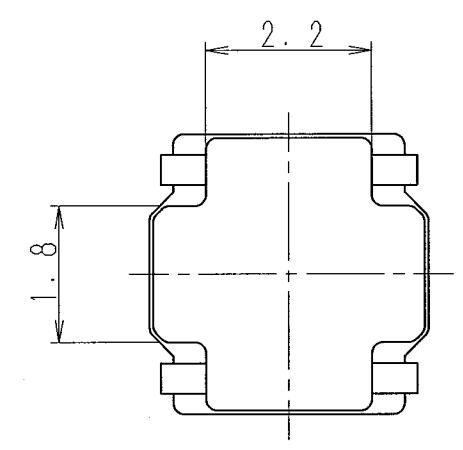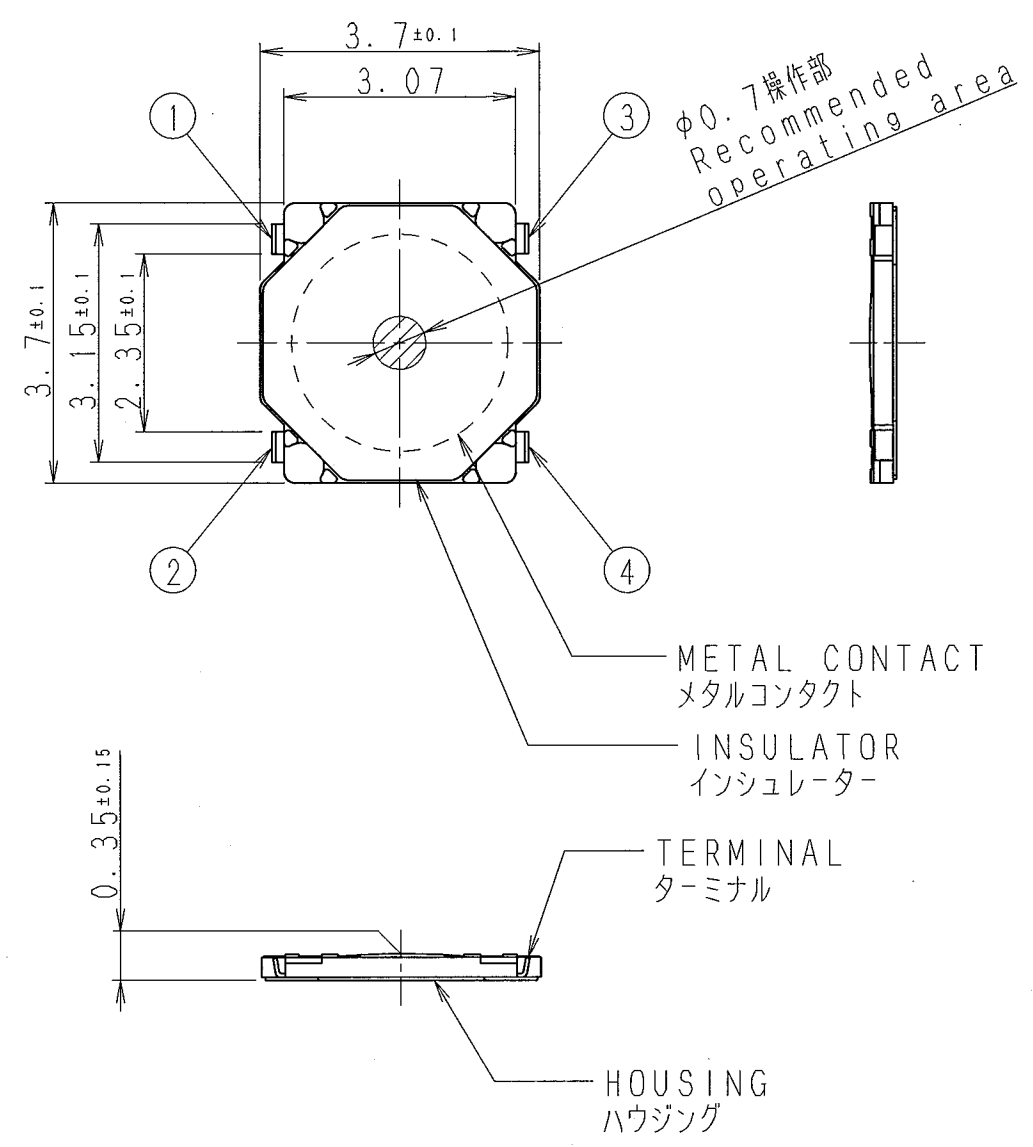

CIRCUIT DIAGRAM  
回路図



PRINTED CIRCUIT BOARD LAND DIMENSION  
推奨ランド寸法 (10:1)  
WHEN VIEWED FROM THE SWITCH MOUNTING FACE  
スイッチ取り付け面より見る

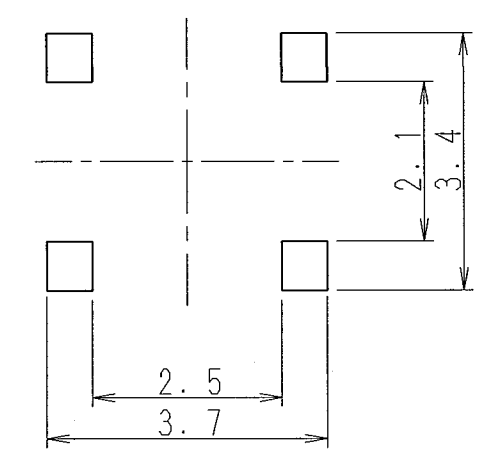

NOTE 1. TAPING SPECIFICATION TO BE ACCORDANCE WITH TRW-902.  
注記 テーピング仕様書は、TRW-902による。

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPEC.		PART NO.		MATERIAL		SPEC/NAME		FINISH		REMARK	
BASIC DIMENSIONS	TOLERANCES										
UP TO 10	±0.3										
ABOVE 10 TO 100	±0.5										
ABOVE 100	±0.8										
ANGULAR DIMENSIONS	±3°	NO.	SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD				

<b>ALPS ELECTRIC CO., LTD.</b>											
DSGD: June21, 2007 TP3G						SCALE 10:1		NO. SKRWADE030			
F. HARA								TITLE			
CHKD: June21, 2007 TP3G								PRODUCT DRAWING (製品図)			
S. NOGE						UNIT mm		DOCUMENT NO. SKRWADE030 .1100.32			
APPD: June22, 2007 3-DS7G						T. MIKE					

APPROVED