

CLASS No.	TITLE 回転形エンコータ 規格書 ROTATIONAL ENCODER SPECIFICATION	
-----------	---	--

1. 一般事項 General
1-1 適用範囲 Scope
この仕様書は主として電子機器に用いる微小電流回路用35形ロータリーエンコーダに適用する。
This specification applies to 35mm size rotary encoder (incremental type) for microscopic current circuits, used in electronic equipment.
1-2 標準状態 Standard atmospheric conditions
試験及び測定は特に指定のない限り、次の状態で行なう。
Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and tests is as follows:

温度

Ambient temperature

: 15°C to 35°C

相対湿度

Relative humidity

: 25% to 85%

気圧

Air pressure

: 86kPa to 106kPa

但し、疑義を生じた場合は、次の基準状態で行なう。

If there is any doubt about the results, measurements shall be made within the following limits:

温度

Ambient temperature

: 20 ± 1°C

相対湿度

Relative humidity

: 63% to 67%

気圧

Air pressure

: 86kPa to 106kPa

1-3 使用温度範囲

Operating temperature range

: -40°C to +85°C

1-4 保存温度範囲

Storage temperature range

: -40°C to +85°C



2. 構造 Construction
2-1 寸法 Dimensions
添付組立図による。
Refer to attached drawing.
3. 定格 Rating
3-1 定格容量 Rating

: D.C. 5V 10mA (1mA MIN)

4. 電気的性能 Electrical characteristics

	項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications
4-1	出力信号 Output signal format	<Fig 1> 軸回転方向 Shaft rotational direction 時計方向 C. W. 反時計方向 C. C. W. 信 号 Signal A (A-C端子間) A(Terminal A-C) B (B-C端子間) B(Terminal B-C) A (A-C端子間) A(Terminal A-C) B (B-C端子間) B(Terminal B-C)	A, B2信号の位相差出力とし、詳細は<fig. 1>の通りとする。 (破線はクリックの位置を示す。) 2 Phase-different signals (SignalA, signalB) Details shown in <fig.1>. (The broken line shows detent position.) 出力波形 Output

					ALPSALPINE CO.,LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE 回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER
					Nov. 05. 2014	Nov. 05. 2014	Nov. 05. 2014	
					S.URUSHIHARA	M. ONO	Y. ASHIDA	DOCUMENT NO.
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	5 L E 2 3 5 - 5 (1/6)			

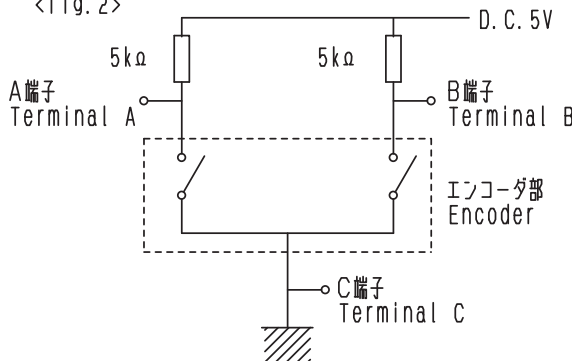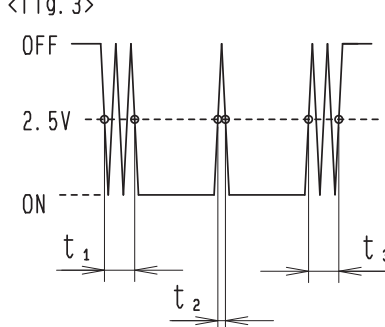CLASS No.		TITLE 回転形エンコーダ 規格書 ROTATIONAL ENCODER SPECIFICATION	
	項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications
4-2	分解能 Resolution	1回転にて出力されるパルス数 Number of pulses in 360° rotation.	各相15パルス/360° 15 pulses/360° for each phase (2クリック 1パルス) (2click 1pulse)
4-3	スイッチング特性 Switching characteristics	下記測定回路<fig. 2>を用い、回転軸を360°・s⁻¹の速さで回転し測定する。 Measurement shall be made under the condition as follows. 1)Shaft rotational speed : 360°・s⁻¹ 2)Test circuit : <fig. 2> <fig. 2>  <fig. 3>  (注記) コードOFF状態 : 出力電圧が2.5V以上の状態を言う。 コードON状態 : 出力電圧が2.5V未満の状態を言う。 (note) Code-OFF area : The area which the voltage is 2.5V or more. code-ON area : The area which the voltage is less than 2.5V.	
1)	チャタリング Chattering	コードのOFF→ON及びON→OFFの際の、出力2.5Vの通過時間に規定する。 Specified by the signal's passage time to 2.5V of each switching position (code OFF→ON or ON→OFF).	t ₁ , t ₃ ≤ 5ms
2)	摺動ノイズ (ハ・ウンス) Sliding noise (Bounce)	コードONの部分の2.5V以上の電圧変動時間とし、チャタリングt ₁ , t ₃ 両者との間に1ms以上の2.5V以下のON部分を有するものとする。また、摺動ノイズ間に2.5V以下の範囲が1msある場合は、別の摺動ノイズと判断する。 Specified by the time of voltage change exceed 2.5V in code-ON area. When the bounce has code-ON time less than 1ms between chatterings (t ₁ or t ₃), the voltage change shall be regarded as a part of chattering. When the code-ON time between 2 bounces is less than 1ms, they are regarded as 1 linked bounce.	t ₂ ≤ 5ms

					ALPSALPINE CO., LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE
					Nov. 05. 2014	Nov. 05. 2014	Nov. 05. 2014	回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	S. URUSHIHARA	M. ONO	Y. ASHIDA	DOCUMENT NO.
								5LE235-5 (2/6)

CLASS NO.		TITLE	
		回転形エンコーダ* 規格書 ROTATIONAL ENCODER SPECIFICATION	
項目 Item		条 件 Conditions	規 格 Specifications
4-4	位相差 Phase-difference	360°・s⁻¹の定速にて操作軸を回転する。 ΔT1, ΔT2, ΔT3, ΔT4はチャタリング* 及びハ* ウンスを含まない。 Measurement shall be made under the condition which the shaft is rotated in 360°・s⁻¹ (constant speed). Chattering and bounce are not included in ΔT1, ΔT2, ΔT3, Δt4. <fig. 4> 注意事項：摺動接点ですので手動操作時の出力波形はご使用されるツマミ径、軸の回転速度によって変化致します。回路設計時は実装にて確認願います。 Note: Above specification (4-4) is changeable. When operate by manual. Please check performance using actual circuit and knob.	<fig. 4>において ΔT1, ΔT2, ΔT3, ΔT4≥5ms In<fig. 4>
4-5	絶縁抵抗 Insulation resistance	端子-取付板間にD. C. 250V印加する。 Measurement shall be made under the condition which a voltage of 250VD.C. is applied between individual terminals and bracket.	端子-取付板間にて100MΩ以上 Between individual terminals and bracket: 100MΩ MIN.
4-6	耐電圧 Dielectric strength	端子-取付板間にA. C. 300V1分間又は、A. C. 360V2秒間印加する。 (リーク電流1mA) A voltage of 300VA.C. shall be applied for 1min or a voltage of 360VA.C. shall be applied for 2s between individual terminals and bracket. (Leak current:1mA)	損傷・アーク・絶縁破壊がないこと。 Without damage to parts, arcing or breakdown.

					ALPSALPINE CO., LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE 回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER
					Nov. 05. 2014	Nov. 05. 2014	Nov. 05. 2014	
					S. URUSHIHARA	M. ONO	Y. ASHIDA	DOCUMENT NO.
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	5LE235-5 (3/6)			

CLASS No.		TITLE		
		回転形エンコーダ 規格書 ROTATIONALENCODER SPECIFICATION		(SW01)
5. 機械的性能 Mechanical characteristics				
	項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications	
5-1	全回転角度 Total rotational angle		360° (エンドレス) 360° (Endless)	
5-2	クリックトルク Detent torque		30±15mN・m 耐久性能試験後：30±20mN・m After Endurance life: 30±20mNm	
5-3	クリック点数 Number of detents.		30点クリック 30 detents (12±3° step)	
5-4	端子強度 Terminal strength	端子先端の任意の方向に5Nの力を1分間加える。 A static load of 5N be applied to the tip of terminals for 1 minute in any direction.	端子の破損、著しい力ゝタがないこと。 但し、端子の曲がりとは可とする。 Without damage or excessive looseness of terminals. Terminal bend is permitted.	
5-5	軸の押し引き強度 Push-pull strength of shaft	軸押し強度：軸の押し方向に100Nの力を10秒間加える。 軸引き強度：軸の引き方向に100Nの力を10秒間加える。 (セット実装状態) Static load of 100N (push) or 100N (pull) shall be applied to the shaft in the axial direction for 10s. (After installing)	軸の破損、著しいガタのないこと。 感触に異常がないこと。 Without damage or excessive play in shaft. No excessive abnormality in rotational feeling.	
5-6	軸ガタ Shaft wobble	軸先端より2mmの位置に20mN・mの曲げモーメントを加える。 Bending moment of 20mN・m to be applied to the shaft at 2mm from the top of shaft.	0.2mmp-p以下 less	
5-7	軸のスラスト方向ガタ Shaft play in axial direction		0.6mmp-p以下 0.6mmp-p MAX.	
5-8	軸の回転方向力ゝタ Rotation play at the click position	角度板にて測定する。 Measure with jig for rotational angle.	4° 以内 4° MAX.	


					ALPSALPINE CO.,LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE 回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER
					Nov. 05. 2014	Nov. 05. 2014	Nov. 05. 2014	DOCUMENT NO.
					S.URUSHIHARA	M. ONO	Y. ASHIDA	5LE235-5 (4/6)
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD				

CLASS No.		TITLE																	
		回転形エンコーダ規格書 ROTATIONAL ENCODER SPECIFICATION																	
6. 耐久性能 Endurance characteristics.																			
	項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications																
6-1	しゅう動寿命性能 Rotational life	無負荷で軸を毎時1000サイクルの速さで、50,000サイクル断続動作を行う。 (1サイクルは、360° 1往復) The shaft of encoder shall be rotated to 50,000 cycles at a speed of 1000cycles per hour without electrical load, after which measurements shall be made. (1 cycle: rotate 360° CCW rotate 360° CW)	クリックトルク: 30±20mN・m Detent torque その他初期規格を満足すること。 Except above items, shall be meet initial specification.																
6-2	耐湿性 Damp heat	温度60±2°C、湿度90～95%の恒温湿槽中に240±10時間放置後取り出し、表面の水分をふき取り常温常湿中に1.5時間放置後測定する。 The encoder shall be stored at a temperature of 60±2°C with relative humidity of 90% to 95% for 240±10 hours in a thermostatic chamber. Then the encoder shall be taken out of the chamber and its surface moisture shall be removed. And then the encoder shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1.5 hour, after which measurement shall be made.	初期規格を満足すること。 Shall be meet initial specifications.																
6-3	耐熱性 Dry heat	温度85±3°Cの恒温槽中に240±10時間放置し、常温常湿中に1.5時間放置後測定する。 The encoder shall be stored at a temperature of 85±3°C for 240±10 hours in a thermostatic chamber. Then the encoder shall be maintained at standard atmospheric conditions for 1.5 hour, after which measurements shall be made.																	
6-4	耐寒性 Cold	温度-40±3°Cの恒温槽中に240±10時間放置後取り出し、表面の水分をふき取り常温常湿中に1.5時間放置後測定する。 The encoder shall be stored at a temperature of -40±3°C for 240±10 hours in a thermostatic chamber. Then the encoder shall be taken out of the chamber and its surface moisture shall be removed. And then the encoder shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1.5 hour, after which measurement shall be made.																	
6-5	温度サイクル Change of temperature	下表に示した温度サイクルを連続240回行う。表面の水分をふき取り常温常湿中に1.5時間放置後測定する。 The encoder shall be subjected to 240 successive change of temperature cycles, each as shown in table below. Then its surface moisture shall be removed. And then the encoder shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1.5 hour, after which measurements shall be made. <table border="1" data-bbox="438 1467 1157 1758"> <thead> <tr> <th>段階 Step</th> <th>温度 Temperature</th> <th>放置時間 Durationure</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-40₋₃⁰ °C</td> <td>30分 min</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>常温 Standard atmospheric conditions</td> <td>30分 min</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>+85₀⁺³ °C</td> <td>30分 min</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>常温 Standard atmospheric conditions</td> <td>30分 min</td> </tr> </tbody> </table>	段階 Step	温度 Temperature	放置時間 Durationure	1	-40 ₋₃ ⁰ °C	30分 min	2	常温 Standard atmospheric conditions	30分 min	3	+85 ₀ ⁺³ °C	30分 min	4	常温 Standard atmospheric conditions	30分 min		
段階 Step	温度 Temperature	放置時間 Durationure																	
1	-40 ₋₃ ⁰ °C	30分 min																	
2	常温 Standard atmospheric conditions	30分 min																	
3	+85 ₀ ⁺³ °C	30分 min																	
4	常温 Standard atmospheric conditions	30分 min																	
ALPSALPINE CO.,LTD. <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>APPD.</td> <td>CHKD.</td> <td>DSGD.</td> <td>TITLE</td> </tr> <tr> <td>Nov. 05. 2014</td> <td>Nov. 05. 2014</td> <td>Nov. 05. 2014</td> <td>回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER</td> </tr> <tr> <td>S.URUSHIHARA</td> <td>M. ONO</td> <td>Y. ASHIDA</td> <td>DOCUMENT NO.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>5 L E 2 3 5 - 5 (5/6)</td> </tr> </table>				APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE	Nov. 05. 2014	Nov. 05. 2014	Nov. 05. 2014	回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER	S.URUSHIHARA	M. ONO	Y. ASHIDA	DOCUMENT NO.				5 L E 2 3 5 - 5 (5/6)
APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE																
Nov. 05. 2014	Nov. 05. 2014	Nov. 05. 2014	回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER																
S.URUSHIHARA	M. ONO	Y. ASHIDA	DOCUMENT NO.																
			5 L E 2 3 5 - 5 (5/6)																
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD															

CLASS No.	TITLE 回転形エンコーダ 規格書 ROTATIONAL ENCODER SPECIFICATION	
-----------	---	--

7. その他、取扱い上のご注意 Precautions in use

- 7-1. 保管は高温、多湿の場所及び腐食性ガス中を避けて下さい。
During operation, storage in high temperature and humidity, and in corrosive gas, should be avoided.
- 7-2. エンコーダのハルスカウント処理の設計においては動作スピード、サンプリングタイム、マスキングタイム等に注意し、実装確認の上御使用願います。
In case of pulse count process design, operational speed, sampling time, and masking time etc. should be taken into the consideration.
Please check above matter at first on your circuit for the secure reason.
- 7-3. エンコーダのハルスカウント処理の回路は下図のフィルターをいれることを推奨します。
For your pulse count design, it should be considered to add C/R filter on your circuit shown as below.

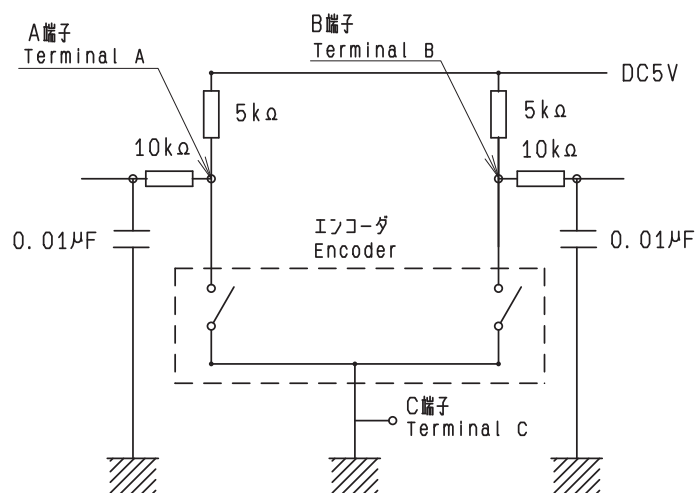

- 7-4. 本製品の本体に直接水分がかかると、ハルス波形に異常が発生する可能性がありますので、製品に直接水分がかからないよう配慮願います。
Care must be taken not to expose this product to water or dew to prevent possible problem in pluse output wave form.
- 7-5. 本製品はオーディオ機器、映像機器、家電機器、情報機器、通信機器などの一般電子機器用に設計、製造したものです。生命維持装置、宇宙航空機器、防災防犯機器などの高度な安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、貴社にて適合性の確認を頂くか、当社へご確認ください。
This product has been designed and manufactured for general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, information devices and communication devices. In case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such as life support system, space & aviation devices, disaster prevention security system, please make verification of conformity or check on us for the details.

					ALPSALPINE CO.,LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE
					Nov. 05. 2014	Nov. 05. 2014	Nov. 05. 2014	回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER
					S. URUSHIHARA	M. ONO	Y. ASHIDA	DOCUMENT NO.
					5LE235-5 (6/6)			
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD				

CLASS No. _____


TITLE _____

- 1) エンコータ*の回路処理は、下図の読取方法を推奨します。
For pulse count, recommendation is below.

出力変化順序 —————>			回転方向判定	
Order of output signal				
A-C	1	0	0	CW方向
B-C	1	1	0	CW Direction
A-C	0	1	1	CW方向
B-C	0	0	1	CW Direction
A-C	1	1	0	CCW方向
B-C	1	0	0	CCW Direction
A-C	0	0	1	CCW方向
B-C	0	1	1	CCW Direction
A-C	1	0	1	無効
B-C	1	1	1	Not applicable
A-C	1	1	1	無効
B-C	1	0	1	Not applicable
A-C	0	1	0	無効
B-C	0	0	0	Not applicable
A-C	0	0	0	無効
B-C	0	1	0	Not applicable

→ CW方向 CW Direction
← CCW方向 CCW Direction

クリック位置
Detent position

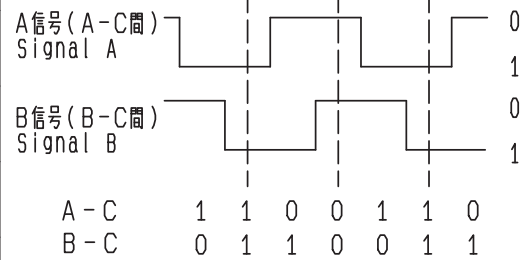

クリック位置より、A信号が先に変化後、B信号が変化した時にCW方向と判定。
クリック位置より、B信号が先に変化後、A信号が変化した時にCCW方向と判定。
どちらかの信号が変化しない時は、無効とする。

From detent position, phase A changes first then phase B change follows,
it means CW direction.
If either phase has no change it is not valid.

ALPSALPINE CO.,LTD.

APPD.

M-ENG2

S.MIZOBUCHI

2012-01-30

CHKD.

M-ENG2

K.HIROSE

2012-01-30

DSGD.

M-ENG2

H.MIURA

2012-01-30

TITLE _____

DOCUMENT NO.

4LE-30 (1/1)

2C/1P

AB両相ON-ON/OFF-OFF

規定有り 標準位相差

Confidential

CLASS No. _____	TITLE _____	
--------------------	----------------	--

1. はんだ耐熱 Resistance to soldering heat

下記の“はんだ付け条件”にて絶縁体の変形，破損のないこと。感触に異常のないこと。
 At the specified by the soldering conditions below.
 There shall be no deformation or cracks, in molded part.
 No excessive abnormality in rotational feeling.

はんだ付け条件 Soldering conditions

手はんだの場合 Manual soldering

⚠

温度350° C以下，時間3秒以内
 Bit temperature of soldering iron : 350° C or less.
 Application time of soldering iron : within 3s.

⚠

ディップはんだの場合 Dip soldering

使用基板 : t1.6両面銅張積層板
 Printed wiring board: Both-sided copper clad laminate board with thickness of 1.6mm.

フラックス : 比重0.82以上のフラックスを用い発泡式フラクサーにて発泡面高さは、基板板厚の3分の2。
 Flux:
 ・Specific gravity: 0.82 or more.
 ・Flux shall be applied to the board using a bubble foaming type fluxer.
 ・The board shall be soaked in the flux bubble only to the 2/3 of its thickness.

プリヒート : 基板表面温度100° C以下、時間2分以内
 Preheating:
 ・Surface temperature of board: 100° C or less.
 ・Preheating time: within 2 min.

はんだ : 温度260±5° C、時間5±1秒
 Soldering:
 ・Solder temperature: 260±5° C.
 ・Immersion time: Within 5±1s.

以上の工程を1回または2回通過する。
 Apply the above soldering process for 1 or 2 times.


					ALPSALPINE CO.,LTD.			
					APPD. 1-設2	CHKD. 1-設2	DSGD. 1-設2	TITLE _____
					K. KAWASAKI	S. MIZOBUCHI	H. MIURA	DOCUMENT NO.
⚠ 2	2004-02-23	S. M	H. H	H. I	1997/06/12	1997/06/12	1997/06/11	L - E 1 (1/1)
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD				

1. はんだ付けに関するその他注意事項

Other precautions for Soldering

- 1) 図のようにP. W. B.の上面にはんだ付けをする配線は、お避け下さい。

Please avoid soldering on upper surface of P.W.B. as shown below.

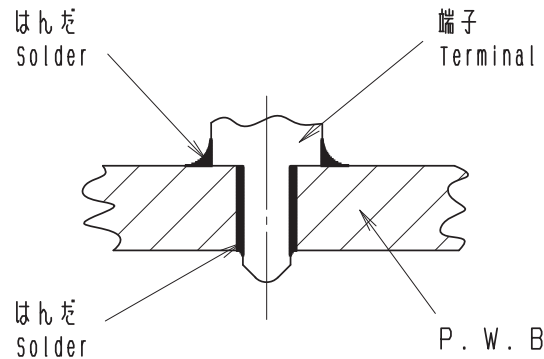

- 2) 基板に挿入される金属足ははんだ付けしてご使用願います。

Please solder all inserted metal terminals and bracket to a PWB.

- 3) はんだ付け後、溶剤などで製品を洗浄しないで下さい。

After soldering , please not to wash or clean products by liquid such as solvent or any similar.

- 4) Selective solderingの場合は、Dip solderingと条件が異なりますので、事前に貴社設備で充分確認の上条件設定をお願いします。

Please thoroughly test and decide appropriate parameters for soldering by your soldering equipment under actual condition of production. (for example , parameters for selective soldering can be different from for wave soldering.)

- 5) Spray flaxerの場合は、製品の実装側からflaxが浸入しないようにして下さい。


If you use spray fluxer equipment , please prevent the flux from entering the inside of product from mounting side.

					ALPSALPINE CO.,LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE
					Oct. 22. 2015	Oct. 22. 2015	Oct. 22. 2015	その他注意事項 (DIP/手はんだ)
					S.Urushihara	K. Sasaki	Y. Ashida	Other precautions (DIP/Manual soldering)
								DOCUMENT NO.
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD				C - 2 (1/1)

1. ご使用上の注意 precautions in use

- 1) 当製品は密閉構造ではありませんので、使用環境によって外部ガスが製品内部に侵入し接点障害を起こす場合があります。
同一セット内に以下の様な部材を使用しないで下さい。
・硫化、酸化ガスを発生する部材（例：ゴム材、接着剤、合板、潤滑剤、梱包材）
・低分子シロキサンガスを発生する部材（例：シリコン系ゴム、潤滑剤、接着剤）
As this product does not have hermetical structure, it is possible gas from outside get inside of product and may cause contact failure depends on using environment.
Please avoid using following materials. If you have to use any of material in parentheses, please pay special attention and confirm it does not influence to products through tests under actual using conditions.
-materials which may generate sulfide gas or oxidized gas.
(rubber, glue, adhesive, plywood, packaging material)
-materials which may generate low-molecular-weight siloxane gas.
(silicone base rubber, lubricant, glue)
- 2) 高湿度環境下、又は結露する環境下、液体が製品にかかる環境下では、端子間の電流リークが発生する恐れがありますのでご使用にならないで下さい。
Please not to use this product under the atmosphere with high humidity, with possibility of dew condensation or of direct splash of liquid. Because it may cause leak between terminals.
- 3) ツマミを挿入する際に、軸に規定荷重以上の力や衝撃荷重が加わると製品が破壊する場合があります。
ツマミの寸法や 挿入治具の圧力管理は、規定荷重以下で挿入できる設定の配慮をお願いします。
The product may have malfunction if excessive stress or impact than specified value is applied when insert knob to the shaft.
Please fix appropriate dimension for knob or fix insertion force of knob of mounting equipment which can avoid excessive stress to the product than specified value.
- 4) 使用温度範囲の上限、下限付近で長期間の連続使用はできません。
動作寿命の規定は常温15℃～35℃、常湿25%～85%の環境条件に限ります。
使用温度範囲の上限、下限付近で長期間の連続動作を行う場合は、機種毎に仕様規定が可能かどうか確認が必要になります。
This product can't be continuously used under high operating temperature or low operating temperature specified in this document.
Unless otherwise specified, the durability is specified only under normal conditions, temperature 15 to 35 degree Celsius and related humidity 25 to 85%.
When this product is operated at temperature near from upper or lower limit of operating temperature range, feasibility must be examined by each product specification.
- 5) 製品本体を規定の取付面まで挿入して水平になるように取付けて下さい。
水平にならないまま取付けますと、動作不良の要因となります。
Insert these switches to the specified mounting surface and mount them horizontally.
If not mounted horizontally, these switches will malfunction.
- 6) 塵埃が多い環境で使用されますと塵埃が開口部から入り出力不良や動作不良の原因となることがありますのでセット設計時に予めご配慮ください。
If this product is used under dusty conditions, dust or debris may get inside of product from openings and possible to cause output failure or malfunction. Please consider protections against dust when surrounding parts of the product are designed.

					ALPSALPINE CO., LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE
					Oct. 15. 2015	Oct. 15. 2015	Oct. 15. 2015	ご使用上の注意（共通） Precautions in use (Common)
					S. Urushihara	K. Sasaki	Y. Ashida	DOCUMENT NO.
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	C - 4 (1/1)			

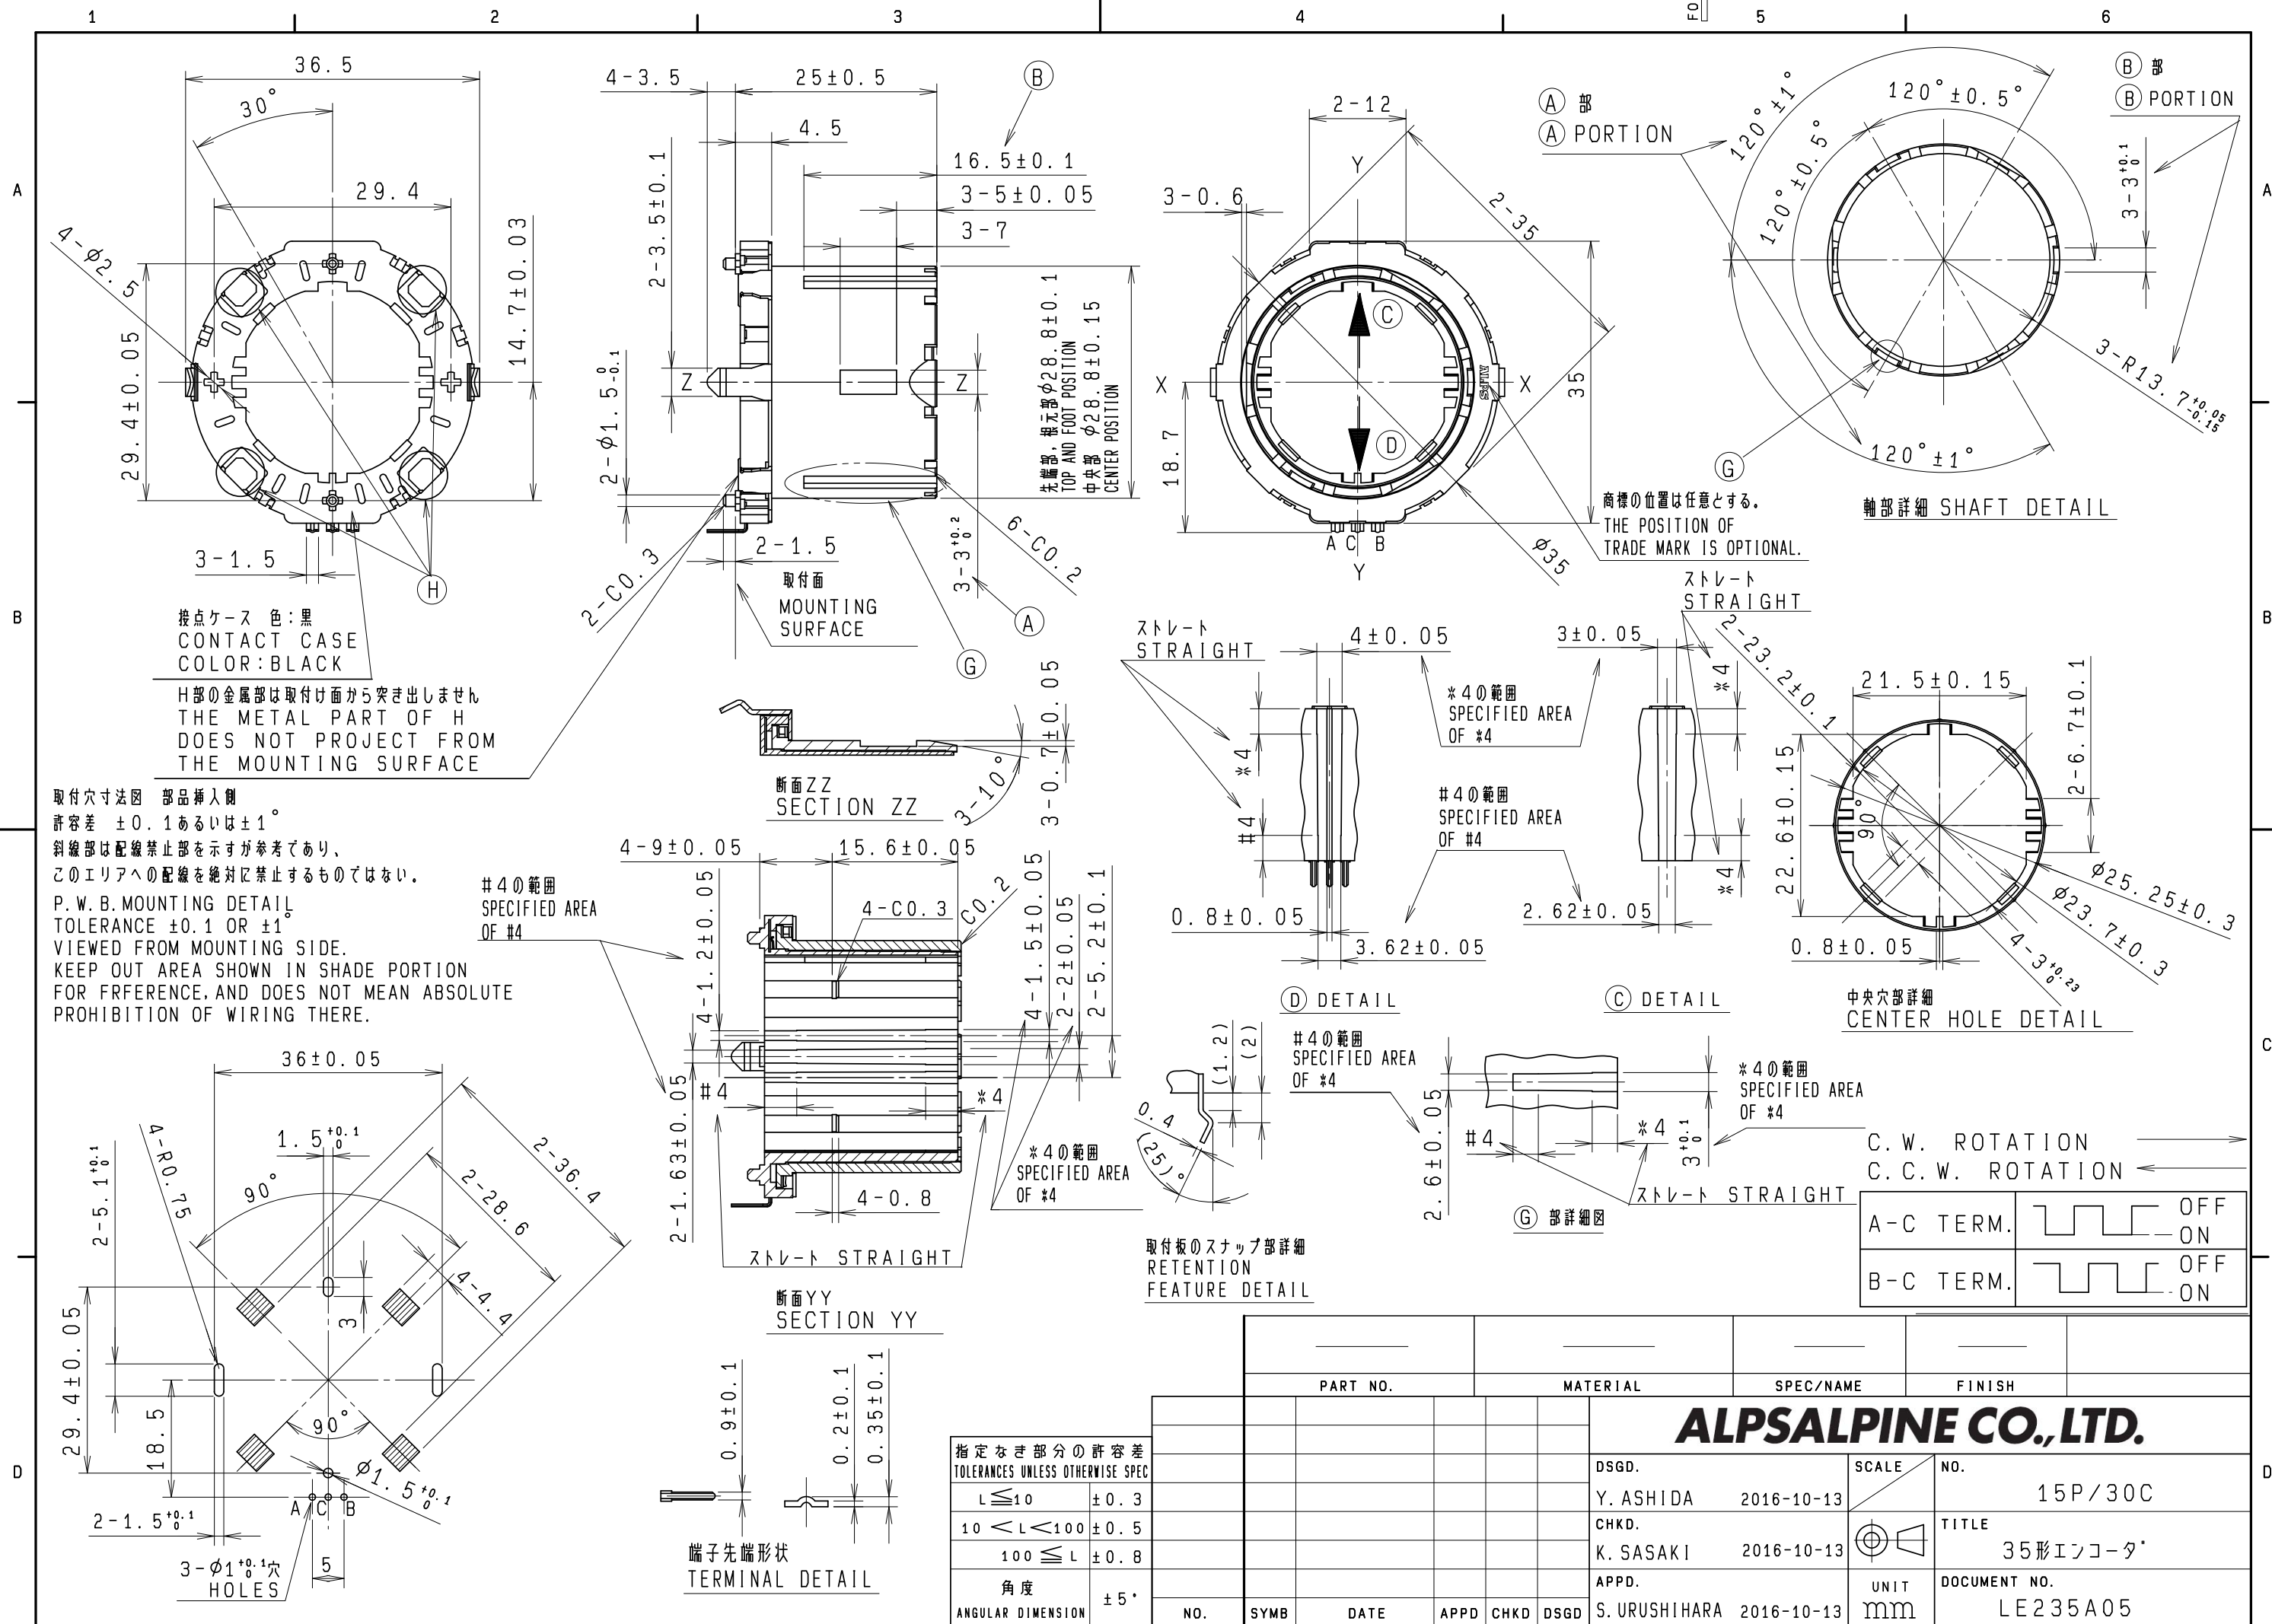

指定なき部分の許容差 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC	
$L \leq 10$	± 0.3
$10 < L < 100$	± 0.5
$100 \leq L$	± 0.8
角度 ANGULAR DIMENSION	$\pm 5^\circ$

PART NO.		MATERIAL				SPEC/NAME		FINISH			
						ALPSALPINE CO.,LTD.					
						DSGD.		SCALE		NO.	
						Y. ASHIDA 2016-10-13				15P/30C	
						CHKD.				TITLE	
						K. SASAKI 2016-10-13				35形エンコータ*	
						APPD.		UNIT		DOCUMENT NO.	
NO.	SYMB	DATE		APPD	CHKD	DSGD	S. URUSHIHARA 2016-10-13	mm		LE235A05	