


積層セラミックチップコンデンサ

一般グレード, 一般 (Up to 75V)

Cシリーズ

C0402	[01005 inch]
C0603	[0201 inch]
C1005	[0402 inch]
C1608	[0603 inch]
C2012	[0805 inch]
C3216	[1206 inch]
C3225	[1210 inch]
C4532	[1812 inch]
C5750	[2220 inch]

* 寸法コードを表します。JIS[EIA]

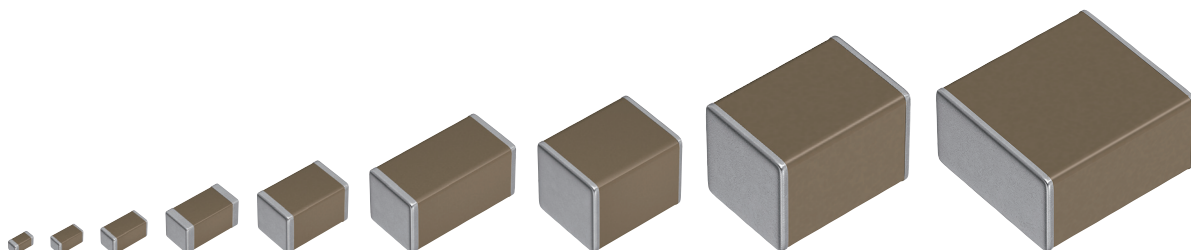

ご使用上の注意事項

本製品をご使用の前に、必ず納入仕様書をお取り寄せください。

安全上のご注意

本製品のご使用にあたっては、注意事項に十分留意され安全設計を行って下さい。

注 意

1. 本カタログに記載の製品は、一般電子機器（AV 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器、コンピュータ機器、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット）に汎用標準的な用途で使用され、また、当該一般電子機器が、通常の操作、使用方法で用いられることを意図しております。

高度な安全性や信頼性が要求され、または機器の故障、誤動作、不具合が人への生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがあり、もしくは社会的に甚大な影響を与える恐れのある以下の用途（以下特定用途）への適合性、性能発揮、品質を保証するものではありません。

本カタログの範囲、条件を越え、または特定用途での使用を予定されている場合、事前に弊社窓口までご相談ください。お客様の用途に合わせ、本カタログ掲載の仕様とは別の仕様にて協議させていただきます。

- | | |
|-------------------------|------------------|
| ①航空、宇宙機器 | ⑦交通機関制御機器 |
| ②輸送用機器（自動車、電車、船舶等） | ⑧公共性の高い情報処理機器 |
| ③医療用機器（薬事法分類 クラスⅠ、Ⅱを除く） | ⑨軍事用機器 |
| ④発電制御用機器 | ⑩電熱用品、燃焼機器 |
| ⑤原子力関係機器 | ⑪防災、防犯機器 |
| ⑥海底機器 | ⑫各種安全装置 |
| | ⑬その他特定用途と認められる用途 |

なお、本カタログに記載の製品を使用する機器の設計にあたっては、当該機器の使用用途および態様に応じた保護回路・装置の確保やバックアップ回路を設ける等してください。

2. 本カタログに記載の製品は改良その他により予告なく変更または供給を停止することがあります。
3. 本カタログに記載の製品につきまして、各製品の仕様および安全性に関する注意事項を記載した「納入仕様書」を準備しております。ご採用にあたりましては、納入仕様書の取り交わしを推奨いたします。
4. 本カタログに記載の製品を輸出する際、「外国為替及び外国貿易管理法」に定める規制貨物等に該当する場合があります。その場合は、同法に基づく輸出許可が必要です。
5. 本カタログの内容について、弊社の許可なく転載および複写する事を禁止いたします。
6. 本カタログに記載の製品を使用し、弊社および第三者の知的財産権その他の権利にかかわる問題が発生した場合は、弊社はその責任を負うものではありません。また、これら権利の実施権の許諾を行うものではありません。
7. 本カタログの適用は、弊社または弊社の正規代理店からご購入いただいた製品に適用いたします。その他第三者からご購入いただいた製品に関しては適用対象外とさせていただきます。

注記： 2013年1月よりTDKは、ウェブサイトのリニューアルに伴い、システム上の制約およびカタログの品番統合のために、新しい品番をカタログに使用します。

OEMによる注文を除き、今後のカタログ注文では常にこの新しいカタログ品番を使用して下さい。
TDK品番の末尾5文字は製品ラベル上の納入品番（内部管理番号）とは異なることをご注意ください。
詳細についてはお近くのTDK営業担当窓口にご連絡ください。

（例）

カタログ発行日	カタログ品番	納入品番（配送ラベルに記載される番号）
2012 年 12 月以前	C1608C0G1E103J(080AA)	C1608C0G1E103JT000N
2013 年 1 月以降	C1608C0G1E103J080AA	C1608C0G1E103JT000N

⚠ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Cシリーズ 一般 (Up to 75V)



Type: C0402 [01005 inch], C0603 [0201 inch], C1005 [0402 inch], C1608 [0603 inch], C2012 [0805 inch], C3216 [1206 inch], C3225 [1210 inch], C4532 [1812 inch], C5750 [2220 inch]

■シリーズ概要

一般グレードのCシリーズは、誘電体および内部電極が交互に多層積層された表面実装 (SMD) 用の製品です。モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。また、シンプルな構造で他種コンデンサよりもESRやESLが低く、優れた周波数特性を示します。最大静電容量値は100μFであり、フィルムコンデンサや電解コンデンサの領域にまでラインナップが広がっています。


■特徴

- モノリシック構造による優れた機械的強度と高信頼性
- シンプルな構造により他種コンデンサよりもESRやESLが低い
- 低ESRで自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる
- 電氣的に無極性

■アプリケーション


- 一般電子機器
- モバイル機器
- サーバー、PC、タブレット
- 電源回路

■形状と寸法



L	本体長さ
W	本体幅
T	本体高さ
B	端子幅
G	端子間隔

■製品構造図



誘電体および内部電極が交互に積層された構造。モノリシックかつシンプルな構造により、優れた機械的強度および周波数特性を有する。

Dimensions in mm

Type	L	W	T	B	G
C0402	0.40±0.02	0.20±0.02	0.20±0.02	0.07 min.	0.14 min.
C0603	0.60±0.03	0.30±0.03	0.30±0.03	0.10 min.	0.20 min.
C1005	1.00±0.05	0.50±0.05	0.50±0.05	0.10 min.	0.30 min.
C1608	1.60±0.10	0.80±0.10	0.80±0.10	0.20 min.	0.30 min.
C2012	2.00±0.20	1.25±0.20	1.25±0.20	0.20 min.	0.50 min.
C3216	3.20±0.20	1.60±0.20	1.60±0.20	0.20 min.	1.00 min.
C3225	3.20±0.40	2.50±0.30	2.50±0.30	0.20 min.	-
C4532	4.50±0.40	3.20±0.40	3.20±0.40	0.20 min.	-
C5750	5.70±0.40	5.00±0.40	2.80±0.30	0.20 min.	-

* 寸法公差は代表値です。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



■カタログ品番の呼称法

C	3216	X5R	1A	107	M	160	A	C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(1) シリーズ名

(2) 寸法 L x W (mm)

コード	EIA	長さ	幅	端子幅
0402	CC01005	0.40	0.20	0.07
0603	CC0201	0.60	0.30	0.10
1005	CC0402	1.00	0.50	0.10
1608	CC0603	1.60	0.80	0.20
2012	CC0805	2.00	1.25	0.20
3216	CC1206	3.20	1.60	0.20
3225	CC1210	3.20	2.50	0.20
4532	CC1812	4.50	3.20	0.20
5750	CC2220	5.70	5.00	0.20

(3) 温度特性

温度特性	温度係数または容量変化率	温度範囲
C0G	0±30 ppm/°C	-55 to +125°C
X5R	±15%	-55 to +85°C
X6S	±22%	-55 to +105°C
X7R	±15%	-55 to +125°C
X7S	±22%	-55 to +125°C
X7T	+22, -33%	-55 to +125°C

(4) 定格電圧 (DC)

コード	電圧 (DC)
0G	4V
0J	6.3V
1A	10V
1C	16V
1E	25V
1V	35V
1H	50V
1N	75V

(5) 公称静電容量 (pF)

pF（ピコファラド）の単位を用い3文字で表示します。最初の2文字は静電容量の有効数字の1桁目と2桁目を表します。3文字目は有効数字の後に続くゼロの数を表します。小数点を含む場合はRを用いて表します。

(例) 0R5 = 0.5pF
101 = 100pF
225 = 2,200,000pF = 2.2μF

(6) 静電容量許容差

コード	許容差
B	±0.10pF
C	±0.25pF
D	±0.50pF
F	±1%
G	±2%
J	±5%
K	±10%
M	±20%

(7) 厚み

コード	製品厚み
020	0.20 mm
030	0.30 mm
050	0.50 mm
060	0.60 mm
080	0.80 mm
085	0.85 mm
115	1.15 mm
125	1.25 mm
160	1.60 mm
200	2.00 mm
230	2.30 mm
250	2.50 mm
280	2.80 mm
320	3.20 mm

(8) 包装形式

コード	形態
A	178mm リール、4mm ピッチ
B	178mm リール、2mm ピッチ
K	178mm リール、8mm ピッチ

(9) 特別指定コード

コード	内容
A,B,C	弊社管理記号
T	温度特性特殊

静電容量範囲チャート

C0402 [01005 inch]

静電容量		C0G	X5R				X6S			X7R		
(pF)	コード	1C (16V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	0G (4V)	1A (10V)	0J (6.3V)	0G (4V)	1A (10V)	0J (6.3V)	0G (4V)
1	010											
10	100											
15	150											
22	220											
33	330											
47	470											
68	680											
100	101											
150	151											
220	221											
330	331											
470	471											
680	681											
1,000	102											
1,500	152											
2,200	222											

標準厚み 0.20 mm

背景がグレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。

■チャートをクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

■製品厚みや静電容量許容差などはP-16以降の静電容量範囲テーブルをご参照下さい。

静電容量範囲チャート

C0603 [0201 inch]

静電容量		COG		X5R				X6S				
(pF)	コード	1H (50V)	1E (25V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	0G (4V)
1	010											
10	100											
15	150											
22	220											
33	330											
47	470											
68	680											
100	101											
150	151											
220	221											
330	331											
470	471											
680	681											
1,000	102											
1,500	152											
2,200	222											
3,300	332											
4,700	472											
6,800	682											
10,000	103											
15,000	153											
22,000	223											
47,000	473											
100,000	104											
150,000	154											
220,000	224											
330,000	334											
470,000	474											


静電容量		X7R				X7S		
(pF)	コード	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	1A (10V)	0J (6.3V)	0G (4V)
100	101							
150	151							
220	221							
330	331							
470	471							
680	681							
1,000	102							
1,500	152							
2,200	222							
3,300	332							
4,700	472							
6,800	682							
10,000	103							
22,000	223							
47,000	473							
100,000	104							
150,000	154							
220,000	224							

標準厚み 0.30 mm

- 背景がグレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
- チャートをクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。
- 製品厚みや静電容量許容差などはP-16以降の静電容量範囲テーブルをご参照下さい。

静電容量範囲チャート

C1005 [0402 inch]

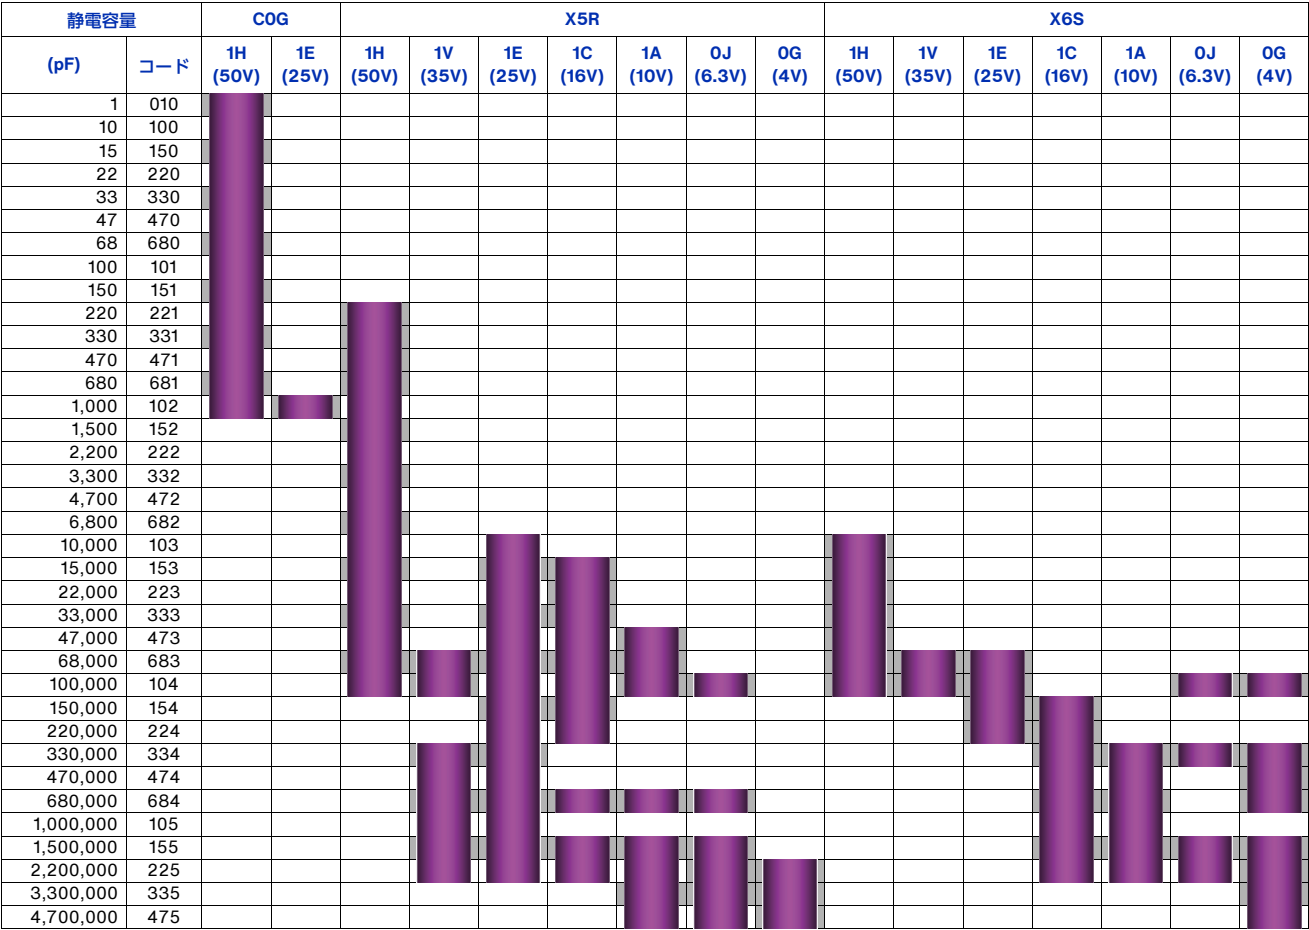

標準厚み 0.50 mm


背景がグレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。

チャートをクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

製品厚みや静電容量許容差などはP-16以降の静電容量範囲テーブルをご参照下さい。

静電容量範囲チャート

C1005 [0402 inch]

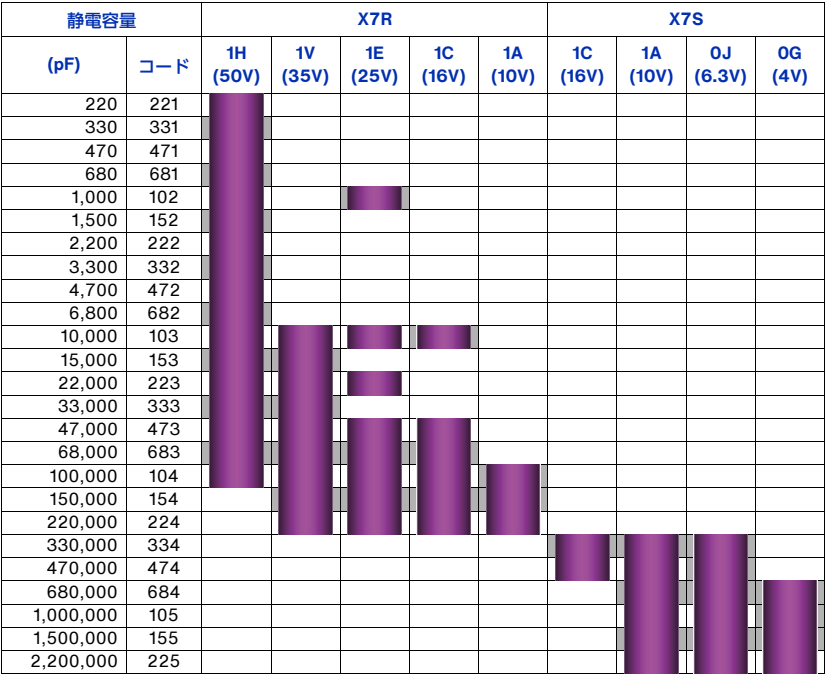

標準厚み 0.50 mm


背景がグレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。

チャートをクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

製品厚みや静電容量許容差などはP-16以降の静電容量範囲テーブルをご参照下さい。

静電容量範囲チャート

C1608 [0603 inch]

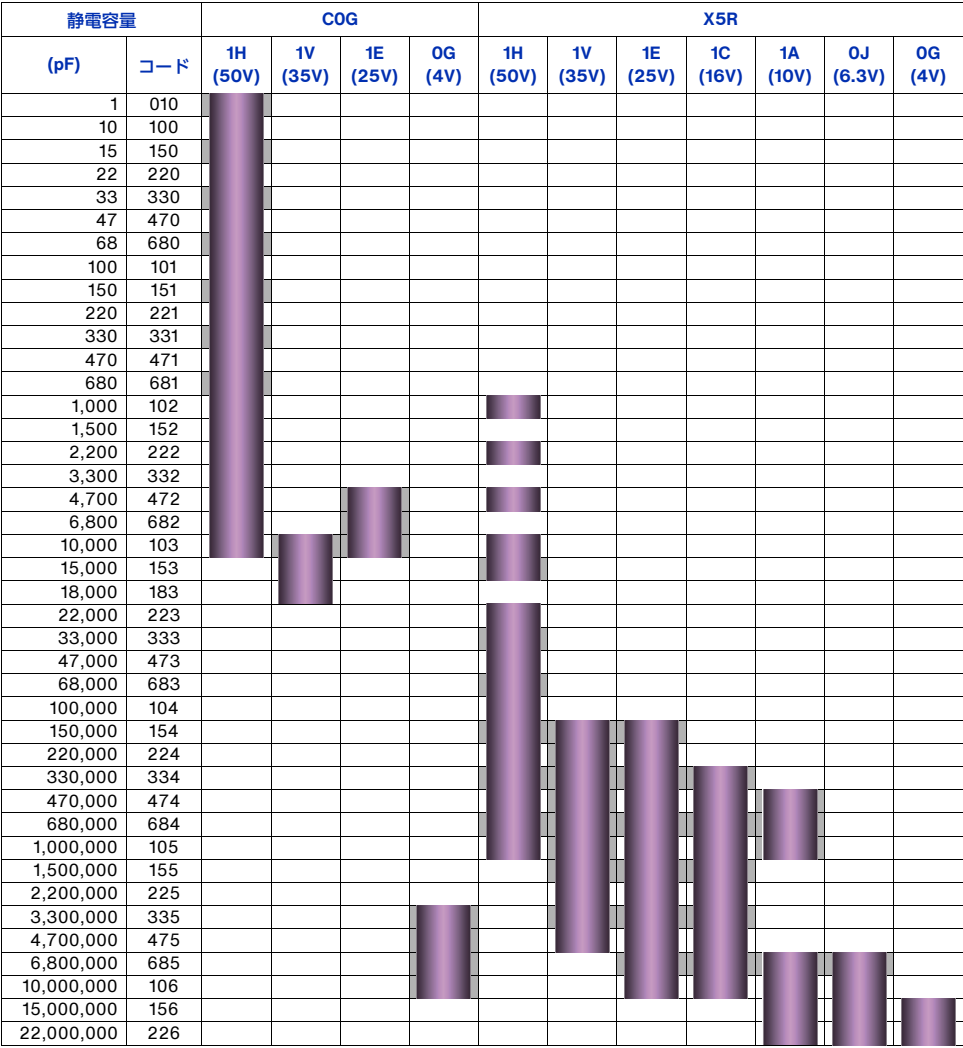

標準厚み 0.80 mm


背景がグレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。

■チャートをクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

■製品厚みや静電容量許容差などはP-16以降の静電容量範囲テーブルをご参照下さい。

静電容量範囲チャート

C1608 [0603 inch]

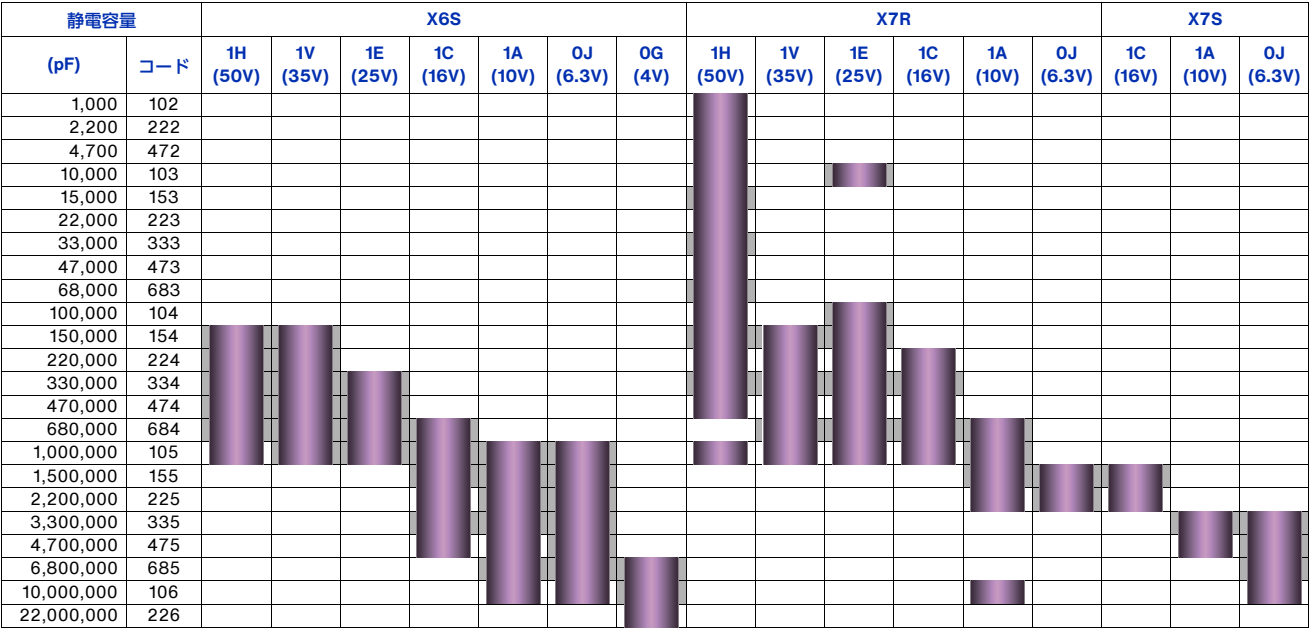

標準厚み 0.80 mm

背景がグレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。

■チャートをクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

■製品厚みや静電容量許容差などはP-16以降の静電容量範囲テーブルをご参照下さい。

静電容量範囲チャート

C2012 [0805 inch]

静電容量		COG			X5R							X6S						
(pF)	コード	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	0G (4V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	0G (4V)
1,000	102																	
1,500	152																	
2,200	222																	
3,300	332																	
4,700	472																	
6,800	682																	
10,000	103																	
15,000	153																	
22,000	223																	
33,000	333																	
220,000	224																	
330,000	334																	
470,000	474																	
680,000	684																	
1,000,000	105																	
1,500,000	155																	
2,200,000	225																	
3,300,000	335																	
4,700,000	475																	
6,800,000	685																	
10,000,000	106																	
15,000,000	156																	
22,000,000	226																	
33,000,000	336																	
47,000,000	476																	

静電容量		X7R						X7S				
(pF)	コード	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	0G (4V)
220,000	224											
330,000	334											
470,000	474											
680,000	684											
1,000,000	105											
1,500,000	155											
2,200,000	225											
3,300,000	335											
4,700,000	475											
6,800,000	685											
10,000,000	106											
15,000,000	156											
22,000,000	226											

標準厚み  0.60 mm  0.85 mm  1.25 mm

 背景がグレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。

 チャートをクリックすると製品詳細情報をご覧いただけます。

 製品厚みや静電容量許容差などはP-16以降の静電容量範囲テーブルをご参照下さい。

静電容量範囲チャート

C3216 [1206 inch]

静電容量		COG	X5R							X6S						
(pF)	コード	1H (50V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	0G (4V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	0G (4V)
4,700	472															
6,800	682															
10,000	103															
15,000	153															
22,000	223															
33,000	333															
47,000	473															
68,000	683															
100,000	104															
1,000,000	105															
1,500,000	155															
2,200,000	225															
3,300,000	335															
4,700,000	475															
6,800,000	685															
10,000,000	106															
15,000,000	156															
22,000,000	226															
33,000,000	336															
47,000,000	476															
68,000,000	686															
100,000,000	107															

静電容量		X7R						X7S		
(pF)	コード	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	1A (10V)	0J (6.3V)	0G (4V)
220,000	224									
330,000	334									
470,000	474									
680,000	684									
1,000,000	105									
1,500,000	155									
2,200,000	225									
3,300,000	335									
4,700,000	475									
6,800,000	685									
10,000,000	106									
15,000,000	156									
22,000,000	226									
33,000,000	336									
47,000,000	476									

標準厚み 0.60 mm 0.85 mm 1.15 mm 1.60 mm

背景がグレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。

■チャートをクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

■製品厚みや静電容量許容差などはP-16以降の静電容量範囲テーブルをご参照下さい。

静電容量範囲チャート

C3225 [1210 inch]

静電容量		COG	X5R						X6S					
(pF)	コード	1H (50V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	
22,000	223													
33,000	333													
47,000	473													
68,000	683													
100,000	104													
2,200,000	225													
3,300,000	335													
4,700,000	475													
6,800,000	685													
10,000,000	106													
15,000,000	156													
22,000,000	226													
33,000,000	336													
47,000,000	476													
100,000,000	107													

静電容量		X7R					X7S			X7T	
(pF)	コード	1N (75V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	1H (50V)	1A (10V)	0J (6.3V)	1A (10V)	0J (6.3V)
1,000,000	105										
1,500,000	155										
2,200,000	225										
3,300,000	335										
4,700,000	475										
6,800,000	685										
10,000,000	106										
15,000,000	156										
22,000,000	226										
47,000,000	476										
100,000,000	107										

標準厚み 1.25 mm 1.60 mm 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm

背景がグレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。

チャートをクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

製品厚みや静電容量許容差などはP-16以降の静電容量範囲テーブルをご参照下さい。

静電容量範囲チャート

C4532 [1812 inch]

静電容量		COG	X5R						X6S	X7R		
(pF)	コード	1H (50V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	0J (6.3V)	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)	
47,000	473											
68,000	683											
100,000	104											
150,000	154											
220,000	224											
1,000,000	105											
2,200,000	225											
3,300,000	335											
4,700,000	475											
6,800,000	685											
10,000,000	106											
15,000,000	156											
22,000,000	226											
33,000,000	336											
47,000,000	476											
68,000,000	686											
100,000,000	107											

標準厚み 1.60 mm 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm 2.80 mm 3.20 mm

背景がグレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。

■チャートをクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

■製品厚みや静電容量許容差などはP-16以降の静電容量範囲テーブルをご参照下さい。

静電容量範囲チャート

C5750 [2220 inch]

静電容量		X5R					X7R			
(pF)	コード	1H (50V)	1E (25V)	1C (16V)	1A (10V)	0J (6.3V)	1H (50V)	1V (35V)	1E (25V)	1C (16V)
4,700,000	475									
6,800,000	685									
10,000,000	106									
15,000,000	156									
22,000,000	226									
33,000,000	336									
47,000,000	476									
68,000,000	686									
100,000,000	107									

標準厚み 2.00 mm 2.30 mm 2.50 mm 2.80 mm

- 背景がグレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
- チャートをクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。
- 製品厚みや静電容量許容差などはP-16以降の静電容量範囲テーブルをご参照下さい。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：C0G (−55 to +125°C、0±30 ppm/°C)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番		
				定格電圧 E _{dc} : 50V	定格電圧 E _{dc} : 25V	定格電圧 E _{dc} : 16V
1 pF	0402	0.20±0.02	±0.25pF			C0402C0G1C010C020BC
	0603	0.30±0.03	±0.25pF	C0603C0G1H010C030BA	C0603C0G1E010C030BA	
			±0.10pF	C1005C0G1H010B050BA		
	1005	0.50±0.05	±0.25pF	C1005C0G1H010C050BA		
2 pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF	C1608C0G1H010C080AA		
	0402	0.20±0.02	±0.25pF			C0402C0G1C020C020BC
	0603	0.30±0.03	±0.25pF	C0603C0G1H020C030BA	C0603C0G1E020C030BA	
			±0.10pF	C1005C0G1H020B050BA		
3 pF	1005	0.50±0.05	±0.25pF	C1005C0G1H020C050BA		
	1608	0.80±0.10	±0.25pF	C1608C0G1H020C080AA		
	0402	0.20±0.02	±0.25pF			C0402C0G1C030C020BC
	0603	0.30±0.03	±0.25pF	C0603C0G1H030C030BA	C0603C0G1E030C030BA	
4 pF			±0.10pF	C1005C0G1H030B050BA		
	1005	0.50±0.05	±0.25pF	C1005C0G1H030C050BA		
	1608	0.80±0.10	±0.25pF	C1608C0G1H030C080AA		
	0402	0.20±0.02	±0.25pF			C0402C0G1C040C020BC
5 pF	0603	0.30±0.03	±0.25pF	C0603C0G1H040C030BA	C0603C0G1E040C030BA	
			±0.10pF	C1005C0G1H040B050BA		
	1005	0.50±0.05	±0.25pF	C1005C0G1H040C050BA		
	1608	0.80±0.10	±0.25pF	C1608C0G1H040C080AA		
6 pF	0402	0.20±0.02	±0.25pF			C0402C0G1C050C020BC
	0603	0.30±0.03	±0.25pF	C0603C0G1H050C030BA	C0603C0G1E050C030BA	
			±0.10pF	C1005C0G1H050B050BA		
	1005	0.50±0.05	±0.25pF	C1005C0G1H050C050BA		
7 pF	1608	0.80±0.10	±0.25pF	C1608C0G1H050C080AA		
	0402	0.20±0.02	±0.50pF			C0402C0G1C060D020BC
	0603	0.30±0.03	±0.50pF	C0603C0G1H060D030BA	C0603C0G1E060D030BA	
			±0.25pF	C1005C0G1H060D050BA		
8 pF	1005	0.50±0.05	±0.50pF	C1005C0G1H060D050BA		
	1608	0.80±0.10	±0.25pF	C1608C0G1H060C080AA		
			±0.50pF	C1608C0G1H060D080AA		
	0402	0.20±0.02	±0.50pF			C0402C0G1C070D020BC
9 pF	0603	0.30±0.03	±0.50pF	C0603C0G1H070D030BA	C0603C0G1E070D030BA	
			±0.25pF	C1005C0G1H070C050BA		
	1005	0.50±0.05	±0.50pF	C1005C0G1H070D050BA		
	1608	0.80±0.10	±0.25pF	C1608C0G1H070C080AA		
10 pF			±0.50pF	C1608C0G1H070D080AA		

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。

カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：C0G (−55 to +125°C、0±30 ppm/°C)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番		
				定格電圧 Edc : 50V	定格電圧 Edc : 25V	定格電圧 Edc : 16V
8 pF	0402	0.20±0.02	±0.50pF			C0402C0G1C080D020BC
	0603	0.30±0.03	±0.50pF	C0603C0G1H080D030BA	C0603C0G1E080D030BA	
	1005	0.50±0.05	±0.25pF	C1005C0G1H080D050BA		
			±0.50pF	C1005C0G1H080D050BA		
			±0.25pF	C1608C0G1H080D080AA		
9 pF	0402	0.20±0.02	±0.50pF			C0402C0G1C090D020BC
	0603	0.30±0.03	±0.50pF	C0603C0G1H090D030BA	C0603C0G1E090D030BA	
	1005	0.50±0.05	±0.25pF	C1005C0G1H090D050BA		
			±0.50pF	C1005C0G1H090D050BA		
			±0.25pF	C1608C0G1H090D080AA		
10 pF	0402	0.20±0.02	±0.50pF			C0402C0G1C100D020BC
	0603	0.30±0.03	±0.50pF	C0603C0G1H100D030BA	C0603C0G1E100D030BA	
	1005	0.50±0.05	±0.25pF	C1005C0G1H100D050BA		
			±0.50pF	C1005C0G1H100D050BA		
			±0.25pF	C1608C0G1H100D080AA		
15 pF	0402	0.20±0.02	±10%			C0402C0G1C150K020BC
			±5%			C0402C0G1C150J020BC
	0603	0.30±0.03	±10%	C0603C0G1H150K030BA	C0603C0G1E150K030BA	
			±5%	C0603C0G1H150J030BA	C0603C0G1E150J030BA	
	1005	0.50±0.05	±1%	C1005C0G1H150F050BA		
			±2%	C1005C0G1H150G050BA		
			±5%	C1005C0G1H150J050BA		
			±1%	C1608C0G1H150F080AA		
	1608	0.80±0.10	±2%	C1608C0G1H150G080AA		
			±5%	C1608C0G1H150J080AA		
22 pF	0402	0.20±0.02	±10%			C0402C0G1C220K020BC
			±5%			C0402C0G1C220J020BC
	0603	0.30±0.03	±10%	C0603C0G1H220K030BA	C0603C0G1E220K030BA	
			±5%	C0603C0G1H220J030BA	C0603C0G1E220J030BA	
	1005	0.50±0.05	±1%	C1005C0G1H220F050BA		
			±2%	C1005C0G1H220G050BA		
			±5%	C1005C0G1H220J050BA		
			±1%	C1608C0G1H220F080AA		
	1608	0.80±0.10	±2%	C1608C0G1H220G080AA		
			±5%	C1608C0G1H220J080AA		

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カatalog品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：C0G (−55 to +125°C、0±30 ppm/°C)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番		
				定格電圧 Edc : 50V	定格電圧 Edc : 25V	定格電圧 Edc : 16V
33 pF	0402	0.20±0.02	±10%			C0402C0G1C330K020BC
			±5%			C0402C0G1C330J020BC
	0603	0.30±0.03	±10%	C0603C0G1H330K030BA	C0603C0G1E330K030BA	
			±5%	C0603C0G1H330J030BA	C0603C0G1E330J030BA	
	1005	0.50±0.05	±1%	C1005C0G1H330F050BA		
			±2%	C1005C0G1H330G050BA		
			±5%	C1005C0G1H330J050BA		
			±1%	C1608C0G1H330F080AA		
	1608	0.80±0.10	±2%	C1608C0G1H330G080AA		
			±5%	C1608C0G1H330J080AA		
47 pF	0402	0.20±0.02	±10%			C0402C0G1C470K020BC
			±5%			C0402C0G1C470J020BC
	0603	0.30±0.03	±10%	C0603C0G1H470K030BA	C0603C0G1E470K030BA	
			±5%	C0603C0G1H470J030BA	C0603C0G1E470J030BA	
	1005	0.50±0.05	±1%	C1005C0G1H470F050BA		
			±2%	C1005C0G1H470G050BA		
			±5%	C1005C0G1H470J050BA		
			±1%	C1608C0G1H470F080AA		
	1608	0.80±0.10	±2%	C1608C0G1H470G080AA		
			±5%	C1608C0G1H470J080AA		
68 pF	0402	0.20±0.02	±10%			C0402C0G1C680K020BC
			±5%			C0402C0G1C680J020BC
	0603	0.30±0.03	±10%	C0603C0G1H680K030BA	C0603C0G1E680K030BA	
			±5%	C0603C0G1H680J030BA	C0603C0G1E680J030BA	
	1005	0.50±0.05	±1%	C1005C0G1H680F050BA		
			±2%	C1005C0G1H680G050BA		
			±5%	C1005C0G1H680J050BA		
			±1%	C1608C0G1H680F080AA		
	1608	0.80±0.10	±2%	C1608C0G1H680G080AA		
			±5%	C1608C0G1H680J080AA		
100 pF	0402	0.20±0.02	±10%			C0402C0G1C101K020BC
			±5%			C0402C0G1C101J020BC
	0603	0.30±0.03	±10%	C0603C0G1H101K030BA	C0603C0G1E101K030BA	
			±5%	C0603C0G1H101J030BA	C0603C0G1E101J030BA	
	1005	0.50±0.05	±1%	C1005C0G1H101F050BA		
			±10%	C1005C0G1H101K050BA		
			±2%	C1005C0G1H101G050BA		
			±5%	C1005C0G1H101J050BA		
	1608	0.80±0.10	±1%	C1608C0G1H101F080AA		
			±10%	C1608C0G1H101K080AA		
			±2%	C1608C0G1H101G080AA		
			±5%	C1608C0G1H101J080AA		

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：COG (−55 to +125°C、0±30 ppm/°C)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番
				定格電圧 E _{dc} : 50V
150 pF	1005	0.50±0.05	±1%	C1005C0G1H151F050BA
			±10%	C1005C0G1H151K050BA
			±2%	C1005C0G1H151G050BA
			±5%	C1005C0G1H151J050BA
	1608	0.80±0.10	±1%	C1608C0G1H151F080AA
			±10%	C1608C0G1H151K080AA
			±2%	C1608C0G1H151G080AA
			±5%	C1608C0G1H151J080AA
220 pF	1005	0.50±0.05	±1%	C1005C0G1H221F050BA
			±10%	C1005C0G1H221K050BA
			±2%	C1005C0G1H221G050BA
			±5%	C1005C0G1H221J050BA
	1608	0.80±0.10	±1%	C1608C0G1H221F080AA
			±10%	C1608C0G1H221K080AA
			±2%	C1608C0G1H221G080AA
			±5%	C1608C0G1H221J080AA
330 pF	1005	0.50±0.05	±1%	C1005C0G1H331F050BA
			±10%	C1005C0G1H331K050BA
			±2%	C1005C0G1H331G050BA
			±5%	C1005C0G1H331J050BA
	1608	0.80±0.10	±1%	C1608C0G1H331F080AA
			±10%	C1608C0G1H331K080AA
			±2%	C1608C0G1H331G080AA
			±5%	C1608C0G1H331J080AA
470 pF	1005	0.50±0.05	±1%	C1005C0G1H471F050BA
			±10%	C1005C0G1H471K050BA
			±2%	C1005C0G1H471G050BA
			±5%	C1005C0G1H471J050BA
	1608	0.80±0.10	±1%	C1608C0G1H471F080AA
			±10%	C1608C0G1H471K080AA
			±2%	C1608C0G1H471G080AA
			±5%	C1608C0G1H471J080AA
680 pF	1005	0.50±0.05	±1%	C1005C0G1H681F050BA
			±10%	C1005C0G1H681K050BA
			±2%	C1005C0G1H681G050BA
			±5%	C1005C0G1H681J050BA
	1608	0.80±0.10	±1%	C1608C0G1H681F080AA
			±10%	C1608C0G1H681K080AA
			±2%	C1608C0G1H681G080AA
			±5%	C1608C0G1H681J080AA

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：C0G (−55 to +125°C、0±30 ppm/°C)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番	
				定格電圧 E _{dc} : 50V	定格電圧 E _{dc} : 25V
1 nF	1005	0.50±0.05	±1%	C1005C0G1H102F050BA	
			±10%	C1005C0G1H102K050BA	
			±2%	C1005C0G1H102G050BA	
	1608	0.80±0.10	±5%	C1005C0G1H102J050BA	C1005C0G1E102J050BA
			±1%	C1608C0G1H102F080AA	
			±10%	C1608C0G1H102K080AA	
			±2%	C1608C0G1H102G080AA	
			±5%	C1608C0G1H102J080AA	
			±10%	C2012C0G1H102K060AA	
			±5%	C2012C0G1H102J060AA	
1.5 nF	1608	0.80±0.10	±5%	C1608C0G1H152J080AA	
	2012	0.60±0.15	±10%	C2012C0G1H152K060AA	
			±5%	C2012C0G1H152J060AA	
2.2 nF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608C0G1H222K080AA	
			±5%	C1608C0G1H222J080AA	
	2012	0.60±0.15	±10%	C2012C0G1H222K060AA	
			±5%	C2012C0G1H222J060AA	
			±5%	C2012C0G1H222J085AA	
3.3 nF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608C0G1H332K080AA	
			±5%	C1608C0G1H332J080AA	
	2012	0.60±0.15	±10%	C2012C0G1H332K060AA	
			±5%	C2012C0G1H332J060AA	
		1.25±0.20	±5%	C2012C0G1H332J125AA	
			±10%	C1608C0G1H472K080AA	
4.7 nF	1608	0.80±0.10	±5%	C1608C0G1H472J080AA	C1608C0G1E472J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%	C2012C0G1H472K060AA	
			±5%	C2012C0G1H472J060AA	
			±10%	C3216C0G1H472K060AA	
	3216	0.60±0.15	±5%	C3216C0G1H472J060AA	

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カatalog品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：C0G (−55 to +125°C、0±30 ppm/°C)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番		
				定格電圧 E _{dc} : 50V	定格電圧 E _{dc} : 35V	定格電圧 E _{dc} : 25V
6.8 nF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608C0G1H682K080AA		
			±5%	C1608C0G1H682J080AA		C1608C0G1E682J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%	C2012C0G1H682K060AA		
			±5%	C2012C0G1H682J060AA		
			±10%	C3216C0G1H682K060AA		
			±5%	C3216C0G1H682J060AA		
10 nF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608C0G1H103K080AA	C1608C0G1V103K080AC	
			±5%	C1608C0G1H103J080AA	C1608C0G1V103J080AC	C1608C0G1E103J080AA
	2012	0.60±0.15	±10%	C2012C0G1H103K060AA		
			±5%	C2012C0G1H103J060AA		C2012C0G1E103J060AA
			±10%	C3216C0G1H103K060AA		
			±5%	C3216C0G1H103J060AA		
15 nF	1608	0.80±0.10	±10%		C1608C0G1V153K080AC	
			±5%		C1608C0G1V153J080AC	
	2012	0.85±0.15	±10%	C2012C0G1H153K085AA		
			±5%	C2012C0G1H153J085AA		
			±10%	C3216C0G1H153K060AA		
			±5%	C3216C0G1H153J060AA		
18 nF	1608	0.80±0.10	±10%		C1608C0G1V183K080AC	
			±5%		C1608C0G1V183J080AC	
22 nF	2012	0.60±0.15	±10%		C2012C0G1V223K060AC	
			±5%		C2012C0G1V223J060AC	
			±10%	C2012C0G1H223K125AA		
			±5%	C2012C0G1H223J125AA		C2012C0G1E223J125AA
	3216	0.60±0.15	±10%	C3216C0G1H223K060AA		
			±5%	C3216C0G1H223J060AA		
33 nF	2012	1.25±0.20	±10%	C2012C0G1H223K125AA		
			±5%	C2012C0G1H223J125AA		C2012C0G1E223J125AA
			±10%	C3216C0G1H223K060AA		
			±5%	C3216C0G1H223J060AA		
	3225	1.25±0.20	±10%	C3225C0G1H223K125AA		
			±5%	C3225C0G1H223J125AA		
47 nF	2012	1.25±0.20	±10%	C2012C0G1H333K125AA		
			±5%	C2012C0G1H333J125AA		C2012C0G1E333J125AA
			±10%	C3216C0G1H333K085AA		
			±5%	C3216C0G1H333J085AA		
	3225	1.60±0.20	±10%	C3225C0G1H333K160AA		
			±5%	C3225C0G1H333J160AA		
68 nF	3216	1.15±0.15	±10%	C3216C0G1H473K115AA		
			±5%	C3216C0G1H473J115AA		
			±10%	C3225C0G1H473K200AA		
			±5%	C3225C0G1H473J200AA		
	4532	1.60±0.20	±10%	C4532C0G1H473K160KA		
			±5%	C4532C0G1H473J160KA		
100 nF	3216	1.60±0.20	±10%	C3216C0G1H683K160AA		
			±5%	C3216C0G1H683J160AA		
			±10%	C3225C0G1H683K200AA		
			±5%	C3225C0G1H683J200AA		
	4532	1.60±0.20	±10%	C4532C0G1H683K160KA		
			±5%	C4532C0G1H683J160KA		
150 nF	3216	1.60±0.20	±10%	C3216C0G1H104K160AA		
			±5%	C3216C0G1H104J160AA		
			±10%	C3225C0G1H104K250AA		
			±5%	C3225C0G1H104J250AA		
	4532	2.00±0.20	±10%	C4532C0G1H104K200KA		
			±5%	C4532C0G1H104J200KA		
220 nF	4532	3.20±0.30	±10%	C4532C0G1H154K250KA		
			±5%	C4532C0G1H154J250KA		
			±10%	C4532C0G1H224K320KA		
			±5%	C4532C0G1H224J320KA		

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。

カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧ください。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：X5R (−55 to +85°C、±15%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番		
				定格電圧 E _{dc} : 50V	定格電圧 E _{dc} : 25V	定格電圧 E _{dc} : 16V
100 pF	0402	0.20±0.02	±10%			C0402X5R1C101K020BC
			±20%			C0402X5R1C101M020BC
	0603	0.30±0.03	±10%		C0603X5R1E101K030BA	
			±20%		C0603X5R1E101M030BA	
150 pF	0402	0.20±0.02	±10%			C0402X5R1C151K020BC
			±20%			C0402X5R1C151M020BC
	0603	0.30±0.03	±10%		C0603X5R1E151K030BA	
			±20%		C0603X5R1E151M030BA	
220 pF	0402	0.20±0.02	±10%			C0402X5R1C221K020BC
			±20%			C0402X5R1C221M020BC
	0603	0.30±0.03	±10%		C0603X5R1E221K030BA	
			±20%		C0603X5R1E221M030BA	
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1H221K050BA		
			±20%	C1005X5R1H221M050BA		
330 pF	0402	0.20±0.02	±10%			C0402X5R1C331K020BC
			±20%			C0402X5R1C331M020BC
	0603	0.30±0.03	±10%		C0603X5R1E331K030BA	
			±20%		C0603X5R1E331M030BA	
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1H331K050BA		
			±20%	C1005X5R1H331M050BA		
470 pF	0402	0.20±0.02	±10%			C0402X5R1C471K020BC
			±20%			C0402X5R1C471M020BC
	0603	0.30±0.03	±10%		C0603X5R1E471K030BA	
			±20%		C0603X5R1E471M030BA	
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1H471K050BA		
			±20%	C1005X5R1H471M050BA		
680 pF	0402	0.20±0.02	±10%			C0402X5R1C681K020BC
			±20%			C0402X5R1C681M020BC
	0603	0.30±0.03	±10%		C0603X5R1E681K030BA	
			±20%		C0603X5R1E681M030BA	
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1H681K050BA		
			±20%	C1005X5R1H681M050BA		
1 nF	0603	0.30±0.03	±10%		C0603X5R1E102K030BA	
			±20%		C0603X5R1E102M030BA	
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1H102K050BA		
			±20%	C1005X5R1H102M050BA		
1.5 nF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1H102K080AA		
			±20%			
	0603	0.30±0.03	±10%		C0603X5R1E152K030BA	
			±20%		C0603X5R1E152M030BA	
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1H152K050BA		
			±20%	C1005X5R1H152M050BA		

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カatalog品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：X5R (−55 to +85°C、±15%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番			
				定格電圧 Edc : 50V	定格電圧 Edc : 35V	定格電圧 Edc : 25V	定格電圧 Edc : 16V
2.2 nF	0603	0.30±0.03	±10%			C0603X5R1E222K030BA	
			±20%			C0603X5R1E222M030BA	
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1H222K050BA			
			±20%	C1005X5R1H222M050BA			
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1H222K080AA			
3.3 nF	0603	0.30±0.03	±10%			C0603X5R1E332K030BA	
			±20%			C0603X5R1E332M030BA	
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1H332K050BA			
			±20%	C1005X5R1H332M050BA			
4.7 nF	0603	0.30±0.03	±10%				C0603X5R1C472K030BA
			±20%				C0603X5R1C472M030BA
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1H472K050BA			
			±20%	C1005X5R1H472M050BA			
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1H472K080AA			
6.8 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1H682K050BA			
			±20%	C1005X5R1H682M050BA			
10 nF	0603	0.30±0.03	±10%				C0603X5R1C103K030BA
			±20%				C0603X5R1C103M030BA
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1H103K050BB		C1005X5R1E103K050BA	
			±20%	C1005X5R1H103M050BB		C1005X5R1E103M050BA	
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1H103K080AA			
			±20%	C1608X5R1H103M080AA			
15 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1H153K050BB		C1005X5R1E153K050BA	C1005X5R1C153K050BA
			±20%	C1005X5R1H153M050BB		C1005X5R1E153M050BA	C1005X5R1C153M050BA
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1H153K080AA			
			±20%	C1608X5R1H153M080AA			
22 nF	0603	0.30±0.03	±10%			C0603X5R1E223K030BB	
			±20%			C0603X5R1E223M030BB	
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1H223K050BB		C1005X5R1E223K050BA	C1005X5R1C223K050BA
			±20%	C1005X5R1H223M050BB		C1005X5R1E223M050BA	C1005X5R1C223M050BA
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1H223K080AA			
			±20%	C1608X5R1H223M080AA			
33 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1H333K050BB		C1005X5R1E333K050BA	C1005X5R1C333K050BA
			±20%	C1005X5R1H333M050BB		C1005X5R1E333M050BA	C1005X5R1C333M050BA
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1H333K080AA			
			±20%	C1608X5R1H333M080AA			
47 nF	0603	0.30±0.03	±10%			C0603X5R1E473K030BB	
			±20%			C0603X5R1E473M030BB	
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1H473K050BB		C1005X5R1E473K050BA	C1005X5R1C473K050BA
			±20%	C1005X5R1H473M050BB		C1005X5R1E473M050BA	C1005X5R1C473M050BA
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1H473K080AA			
			±20%	C1608X5R1H473M080AA			
68 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1H683K050BB	C1005X5R1V683K050BB	C1005X5R1E683K050BC	C1005X5R1C683K050BA
			±20%	C1005X5R1H683M050BB	C1005X5R1V683M050BB	C1005X5R1E683M050BC	C1005X5R1C683M050BA
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1H683K080AA			
			±20%	C1608X5R1H683M080AA			
100 nF	0603	0.30±0.03	±10%			C0603X5R1E104K030BB	C0603X5R1C104K030BC
			±20%			C0603X5R1E104M030BB	C0603X5R1C104M030BC
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1H104K050BB	C1005X5R1V104K050BB	C1005X5R1E104K050BC	C1005X5R1C104K050BA
			±20%	C1005X5R1H104M050BB	C1005X5R1V104M050BB	C1005X5R1E104M050BC	C1005X5R1C104M050BA
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1H104K080AA			
			±20%	C1608X5R1H104M080AA			
150 nF	0603	0.30±0.03	±10%				C0603X5R1C154K030BC
			±20%				C0603X5R1C154M030BC
	0603	0.30±0.05	±10%			C0603X5R1E154K030BC	
			±20%			C0603X5R1E154M030BC	
	1005	0.50±0.05	±10%			C1005X5R1E154K050BC	C1005X5R1C154K050BB
			±20%			C1005X5R1E154M050BC	C1005X5R1C154M050BB
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1H154K080AB	C1608X5R1V154K080AB	C1608X5R1E154K080AA	
			±20%	C1608X5R1H154M080AB	C1608X5R1V154M080AB	C1608X5R1E154M080AA	

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：X5R (-55 to +85°C、±15%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番			
				定格電圧 Edc : 50V	定格電圧 Edc : 35V	定格電圧 Edc : 25V	定格電圧 Edc : 16V
220 nF	0603	0.30±0.03	±10%				C0603X5R1C224K030BC
			±20%				C0603X5R1C224M030BC
	0603	0.30±0.05	±10%			C0603X5R1E224K030BC	
			±20%			C0603X5R1E224M030BC	
	1005	0.50±0.05	±10%			C1005X5R1E224K050BC	C1005X5R1C224K050BB
			±20%			C1005X5R1E224M050BC	C1005X5R1C224M050BB
330 nF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1H224K080AB	C1608X5R1V224K080AB	C1608X5R1E224K080AA	
			±20%	C1608X5R1H224M080AB	C1608X5R1V224M080AB	C1608X5R1E224M080AA	
	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X5R1H224K125AA			
			±20%	C2012X5R1H224M125AA			
	1005	0.50±0.05	±10%		C1005X5R1V334K050BC	C1005X5R1E334K050BB	
			±20%		C1005X5R1V334M050BC	C1005X5R1E334M050BB	
470 nF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1H334K080AB	C1608X5R1V334K080AB	C1608X5R1E334K080AC	C1608X5R1C334K080AA
			±20%	C1608X5R1H334M080AB	C1608X5R1V334M080AB	C1608X5R1E334M080AC	C1608X5R1C334M080AA
	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X5R1H334K125AA			
			±20%	C2012X5R1H334M125AA			
	1005	0.50±0.05	±10%		C1005X5R1V474K050BC	C1005X5R1E474K050BB	
			±20%		C1005X5R1V474M050BC	C1005X5R1E474M050BB	
680 nF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1H474K080AB	C1608X5R1V474K080AB	C1608X5R1E474K080AC	C1608X5R1C474K080AA
			±20%	C1608X5R1H474M080AB	C1608X5R1V474M080AB	C1608X5R1E474M080AC	C1608X5R1C474M080AA
	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X5R1H474K125AB			
			±20%	C2012X5R1H474M125AB			
	1005	0.50±0.05	±10%		C1005X5R1V684K050BC	C1005X5R1E684K050BC	C1005X5R1C684K050BC
			±20%		C1005X5R1V684M050BC	C1005X5R1E684M050BC	C1005X5R1C684M050BC
1 µF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1H684K080AB	C1608X5R1V684K080AB	C1608X5R1E684K080AC	C1608X5R1C684K080AA
			±20%	C1608X5R1H684M080AB	C1608X5R1V684M080AB	C1608X5R1E684M080AC	C1608X5R1C684M080AA
	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X5R1H684K125AB			
			±20%	C2012X5R1H684M125AB			
	1005	0.50±0.05	±10%		C1005X5R1V105K050BC	C1005X5R1E105K050BC	
			±20%		C1005X5R1V105M050BC	C1005X5R1E105M050BC	
1.5 µF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1H105K080AB	C1608X5R1V105K080AB	C1608X5R1E105K080AC	C1608X5R1C105K080AA
			±20%	C1608X5R1H105M080AB	C1608X5R1V105M080AB	C1608X5R1E105M080AC	C1608X5R1C105M080AA
	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X5R1H105K085AB	C2012X5R1V105K085AB	C2012X5R1E105K085AC	C2012X5R1C105K085AA
			±20%	C2012X5R1H105M085AB	C2012X5R1V105M085AB	C2012X5R1E105M085AC	C2012X5R1C105M085AA
	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X5R1H105K160AA			
			±20%	C3216X5R1H105M160AA			
2.2 µF	1005	0.50±0.05	±10%				C1005X5R1C155K050BC
			±20%				C1005X5R1C155M050BC
	1005	0.50±0.10	±10%			C1005X5R1E155K050BC	
			±20%			C1005X5R1E155M050BC	
	1608	0.80±0.10	±10%		C1608X5R1V155K080AC	C1608X5R1E155K080AB	C1608X5R1C155K080AB
			±20%		C1608X5R1V155M080AC	C1608X5R1E155M080AB	C1608X5R1C155M080AB
2.2 µF	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X5R1H155K125AB	C2012X5R1V155K125AB	C2012X5R1E155K125AA	C2012X5R1C155K125AA
			±20%	C2012X5R1H155M125AB	C2012X5R1V155M125AB	C2012X5R1E155M125AA	C2012X5R1C155M125AA
	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X5R1H155K160AB			
			±20%	C3216X5R1H155M160AB			
	1005	0.50±0.05	±10%			C1005X5R1E225K050BC	
			±20%			C1005X5R1E225M050BC	
2.2 µF	1608	0.80±0.10	±10%		C1608X5R1V225K080AC	C1608X5R1E225K080AB	C1608X5R1C225K080AB
			±20%		C1608X5R1V225M080AC	C1608X5R1E225M080AB	C1608X5R1C225M080AB
	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X5R1H225K085AB	C2012X5R1V225K085AB	C2012X5R1E225K085AC	C2012X5R1C225K085AA
			±20%	C2012X5R1H225M085AB	C2012X5R1V225M085AB	C2012X5R1E225M085AC	C2012X5R1C225M085AA
	1005	0.50±0.05	±10%		C1005X5R1V225K050BC	C1005X5R1E225K050BC	
			±20%		C1005X5R1V225M050BC	C1005X5R1E225M050BC	

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：X5R (−55 to +85°C、±15%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番				
				定格電圧 Edc : 50V	定格電圧 Edc : 35V	定格電圧 Edc : 25V	定格電圧 Edc : 16V	
2.2 μF	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X5R1H225K160AB		C3216X5R1E225K160AA		
			±20%	C3216X5R1H225M160AB		C3216X5R1E225M160AA		
	3225	2.50±0.30	±10%	C3225X5R1H225K250AB				
			±20%	C3225X5R1H225M250AB				
3.3 μF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X5R1E335K080AC	C1608X5R1C335K080AC	
			±20%		C1608X5R1E335M080AC	C1608X5R1C335M080AC		
		0.80±0.20	±10%		C1608X5R1V335K080AC			
			±20%		C1608X5R1V335M080AC			
	0.60±0.15	±10%				C2012X5R1C335K060AC		
		±20%				C2012X5R1C335M060AC		
4.7 μF	2012	0.85±0.15	±10%			C2012X5R1E335K085AC	C2012X5R1C335K085AB	
			±20%			C2012X5R1E335M085AC	C2012X5R1C335M085AB	
		1.25±0.20	±10%	C2012X5R1H335K125AB	C2012X5R1V335K125AC	C2012X5R1E335K125AB	C2012X5R1C335K125AC	
			±20%	C2012X5R1H335M125AB	C2012X5R1V335M125AC	C2012X5R1E335M125AB	C2012X5R1C335M125AC	
	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X5R1H335K160AB	C3216X5R1V335K160AB	C3216X5R1E335K160AA		
			±20%	C3216X5R1H335M160AB	C3216X5R1V335M160AB	C3216X5R1E335M160AA		
	3225	2.50±0.30	±10%	C3225X5R1H335K250AB				
			±20%	C3225X5R1H335M250AB				
	6.8 μF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X5R1E475K080AC	C1608X5R1C475K080AC
				±20%		C1608X5R1E475M080AC	C1608X5R1C475M080AC	
			0.80±0.20	±10%		C1608X5R1V475K080AC		
				±20%		C1608X5R1V475M080AC		
2012		0.60±0.15	±10%				C2012X5R1C475K060AC	
			±20%				C2012X5R1C475M060AC	
		0.85±0.15	±10%			C2012X5R1E475K085AC	C2012X5R1C475K085AB	
			±20%			C2012X5R1E475M085AC	C2012X5R1C475M085AB	
3216		1.25±0.20	±10%	C2012X5R1H475K125AB	C2012X5R1V475K125AC	C2012X5R1E475K125AB	C2012X5R1C475K125AC	
			±20%	C2012X5R1H475M125AB	C2012X5R1V475M125AC	C2012X5R1E475M125AB	C2012X5R1C475M125AC	
		0.85±0.15	±10%	C3216X5R1H475K085AB	C3216X5R1V475K085AB	C3216X5R1E475K085AB		
			±20%	C3216X5R1H475M085AB	C3216X5R1V475M085AB	C3216X5R1E475M085AB		
3216	1.15±0.15	±10%			C3216X5R1E475K115AB	C3216X5R1C475K115AA		
		±20%			C3216X5R1E475M115AB	C3216X5R1C475M115AA		
	1.60±0.20	±10%	C3216X5R1H475K160AB	C3216X5R1V475K160AB	C3216X5R1E475K160AA			
		±20%	C3216X5R1H475M160AB	C3216X5R1V475M160AB	C3216X5R1E475M160AA			
3225	2.50±0.30	±10%	C3225X5R1H475K250AB					
		±20%	C3225X5R1H475M250AB					
10 μF	1608	0.80±0.20	±10%			C1608X5R1E685K080AC	C1608X5R1C685K080AB	
			±20%			C1608X5R1E685M080AC	C1608X5R1C685M080AB	
		0.85±0.15	±10%				C2012X5R1C685K085AC	
			±20%				C2012X5R1C685M085AC	
	2012	1.25±0.20	±10%		C2012X5R1V685K125AC	C2012X5R1E685K125AC		
			±20%		C2012X5R1V685M125AC	C2012X5R1E685M125AC		
		3216	1.60±0.20	±10%	C3216X5R1H685K160AB	C3216X5R1V685K160AB	C3216X5R1E685K160AA	C3216X5R1C685K160AA
				±20%	C3216X5R1H685M160AB	C3216X5R1V685M160AB	C3216X5R1E685M160AB	C3216X5R1C685M160AA
	3225	2.00±0.20	±10%				C3225X5R1C685K200AA	
			±20%				C3225X5R1C685M200AA	
		2.50±0.30	±10%	C3225X5R1H685K250AB		C3225X5R1E685K250AA		
			±20%	C3225X5R1H685M250AB		C3225X5R1E685M250AA		
4532	2.50±0.30	±10%	C4532X5R1H685K250KA					
		±20%	C4532X5R1H685M250KA					
10 μF	1608	0.80±0.20	±20%			C1608X5R1E106M080AC	C1608X5R1C106M080AB	
			±10%		C2012X5R1V106K085AC	C2012X5R1E106K085AC	C2012X5R1C106K085AC	
		0.85±0.15	±20%		C2012X5R1V106M085AC	C2012X5R1E106M085AC	C2012X5R1C106M085AC	
			±10%		C2012X5R1V106K125AC	C2012X5R1E106K125AB		
	2012	1.25±0.20	±20%		C2012X5R1V106M125AC	C2012X5R1E106M125AB		
			±10%	C2012X5R1H106K125AC				
	3216	0.85±0.15	±10%			C3216X5R1E106K085AC		
			±20%			C3216X5R1E106M085AC		
1.60±0.20	±10%	C3216X5R1H106K160AB	C3216X5R1V106K160AB	C3216X5R1E106K160AB	C3216X5R1C106K160AA			
	±20%	C3216X5R1H106M160AB	C3216X5R1V106M160AB	C3216X5R1E106M160AB	C3216X5R1C106M160AA			

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：X5R (−55 to +85°C、±15%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番			
				定格電圧 Edc : 50V	定格電圧 Edc : 35V	定格電圧 Edc : 25V	定格電圧 Edc : 16V
10 μF	3225	2.00±0.20	±10%				C3225X5R1C106K200AA
			±20%				C3225X5R1C106M200AA
	2.50±0.30	±10%	C3225X5R1H106K250AB		C3225X5R1E106K250AA		
		±20%	C3225X5R1H106M250AB		C3225X5R1E106M250AA		
	4532	±10%			C4532X5R1E106K250KA		
		±20%			C4532X5R1E106M250KA		
15 μF	5750	2.30±0.20	±10%	C5750X5R1H106K230KA			
			±20%	C5750X5R1H106M230KA			
	2012	±20%		C2012X5R1V156M125AC	C2012X5R1E156M125AC	C2012X5R1C156M125AC	
		±20%		C3216X5R1V156M160AC	C3216X5R1E156M160AB	C3216X5R1C156M160AB	
	3225	±20%				C3225X5R1C156M250AA	
		±20%					
22 μF	4532	±20%			C4532X5R1E156M250KA		
		±20%			C4532X5R1E156M280KA		
	2012	±20%				C2012X5R1C226M085AC	
		±10%				C2012X5R1C226K125AC	
	3216	±20%	C2012X5R1V226M125AC	C2012X5R1E226M125AC	C2012X5R1C226M125AC		
		±20%	C3216X5R1V226M160AC	C3216X5R1E226M160AB	C3216X5R1C226M160AB		
33 μF	3225	±10%				C3225X5R1C226K250AA	
		±20%				C3225X5R1C226M250AA	
	4532	±20%				C4532X5R1C226M200KA	
		±20%				C4532X5R1C226M230KA	
	5750	±20%					
		±20%					
47 μF	3216	±20%			C3216X5R1E336M160AC	C3216X5R1C336M160AB	
	4532	±20%				C4532X5R1C336M250KA	
	5750	±20%				C5750X5R1C336M200KA	
47 μF	3216	±20%			C3216X5R1E476M160AC	C3216X5R1C476M160AB	
	5750	±20%				C5750X5R1C476M230KA	

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番		
				定格電圧 E _{dc} : 10V	定格電圧 E _{dc} : 6.3V	定格電圧 E _{dc} : 4V
1 nF	0402	0.20±0.02	±10%	C0402X5R1A102K020BC	C0402X5R0J102K020BC	C0402X5R0G102K020BC
1.5 nF	0402	0.20±0.02	±20%	C0402X5R1A102M020BC	C0402X5R0J102M020BC	C0402X5R0G102M020BC
			±10%	C0402X5R1A152K020BC	C0402X5R0J152K020BC	C0402X5R0G152K020BC
2.2 nF	0402	0.20±0.02	±20%	C0402X5R1A152M020BC	C0402X5R0J152M020BC	C0402X5R0G152M020BC
			±10%	C0402X5R1A222K020BC	C0402X5R0J222K020BC	C0402X5R0G222K020BC
6.8 nF	0603	0.30±0.03	±20%	C0603X5R1A222M020BC	C0402X5R0J222M020BC	C0402X5R0G222M020BC
			±10%	C0603X5R1A682K030BA		
10 nF	0603	0.30±0.03	±20%	C0603X5R1A682M030BA		
			±10%	C0603X5R1A103K030BA		
15 nF	0603	0.30±0.03	±20%	C0603X5R1A103M030BA		
			±10%	C0603X5R1A153K030BC	C0603X5R0J153K030BA	
			±20%	C0603X5R1A153M030BC	C0603X5R0J153M030BA	

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カatalog品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：X5R (−55 to +85°C、±15%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番		
				定格電圧 E _{dc} : 10V	定格電圧 E _{dc} : 6.3V	定格電圧 E _{dc} : 4V
47 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1A473K050BA		
			±20%	C1005X5R1A473M050BA		
68 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1A683K050BA		
			±20%	C1005X5R1A683M050BA		
100 nF	0603	0.30±0.03	±10%	C0603X5R1A104K030BC		
			±20%	C0603X5R1A104M030BC		
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1A104K050BA	C1005X5R0J104K050BA	
			±20%	C1005X5R1A104M050BA		
150 nF	0603	0.30±0.03	±10%	C0603X5R1A154K030BB	C0603X5R0J154K030BB	
			±20%	C0603X5R1A154M030BB	C0603X5R0J154M030BB	
220 nF	0603	0.30±0.03	±10%	C0603X5R1A224K030BB	C0603X5R0J224K030BB	
			±20%	C0603X5R1A224M030BB	C0603X5R0J224M030BB	
330 nF	0603	0.30±0.03	±10%	C0603X5R1A224M030BB	C0603X5R0J224M030BB	
			±20%	C0603X5R1A224M030BB	C0603X5R0J224M030BB	
	0603	0.30±0.05	±10%	C0603X5R1A334K030BC		
			±20%	C0603X5R1A334M030BC		
470 nF	0603	0.30±0.03	±20%	C0603X5R0J474M030BC		
		0.30±0.05	±20%	C0603X5R1A474M030BC		
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X5R1A474K080AA		
680 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1A684K050BB	C1005X5R0J684K050BB	
			±20%	C1005X5R1A684M050BB	C1005X5R0J684M050BB	
	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X5R1A684K080AC		
			±20%	C1608X5R1A684M080AC		
1 µF	1608	0.80+0.15,-0.10	±10%	C1608X5R1A105K080AC		
			±20%	C1608X5R1A105M080AC		
1.5 µF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1A155K050BC	C1005X5R0J155K050BB	
			±20%	C1005X5R1A155M050BC	C1005X5R0J155M050BB	
2.2 µF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X5R1A225K050BC	C1005X5R0J225K050BC	C1005X5R0G225K050BB
			±20%	C1005X5R1A225M050BC	C1005X5R0J225M050BC	C1005X5R0G225M050BB
	2012	0.85±0.15	±10%	C2012X5R1A225K085AA	C2012X5R0J225K085AA	
			±20%	C2012X5R1A225M085AA	C2012X5R0J225M085AA	
3.3 µF	1005	0.50±0.10	±10%	C1005X5R1A335K050BC	C1005X5R0J335K050BC	C1005X5R0G335K050BB
			±20%	C1005X5R1A335M050BC	C1005X5R0J335M050BC	C1005X5R0G335M050BB
	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X5R1A335K125AA		
			±20%	C2012X5R1A335M125AA		
4.7 µF	1005	0.50+0.15,-0.10	±10%	C1005X5R1A475K050BC	C1005X5R0J475K050BC	C1005X5R0G475K050BB
			±20%	C1005X5R1A475M050BC	C1005X5R0J475M050BC	C1005X5R0G475M050BB

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。

カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：X5R (−55 to +85°C、±15%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番		
				定格電圧 E _{dc} : 10V	定格電圧 E _{dc} : 6.3V	定格電圧 E _{dc} : 4V
4.7 μF	2012	0.60±0.15	±10%	C2012X5R1A475K060AB		
			±20%	C2012X5R1A475M060AB		
		1.25±0.20	±10%	C2012X5R1A475K125AA		
			±20%	C2012X5R1A475M125AA		
6.8 μF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1A685K080AC	C1608X5R0J685K080AB	
			±20%	C1608X5R1A685M080AC	C1608X5R0J685M080AB	
	2012	0.60±0.15	±10%	C2012X5R1A685K060AC		
			±20%	C2012X5R1A685M060AC		
		0.85±0.15	±10%	C2012X5R1A685K085AB	C2012X5R0J685K085AB	
			±20%	C2012X5R1A685M085AB	C2012X5R0J685M085AB	
10 μF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X5R1A106K080AC	C1608X5R0J106K080AB	
			±20%	C1608X5R1A106M080AC	C1608X5R0J106M080AB	
	2012	0.85±0.15	±10%	C2012X5R1A106K085AB	C2012X5R0J106K085AB	
			±20%	C2012X5R1A106M085AB	C2012X5R0J106M085AB	
15 μF	1608	0.80±0.20	±20%	C1608X5R1A156M080AC	C1608X5R0J156M080AC	C1608X5R0G156M080AA
			±20%	C2012X5R1A156M085AC	C2012X5R0J156M085AB	
	2012	1.25±0.20	±20%	C2012X5R1A156M125AB		
			±20%	C3225X5R1A156M230AA		
		2.30±0.20	±20%	C1608X5R1A226M080AC	C1608X5R0J226M080AC	C1608X5R0G226M080AA
			±20%	C2012X5R1A226M085AC	C2012X5R0J226M085AB	
22 μF	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X5R1A226K125AB	C2012X5R0J226K125AB	
			±20%	C2012X5R1A226M125AB		
		2.00±0.20	±10%		C3225X5R0J226K200AA	
			±20%		C3225X5R0J226M200AA	
	3225	2.30±0.20	±20%	C3225X5R1A226M230AA		
			±20%	C4532X5R1A226M230KA		
33 μF	2012	1.25±0.20	±20%	C2012X5R1A336M125AC	C2012X5R0J336M125AC	
			±20%	C3216X5R1A336M160AB		
	3225	1.60±0.20	±20%	C3225X5R1A336M200AC	C3225X5R0J336M200AA	
			±20%	C3225X5R1A336M250AC	C3225X5R0J336M250AA	
		2.30±0.20	±20%	C4532X5R1A336M230KA		
			±20%	C2012X5R1A476M125AC	C2012X5R0J476M125AC	C2012X5R0G476M125AB
47 μF	3216	1.60±0.20	±20%	C3216X5R1A476M160AB		
			±20%	C3225X5R1A476M250AC	C3225X5R0J476M250AA	
	3225	2.50±0.30	±20%	C3225X5R1A476M250AC	C3225X5R0J476M250AA	
			±20%	C4532X5R0J476M250KA		
		2.80±0.30	±20%	C4532X5R1A476M280KA		
			±20%	C3216X5R1A686M160AC	C3216X5R0J686M160AB	
68 μF	4532	2.80±0.30	±20%	C4532X5R1A686M280KA		
			±20%	C5750X5R1A686M230KA		
	5750	2.30±0.20	±20%	C3216X5R1A107M160AC	C3216X5R0J107M160AB	C3216X5R0G107M160AB
			±20%	C3225X5R1A107M250AC	C3225X5R0J107M250AB	
100 μF	4532	2.80±0.30	±20%	C4532X5R1A107M280KC	C4532X5R0J107M280KA	
			±20%	C5750X5R1A107M280KC	C5750X5R0J107M280KA	

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カatalog品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：X6S (-55 to +105°C、±22%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番			
				定格電圧 Edc : 50V	定格電圧 Edc : 35V	定格電圧 Edc : 25V	定格電圧 Edc : 16V
2.2 nF	0603	0.30±0.03	±10%			C0603X6S1E222K030BA	C0603X6S1C222K030BA
			±20%			C0603X6S1E222M030BA	C0603X6S1C222M030BA
4.7 nF	0603	0.30±0.03	±10%			C0603X6S1C472K030BA	C0603X6S1C472M030BA
			±20%				C0603X6S1C472M030BA
10 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X6S1H103K050BB			
			±20%	C1005X6S1H103M050BB			
15 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X6S1H153K050BB			
			±20%	C1005X6S1H153M050BB			
22 nF	0603	0.30±0.03	±10%				C0603X6S1C223K030BC
			±20%				C0603X6S1C223M030BC
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X6S1H223K050BB			
			±20%	C1005X6S1H223M050BB			
33 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X6S1H333K050BB			
			±20%	C1005X6S1H333M050BB			
47 nF	0603	0.30±0.03	±10%				C0603X6S1C473K030BC
			±20%				C0603X6S1C473M030BC
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X6S1H473K050BB			
			±20%	C1005X6S1H473M050BB			
68 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X6S1H683K050BB	C1005X6S1V683K050BB	C1005X6S1E683K050BC	
			±20%	C1005X6S1H683M050BB	C1005X6S1V683M050BB	C1005X6S1E683M050BC	
100 nF	0603	0.30±0.03	±10%				C0603X6S1C104K030BC
			±20%				C0603X6S1C104M030BC
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X6S1H104K050BB	C1005X6S1V104K050BB	C1005X6S1E104K050BB	
			±20%	C1005X6S1H104M050BB	C1005X6S1V104M050BB	C1005X6S1E104M050BB	
	1005	0.50±0.05	±10%			C1005X6S1E154K050BC	C1005X6S1C154K050BB
			±20%			C1005X6S1E154M050BC	C1005X6S1C154M050BB
150 nF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X6S1H154K080AB	C1608X6S1V154K080AB		
			±20%	C1608X6S1H154M080AB	C1608X6S1V154M080AB		
220 nF	1005	0.50±0.05	±10%			C1005X6S1E224K050BC	C1005X6S1C224K050BB
			±20%			C1005X6S1E224M050BC	C1005X6S1C224M050BB
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X6S1H224K080AB	C1608X6S1V224K080AB		
			±20%	C1608X6S1H224M080AB	C1608X6S1V224M080AB		
330 nF	1005	0.50±0.05	±10%				C1005X6S1C334K050BC
			±20%				C1005X6S1C334M050BC
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X6S1H334K080AB	C1608X6S1V334K080AB	C1608X6S1E334K080AB	
			±20%	C1608X6S1H334M080AB	C1608X6S1V334M080AB	C1608X6S1E334M080AB	
470 nF	1005	0.50±0.05	±10%				C1005X6S1C474K050BC
			±20%				C1005X6S1C474M050BC
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X6S1H474K080AB	C1608X6S1V474K080AB	C1608X6S1E474K080AB	
			±20%	C1608X6S1H474M080AB	C1608X6S1V474M080AB	C1608X6S1E474M080AB	
	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X6S1H474K125AB			
			±20%	C2012X6S1H474M125AB			
	1005	0.50±0.05	±10%				C1005X6S1C684K050BC
			±20%				C1005X6S1C684M050BC
680 nF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X6S1H684K080AC	C1608X6S1V684K080AB	C1608X6S1E684K080AB	C1608X6S1C684K080AC
			±20%	C1608X6S1H684M080AC	C1608X6S1V684M080AB	C1608X6S1E684M080AB	C1608X6S1C684M080AC
	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X6S1H684K125AB			
			±20%	C2012X6S1H684M125AB			
	1005	0.50±0.05	±10%				C1005X6S1C105K050BC
			±20%				C1005X6S1C105M050BC
1 μF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X6S1H105K080AC	C1608X6S1V105K080AB	C1608X6S1E105K080AB	C1608X6S1C105K080AC
			±20%	C1608X6S1H105M080AC	C1608X6S1V105M080AB	C1608X6S1E105M080AB	C1608X6S1C105M080AC
	2012	0.85±0.15	±10%	C2012X6S1H105K085AB	C2012X6S1V105K085AB	C2012X6S1E105K085AB	
			±20%	C2012X6S1H105M085AB	C2012X6S1V105M085AB	C2012X6S1E105M085AB	
	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X6S1H105K125AB			
			±20%	C2012X6S1H105M125AB			
	1005	0.50±0.15,-0.10	±10%				C1005X6S1C155K050BC
			±20%				C1005X6S1C155M050BC
1.5 μF	1608	0.80±0.10	±10%				C1608X6S1C155K080AC
			±20%				C1608X6S1C155M080AC
	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X6S1H155K125AB	C2012X6S1V155K125AB	C2012X6S1E155K125AB	
			±20%	C2012X6S1H155M125AB	C2012X6S1V155M125AB	C2012X6S1E155M125AB	
	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X6S1H155K160AB	C3216X6S1V155K160AB		
			±20%	C3216X6S1H155M160AB	C3216X6S1V155M160AB		

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：X6S (-55 to +105°C、±22%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番			
				定格電圧 Edc : 50V	定格電圧 Edc : 35V	定格電圧 Edc : 25V	定格電圧 Edc : 16V
2.2 μF	1005	0.50±0.15,-0.10	±10%				C1005X6S1C225K050BC
			±20%				C1005X6S1C225M050BC
	1608	0.80±0.10	±10%				C1608X6S1C225K080AC
			±20%				C1608X6S1C225M080AC
	2012	0.85±0.15	±10%	C2012X6S1H225K085AC	C2012X6S1V225K085AB	C2012X6S1E225K085AB	C2012X6S1C225K085AB
			±20%	C2012X6S1H225M085AC	C2012X6S1V225M085AB	C2012X6S1E225M085AB	C2012X6S1C225M085AB
		1.25±0.20	±10%	C2012X6S1H225K125AB	C2012X6S1V225K125AB	C2012X6S1E225K125AC	
			±20%	C2012X6S1H225M125AB	C2012X6S1V225M125AB	C2012X6S1E225M125AC	
3.3 μF	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X6S1H225K160AB	C3216X6S1V225K160AB		
			±20%	C3216X6S1H225M160AB	C3216X6S1V225M160AB		
	1608	0.80±0.20	±10%				C1608X6S1C335K080AC
			±20%				C1608X6S1C335M080AC
			±10%	C2012X6S1H335K125AC	C2012X6S1V335K125AB	C2012X6S1E335K125AC	C2012X6S1C335K125AC
			±20%	C2012X6S1H335M125AC	C2012X6S1V335M125AB	C2012X6S1E335M125AC	C2012X6S1C335M125AC
4.7 μF	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X6S1H335K160AB	C3216X6S1V335K160AB		
			±20%	C3216X6S1H335M160AB	C3216X6S1V335M160AB		
			±10%	C3216X6S1H475K125AC	C3216X6S1V475K125AB	C3216X6S1E475K125AC	C3216X6S1C475K125AC
			±20%	C3216X6S1H475M125AC	C3216X6S1V475M125AB	C3216X6S1E475M125AC	C3216X6S1C475M125AC
	2012	0.85±0.15	±10%	C2012X6S1H475K125AC	C2012X6S1V475K125AB	C2012X6S1E475K125AC	C2012X6S1C475K125AC
			±20%	C2012X6S1H475M125AC	C2012X6S1V475M125AB	C2012X6S1E475M125AC	C2012X6S1C475M125AC
		1.25±0.20	±10%	C2012X6S1H475K125AC	C2012X6S1V475K125AB	C2012X6S1E475K125AC	C2012X6S1C475K125AC
			±20%	C2012X6S1H475M125AC	C2012X6S1V475M125AB	C2012X6S1E475M125AC	C2012X6S1C475M125AC
	3216	0.85±0.15	±10%	C3216X6S1H475K160AB	C3216X6S1V475K160AB	C3216X6S1E475K160AB	C3216X6S1C475K160AB
			±20%	C3216X6S1H475M160AB	C3216X6S1V475M160AB	C3216X6S1E475M160AB	C3216X6S1C475M160AB
6.8 μF	3225	2.50±0.30	±10%	C3225X6S1H475K250AB	C3225X6S1V475K250AB		
			±20%	C3225X6S1H475M250AB	C3225X6S1V475M250AB		
	2012	1.25±0.20	±10%				C2012X6S1C685K125AC
			±20%				C2012X6S1C685M125AC
		1.60±0.20	±10%	C3216X6S1V685K160AC	C3216X6S1E685K160AB	C3216X6S1C685K160AC	
			±20%	C3216X6S1V685M160AC	C3216X6S1E685M160AB	C3216X6S1C685M160AC	
10 μF	3225	2.50±0.30	±10%	C3225X6S1H685K250AC	C3225X6S1V685K250AC	C3225X6S1E685K250AB	
			±20%	C3225X6S1H685M250AC	C3225X6S1V685M250AC	C3225X6S1E685M250AB	
	2012	0.85±0.15	±10%				C2012X6S1C106K085AC
			±20%				C2012X6S1C106M085AC
		1.25±0.20	±10%				C2012X6S1C106K125AC
			±20%				C2012X6S1C106M125AC
	3216	0.85±0.15	±10%				C3216X6S1C106K085AC
			±20%				C3216X6S1C106M085AC
		1.60±0.20	±10%	C3216X6S1V106K160AC	C3216X6S1E106K160AB	C3216X6S1C106K160AB	
			±20%	C3216X6S1V106M160AC	C3216X6S1E106M160AB	C3216X6S1C106M160AB	
15 μF	3225	2.50±0.30	±10%	C3225X6S1H106K250AC	C3225X6S1V106K250AC	C3225X6S1E106K250AC	
			±20%	C3225X6S1H106M250AC	C3225X6S1V106M250AC	C3225X6S1E106M250AC	
22 μF	2012	1.25±0.20	±20%				C2012X6S1C156M125AC
			±20%				C3216X6S1C156M160AC
	3216	1.60±0.20	±20%				C2012X6S1C226M125AC
22 μF	3216	1.60±0.20	±20%				C3216X6S1C226M160AC
			±20%				C3216X6S1E226M160AC
22 μF	3225	2.50±0.30	±20%				C3225X6S1C226M250AC
			±20%				C3225X6S1E226M250AC

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番		
				定格電圧 Edc : 10V	定格電圧 Edc : 6.3V	定格電圧 Edc : 4V
100 pF	0402	0.20±0.02	±10%	C0402X6S1A101K020BC	C0402X6S0J101K020BC	C0402X6S0G101K020BC
			±20%	C0402X6S1A101M020BC	C0402X6S0J101M020BC	C0402X6S0G101M020BC
150 pF	0402	0.20±0.02	±10%	C0402X6S1A151K020BC	C0402X6S0J151K020BC	C0402X6S0G151K020BC
			±20%	C0402X6S1A151M020BC	C0402X6S0J151M020BC	C0402X6S0G151M020BC
220 pF	0402	0.20±0.02	±10%	C0402X6S1A221K020BC	C0402X6S0J221K020BC	C0402X6S0G221K020BC
			±20%	C0402X6S1A221M020BC	C0402X6S0J221M020BC	C0402X6S0G221M020BC
330 pF	0402	0.20±0.02	±10%	C0402X6S1A331K020BC	C0402X6S0J331K020BC	C0402X6S0G331K020BC
			±20%	C0402X6S1A331M020BC	C0402X6S0J331M020BC	C0402X6S0G331M020BC

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：X6S (−55 to +105°C、±22%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番		
				定格電圧 E _{dc} : 10V	定格電圧 E _{dc} : 6.3V	定格電圧 E _{dc} : 4V
470 pF	0402	0.20±0.02	±10%	C0402X6S1A471K020BC	C0402X6S0J471K020BC	C0402X6S0G471K020BC
			±20%	C0402X6S1A471M020BC	C0402X6S0J471M020BC	C0402X6S0G471M020BC
680 pF	0402	0.20±0.02	±10%	C0402X6S1A681K020BC	C0402X6S0J681K020BC	C0402X6S0G681K020BC
			±20%	C0402X6S1A681M020BC	C0402X6S0J681M020BC	C0402X6S0G681M020BC
2.2 nF	0603	0.30±0.03	±10%	C0603X6S1A222K030BA	C0603X6S0J222K030BA	
			±20%	C0603X6S1A222M030BA	C0603X6S0J222M030BA	
4.7 nF	0603	0.30±0.03	±10%	C0603X6S1A472K030BA	C0603X6S0J472K030BA	
			±20%	C0603X6S1A472M030BA	C0603X6S0J472M030BA	
10 nF	0603	0.30±0.03	±10%	C0603X6S1A103K030BA	C0603X6S0J103K030BA	
			±20%	C0603X6S1A103M030BA	C0603X6S0J103M030BA	
22 nF	0603	0.30±0.03	±10%	C0603X6S1A223K030BB		
			±20%	C0603X6S1A223M030BB		
47 nF	0603	0.30±0.03	±10%	C0603X6S1A473K030BB		
			±20%	C0603X6S1A473M030BB		
100 nF	0603	0.30±0.03	±10%		C0603X6S0J104K030BC	
			±20%		C0603X6S0J104M030BC	
	1005	0.50±0.05	±10%		C1005X6S0J104K050BA	C1005X6S0G104K050BA
			±20%		C1005X6S0J104M050BA	C1005X6S0G104M050BA
150 nF	0603	0.30±0.03	±10%		C0603X6S0J154K030BC	C0603X6S0G154K030BB
			±20%		C0603X6S0J154M030BC	C0603X6S0G154M030BB
		0.30±0.05	±10%	C0603X6S1A154K030BC		
			±20%	C0603X6S1A154M030BC		
220 nF	0603	0.30±0.03	±10%		C0603X6S0J224K030BC	C0603X6S0G224K030BB
			±20%		C0603X6S0J224M030BC	C0603X6S0G224M030BB
		0.30±0.05	±10%	C0603X6S1A224K030BC		
			±20%	C0603X6S1A224M030BC		
330 nF	0603	0.30±0.05	±10%			C0603X6S0G334K030BC
			±20%			C0603X6S0G334M030BC
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X6S1A334K050BC	C1005X6S0J334K050BC	C1005X6S0G334K050BB
			±20%	C1005X6S1A334M050BC	C1005X6S0J334M050BC	C1005X6S0G334M050BB
470 nF	0603	0.30±0.05	±20%			C0603X6S0G474M030BC
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X6S1A474K050BC		C1005X6S0G474K050BB
680 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X6S1A684K050BC		C1005X6S0G684K050BB
			±20%	C1005X6S1A684M050BC		C1005X6S0G684M050BB
1 μF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X6S1A105K050BC		
			±20%	C1005X6S1A105M050BC		
	1608	0.80±0.15, -0.10	±10%	C1608X6S1A105K080AC	C1608X6S0J105K080AC	
			±20%	C1608X6S1A105M080AC	C1608X6S0J105M080AC	
1.5 μF	1005	0.50±0.05	±10%		C1005X6S0J155K050BC	C1005X6S0G155K050BC
			±20%		C1005X6S0J155M050BC	C1005X6S0G155M050BC
		0.50±0.10	±10%	C1005X6S1A155K050BC		
			±20%	C1005X6S1A155M050BC		
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X6S1A155K080AB	C1608X6S0J155K080AB	
			±20%	C1608X6S1A155M080AB	C1608X6S0J155M080AB	
2.2 μF	1005	0.50±0.05	±10%		C1005X6S0J225K050BC	C1005X6S0G225K050BC
			±20%		C1005X6S0J225M050BC	C1005X6S0G225M050BC
		0.50±0.10	±10%	C1005X6S1A225K050BC		
			±20%	C1005X6S1A225M050BC		
3.3 μF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X6S1A225K080AB	C1608X6S0J225K080AB	
			±20%	C1608X6S1A225M080AB	C1608X6S0J225M080AB	
	1005	0.50±0.10	±10%			C1005X6S0G335K050BC
			±20%			C1005X6S0G335M050BC
4.7 μF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X6S1A335K080AC	C1608X6S0J335K080AB	
			±20%	C1608X6S1A335M080AC	C1608X6S0J335M080AB	
	1005	0.50±0.15, -0.10	±10%			C1005X6S0G475M050BC
			±20%			

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：X6S (−55 to +105°C、±22%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番		
				定格電圧 E _{dc} : 10V	定格電圧 E _{dc} : 6.3V	定格電圧 E _{dc} : 4V
4.7 μF	2012	0.85±0.15	±10%	C2012X6S1A475K085AB		
			±20%	C2012X6S1A475M085AB		
		1.25±0.20	±10%		C2012X6S0J475K125AB	
			±20%		C2012X6S0J475M125AB	
6.8 μF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X6S0G685K080AC
			±20%			C1608X6S0G685M080AC
		0.80±0.20	±10%	C1608X6S1A685K080AC	C1608X6S0J685K080AB	
			±20%	C1608X6S1A685M080AC	C1608X6S0J685M080AB	
	2012	0.85±0.15	±10%	C2012X6S1A685K085AC	C2012X6S0J685K085AB	
			±20%	C2012X6S1A685M085AC	C2012X6S0J685M085AB	
		1.25±0.20	±10%	C2012X6S1A685K125AB		
			±20%	C2012X6S1A685M125AB		
	3216	0.85±0.15	±10%	C3216X6S1A685K085AB		
			±20%	C3216X6S1A685M085AB		
10 μF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X6S0G106K080AB
			±20%			C1608X6S0G106M080AC
		0.80±0.20	±20%	C1608X6S1A106M080AC	C1608X6S0J106M080AC	
			±10%	C2012X6S1A106K085AC	C2012X6S0J106K085AC	
	2012	0.85±0.15	±20%	C2012X6S1A106M085AC	C2012X6S0J106M085AC	
			±10%	C2012X6S1A106K125AB	C2012X6S0J106K125AB	
		1.25±0.20	±20%	C2012X6S1A106M125AB	C2012X6S0J106M125AB	
			±10%	C3216X6S1A106K085AB		
	3216	0.85±0.15	±20%	C3216X6S1A106M085AB		
			±10%		C3216X6S0J106K160AC	
15 μF	2012	0.85±0.15	±20%			C2012X6S0G156M085AC
			±20%	C2012X6S1A156M125AC	C2012X6S0J156M125AB	
		1.25±0.20	±20%	C3216X6S1A156M160AB	C3216X6S0J156M160AB	
			±20%			C1608X6S0G226M080AC
	3216	0.80±0.20	±20%			C2012X6S0J226M085AC
			±20%			C2012X6S0G226M085AC
		1.25±0.20	±20%	C2012X6S1A226M125AC	C2012X6S0J226M125AB	
			±20%	C3216X6S1A226M160AB	C3216X6S0J226M160AB	
	2012	1.25±0.20	±20%			C2012X6S0G336M125AC
			±20%	C3216X6S1A336M160AC	C3216X6S0J336M160AB	
22 μF	3216	1.60±0.20	±20%			C2012X6S0G476M125AC
			±20%	C3216X6S1A476M160AC	C3216X6S0J476M160AB	
		2.50±0.30	±20%		C3225X6S0J476M250AC	
			±20%			C3216X6S0G686M160AC
	3216	1.60±0.30,-0.10	±20%			C3216X6S0G107M160AC
			±20%			C3216X6S0G107M160AC
		2.50±0.40,-0.30	±20%	C3225X6S1A107M250AC	C3225X6S0J107M250AB	
			±20%	C4532X6S0J107M280KC		
	4532	2.80±0.30	±20%			
			±20%			

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

静電容量範囲テーブル

温度特性：X7R (−55 to +125°C、±15%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番	
				定格電圧 E _{dc} : 50V	定格電圧 E _{dc} : 25V
100 pF	0603	0.30±0.03	±10%		C0603X7R1E101K030BA
			±20%		C0603X7R1E101M030BA
150 pF	0603	0.30±0.03	±10%		C0603X7R1E151K030BA
			±20%		C0603X7R1E151M030BA
220 pF	0603	0.30±0.03	±10%		C0603X7R1E221K030BA
			±20%		C0603X7R1E221M030BA
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1H221K050BA	
			±20%	C1005X7R1H221M050BA	
330 pF	0603	0.30±0.03	±10%		C0603X7R1E331K030BA
			±20%		C0603X7R1E331M030BA
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1H331K050BA	
			±20%	C1005X7R1H331M050BA	
470 pF	0603	0.30±0.03	±10%		C0603X7R1E471K030BA
			±20%		C0603X7R1E471M030BA
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1H471K050BA	
			±20%	C1005X7R1H471M050BA	

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

⚠ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：X7R (−55 to +125°C、±15%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番			
				定格電圧 Edc : 50V	定格電圧 Edc : 35V	定格電圧 Edc : 25V	定格電圧 Edc : 16V
680 pF	0603	0.30±0.03	±10%			C0603X7R1E681K030BA	
			±20%			C0603X7R1E681M030BA	
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1H681K050BA			
			±20%	C1005X7R1H681M050BA			
1 nF	0603	0.30±0.03	±10%			C0603X7R1E102K030BA	
			±20%			C0603X7R1E102M030BA	
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1H102K050BA			
			±20%	C1005X7R1H102M050BA			
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7R1H102K080AA			
			±20%				
1.5 nF	0603	0.30±0.03	±10%			C0603X7R1E152K030BA	
			±20%			C0603X7R1E152M030BA	
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1H152K050BA			
			±20%	C1005X7R1H152M050BA			
2.2 nF	0603	0.30±0.03	±10%			C0603X7R1E222K030BA	C0603X7R1C222K030BA
			±20%			C0603X7R1E222M030BA	C0603X7R1C222M030BA
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1H222K050BA			
			±20%	C1005X7R1H222M050BA			
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7R1H222K080AA			
			±20%				
3.3 nF	0603	0.30±0.03	±10%			C0603X7R1E332K030BA	
			±20%			C0603X7R1E332M030BA	
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1H332K050BA			
			±20%	C1005X7R1H332M050BA			
4.7 nF	0603	0.30±0.03	±10%				C0603X7R1C472K030BA
			±20%				C0603X7R1C472M030BA
	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1H472K050BA			
			±20%	C1005X7R1H472M050BA			
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7R1H472K080AA			
			±20%				
6.8 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1H682K050BA			
			±20%	C1005X7R1H682M050BA			
10 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1H103K050BB	C1005X7R1V103K050BB	C1005X7R1E103K050BB	C1005X7R1C103K050BA
			±20%	C1005X7R1H103M050BB	C1005X7R1V103M050BB	C1005X7R1E103M050BB	
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7R1H103K080AA		C1608X7R1E103K080AA	
			±20%	C1608X7R1H103M080AA			
15 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1H153K050BB	C1005X7R1V153K050BB		
			±20%	C1005X7R1H153M050BB	C1005X7R1V153M050BB		
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7R1H153K080AA			
			±20%	C1608X7R1H153M080AA			
22 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1H223K050BB	C1005X7R1V223K050BB	C1005X7R1E223K050BB	
			±20%	C1005X7R1H223M050BB	C1005X7R1V223M050BB	C1005X7R1E223M050BB	
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7R1H223K080AA			
			±20%	C1608X7R1H223M080AA			
33 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1H333K050BB	C1005X7R1V333K050BB		
			±20%	C1005X7R1H333M050BB	C1005X7R1V333M050BB		
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7R1H333K080AA			
			±20%	C1608X7R1H333M080AA			
47 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1H473K050BB	C1005X7R1V473K050BB	C1005X7R1E473K050BC	C1005X7R1C473K050BC
			±20%	C1005X7R1H473M050BB	C1005X7R1V473M050BB	C1005X7R1E473M050BC	C1005X7R1C473M050BC
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7R1H473K080AA			
			±20%	C1608X7R1H473M080AA			
68 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1H683K050BB	C1005X7R1V683K050BB	C1005X7R1E683K050BB	C1005X7R1C683K050BC
			±20%	C1005X7R1H683M050BB	C1005X7R1V683M050BB	C1005X7R1E683M050BB	C1005X7R1C683M050BC
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7R1H683K080AA			
			±20%	C1608X7R1H683M080AA			
100 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1H104K050BB	C1005X7R1V104K050BB	C1005X7R1E104K050BB	C1005X7R1C104K050BC
			±20%	C1005X7R1H104M050BB	C1005X7R1V104M050BB	C1005X7R1E104M050BB	C1005X7R1C104M050BC
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7R1H104K080AA		C1608X7R1E104K080AA	
			±20%	C1608X7R1H104M080AA		C1608X7R1E104M080AA	
150 nF	1005	0.50±0.05	±10%		C1005X7R1V154K050BC	C1005X7R1E154K050BB	C1005X7R1C154K050BC
			±20%		C1005X7R1V154M050BC	C1005X7R1E154M050BB	C1005X7R1C154M050BC
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7R1H154K080AB	C1608X7R1V154K080AB	C1608X7R1E154K080AA	
			±20%	C1608X7R1H154M080AB	C1608X7R1V154M080AB	C1608X7R1E154M080AA	

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：X7R (−55 to +125°C、±15%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番			
				定格電圧 Edc : 50V	定格電圧 Edc : 35V	定格電圧 Edc : 25V	定格電圧 Edc : 16V
220 nF	1005	0.50±0.05	±10%		C1005X7R1V224K050BC	C1005X7R1E224K050BB	C1005X7R1C224K050BC
			±20%		C1005X7R1V224M050BC	C1005X7R1E224M050BB	C1005X7R1C224M050BC
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7R1H224K080AB	C1608X7R1V224K080AB	C1608X7R1E224K080AC	C1608X7R1C224K080AC
			±20%	C1608X7R1H224M080AB	C1608X7R1V224M080AB	C1608X7R1E224M080AC	C1608X7R1C224M080AC
	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X7R1H224K125AA			
330 nF			±20%	C2012X7R1H224M125AA			
	3216	1.15±0.15	±10%	C3216X7R1H224K115AA			
			±20%	C3216X7R1H224M115AA			
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7R1H334K080AC	C1608X7R1V334K080AB	C1608X7R1E334K080AC	C1608X7R1C334K080AC
			±20%	C1608X7R1H334M080AC	C1608X7R1V334M080AB	C1608X7R1E334M080AC	C1608X7R1C334M080AC
470 nF	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X7R1H334K125AA			
			±20%	C2012X7R1H334M125AA			
	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X7R1H334K160AA			
			±20%	C3216X7R1H334M160AA			
	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7R1H474K080AC	C1608X7R1V474K080AB	C1608X7R1E474K080AB	C1608X7R1C474K080AC
680 nF			±20%	C1608X7R1H474M080AC	C1608X7R1V474M080AB	C1608X7R1E474M080AB	C1608X7R1C474M080AC
	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X7R1H474K125AB	C2012X7R1V474K125AB	C2012X7R1E474K125AA	
			±20%	C2012X7R1H474M125AB	C2012X7R1V474M125AB	C2012X7R1E474M125AA	
	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X7R1H474K160AA			
			±20%	C3216X7R1H474M160AA			
1 μF	1608	0.80±0.10	±10%		C1608X7R1V684K080AC	C1608X7R1E684K080AB	C1608X7R1C684K080AC
			±20%		C1608X7R1V684M080AC	C1608X7R1E684M080AB	C1608X7R1C684M080AC
	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X7R1H684K125AB	C2012X7R1V684K125AB	C2012X7R1E684K125AB	C2012X7R1C684K125AA
			±20%	C2012X7R1H684M125AB	C2012X7R1V684M125AB	C2012X7R1E684M125AB	C2012X7R1C684M125AA
	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X7R1H684K160AA			
1.5 μF			±20%	C3216X7R1H684M160AA			
	1608	0.80±0.10	±10%		C1608X7R1V105K080AC	C1608X7R1E105K080AB	C1608X7R1C105K080AC
			±20%		C1608X7R1V105M080AC	C1608X7R1E105M080AB	C1608X7R1C105M080AC
	2012	0.85±0.15	±10%	C2012X7R1H105K085AC	C2012X7R1V105K085AB	C2012X7R1E105K085AB	C2012X7R1C105K085AC
			±20%	C2012X7R1H105M085AC	C2012X7R1V105M085AB	C2012X7R1E105M085AB	C2012X7R1C105M085AC
2.2 μF	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X7R1H105K125AB	C3216X7R1V105K125AB	C3216X7R1E105K125AB	C3216X7R1C105K125AA
			±20%	C3216X7R1H105M125AB	C3216X7R1V105M125AB	C3216X7R1E105M125AB	C3216X7R1C105M125AA
	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X7R1H105K160AB		C3216X7R1E105K160AA	
			±20%	C3216X7R1H105M160AB		C3216X7R1E105M160AA	
	3225	1.60±0.20	±10%	C3225X7R1H105K160AA			
2.2 μF			±20%	C3225X7R1H105M160AA			
	4532	1.60±0.20	±10%	C4532X7R1H105K160KA			
			±20%	C4532X7R1H105M160KA			
	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X7R1H155K125AC	C2012X7R1V155K125AB	C2012X7R1E155K125AC	C2012X7R1C155K125AB
			±20%	C2012X7R1H155M125AC	C2012X7R1V155M125AB	C2012X7R1E155M125AC	C2012X7R1C155M125AB
2.2 μF	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X7R1H155K160AB	C3216X7R1V155K160AB	C3216X7R1E155K160AA	
			±20%	C3216X7R1H155M160AB	C3216X7R1V155M160AB	C3216X7R1E155M160AA	
	3225	2.00±0.20	±10%	C3225X7R1H155K200AA			
			±20%	C3225X7R1H155M200AA			
	2012	0.85±0.15	±10%		C2012X7R1V225K085AC	C2012X7R1E225K085AB	C2012X7R1C225K085AB
2.2 μF			±20%		C2012X7R1V225M085AC	C2012X7R1E225M085AB	C2012X7R1C225M085AB
	2012	1.25±0.20	±10%	C2012X7R1H225K125AC	C2012X7R1V225K125AB	C2012X7R1E225K125AB	C2012X7R1C225K125AB
			±20%	C2012X7R1H225M125AC	C2012X7R1V225M125AB	C2012X7R1E225M125AB	C2012X7R1C225M125AB
	3216	1.60±0.20	±10%	C3216X7R1H225K160AB	C3216X7R1V225K160AB	C3216X7R1E225K160AA	
			±20%	C3216X7R1H225M160AB	C3216X7R1V225M160AB	C3216X7R1E225M160AA	
2.2 μF	3225	2.00±0.20	±10%	C3225X7R1H225K200AB			
			±20%	C3225X7R1H225M200AB			
	2.50±0.30	±10%	C3225X7R1H225K250AB				
			±20%	C3225X7R1H225M250AB			
	4532	1.60±0.20	±10%	C4532X7R1H225K160KA			
2.2 μF			±20%	C4532X7R1H225M160KA			

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カatalog品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：X7R (−55 to +125°C、±15%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番				
				定格電圧 Edc : 75V	定格電圧 Edc : 50V	定格電圧 Edc : 35V	定格電圧 Edc : 25V	定格電圧 Edc : 16V
3.3 μF	2012	1.25±0.20	±10%			C2012X7R1V335K125AC	C2012X7R1E335K125AB	C2012X7R1C335K125AB
			±20%			C2012X7R1V335M125AC	C2012X7R1E335M125AB	C2012X7R1C335M125AB
	3216	1.60±0.20	±10%		C3216X7R1H335K160AC	C3216X7R1V335K160AB	C3216X7R1E335K160AC	
			±20%		C3216X7R1H335M160AC	C3216X7R1V335M160AB	C3216X7R1E335M160AC	
	3225	1.60±0.20	±10%				C3225X7R1E335K160AA	
			±20%				C3225X7R1E335M160AA	
4.7 μF	2012	1.25±0.20	±10%		C2012X7R1H475K125AC	C2012X7R1V475K125AC	C2012X7R1E475K125AB	C2012X7R1C475K125AB
			±20%			C2012X7R1V475M125AC	C2012X7R1E475M125AB	C2012X7R1C475M125AB
	3216	0.85±0.15	±10%			C3216X7R1V475K085AC	C3216X7R1E475K085AB	C3216X7R1C475K085AB
			±20%			C3216X7R1V475M085AC	C3216X7R1E475M085AB	C3216X7R1C475M085AB
	3216	1.60±0.20	±10%		C3216X7R1H475K160AC	C3216X7R1V475K160AB	C3216X7R1E475K160AC	C3216X7R1C475K160AB
			±20%		C3216X7R1H475M160AC	C3216X7R1V475M160AB	C3216X7R1E475M160AC	C3216X7R1C475M160AB
6.8 μF	3225	2.00±0.20	±10%				C3225X7R1E475K200AA	
			±20%				C3225X7R1E475M200AA	
	3225	2.50±0.30	±10%		C3225X7R1H475K250AB			
			±20%		C3225X7R1H475M250AB			
	4532	2.00±0.20	±10%		C4532X7R1H475K200KA			
			±20%		C4532X7R1H475M200KA		C4532X7R1E475M200KA	
10 μF	3216	1.60±0.20	±10%			C3216X7R1V685K160AC	C3216X7R1E685K160AB	C3216X7R1C685K160AC
			±20%			C3216X7R1V685M160AC	C3216X7R1E685M160AB	C3216X7R1C685M160AC
	3225	2.50±0.30	±10%				C3225X7R1E685K250AB	
			±20%				C3225X7R1E685M250AB	
	4532	2.50±0.30	±10%		C4532X7R1H685K250KB			
			±20%		C4532X7R1H685M250KB			
15 μF	3216	1.60±0.20	±10%		C3216X7R1H106K160AC	C3216X7R1V106K160AC	C3216X7R1E106K160AB	C3216X7R1C106K160AC
			±20%			C3216X7R1V106M160AC	C3216X7R1E106M160AB	C3216X7R1C106M160AC
	3225	2.00±0.20	±10%					C3225X7R1C106K200AB
			±20%					C3225X7R1C106M200AB
	3225	2.50±0.30	±10%	C3225X7R1N106K250AC	C3225X7R1H106K250AC		C3225X7R1E106K250AC	
			±20%	C3225X7R1N106M250AC	C3225X7R1H106M250AC		C3225X7R1E106M250AC	
22 μF	4532	2.30±0.20	±10%					C4532X7R1C106K230KA
			±20%					C4532X7R1C106M230KA
	4532	2.50±0.30	±10%				C4532X7R1E106K250KA	
			±20%				C4532X7R1E106M250KA	
	5750	2.00±0.20	±10%				C5750X7R1E106M200KA	
			±20%		C5750X7R1H106K230KB			
33 μF	3225	2.50±0.30	±10%					C3225X7R1C156M250AB
			±20%					
	4532	2.50±0.30	±20%				C4532X7R1E156M250KC	
			±20%				C4532X7R1E156M280KB	
	5750	2.30±0.20	±20%				C5750X7R1E156M230KA	
			±20%					
47 μF	3225	2.50±0.30	±10%					C3225X7R1C226K250AC
			±20%				C3225X7R1E226M250AB	C3225X7R1C226M250AC
	4532	2.30±0.20	±20%					C4532X7R1C226M200KC
			±20%					C4532X7R1C226M230KB
	5750	2.50±0.30	±20%				C4532X7R1E226M250KC	
			±20%		C5750X7R1H226M250KB		C5750X7R1E226M250KA	
33 μF	4532	2.50±0.30	±20%					C5750X7R1C226M280KA
47 μF	5750	2.00±0.20	±20%					C4532X7R1C336M250KC
47 μF	5750	2.30±0.20	±20%					C5750X7R1C336M200KB
47 μF	5750	2.30±0.20	±20%			C5750X7R1V476M230KC	C5750X7R1E476M230KB	C5750X7R1C476M230KB

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カatalog品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：X7R (−55 to +125°C、±15%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番		
				定格電圧 E _{dc} : 10V	定格電圧 E _{dc} : 6.3V	定格電圧 E _{dc} : 4V
100 pF	0402	0.20±0.02	±10%	C0402X7R1A101K020BC	C0402X7R0J101K020BC	C0402X7R0G101K020BC
			±20%	C0402X7R1A101M020BC	C0402X7R0J101M020BC	C0402X7R0G101M020BC
150 pF	0402	0.20±0.02	±10%	C0402X7R1A151K020BC	C0402X7R0J151K020BC	C0402X7R0G151K020BC
			±20%	C0402X7R1A151M020BC	C0402X7R0J151M020BC	C0402X7R0G151M020BC
220 pF	0402	0.20±0.02	±10%	C0402X7R1A221K020BC	C0402X7R0J221K020BC	C0402X7R0G221K020BC
			±20%	C0402X7R1A221M020BC	C0402X7R0J221M020BC	C0402X7R0G221M020BC
330 pF	0402	0.20±0.02	±10%	C0402X7R1A331K020BC	C0402X7R0J331K020BC	C0402X7R0G331K020BC
			±20%	C0402X7R1A331M020BC	C0402X7R0J331M020BC	C0402X7R0G331M020BC
470 pF	0402	0.20±0.02	±10%	C0402X7R1A471K020BC	C0402X7R0J471K020BC	C0402X7R0G471K020BC
			±20%	C0402X7R1A471M020BC	C0402X7R0J471M020BC	C0402X7R0G471M020BC
680 pF	0402	0.20±0.02	±10%	C0402X7R1A681K020BC	C0402X7R0J681K020BC	C0402X7R0G681K020BC
			±20%	C0402X7R1A681M020BC	C0402X7R0J681M020BC	C0402X7R0G681M020BC
1 nF	0402	0.20±0.02	±10%	C0402X7R1A102K020BC		
			±20%	C0402X7R1A102M020BC		
1.5 nF	0402	0.20±0.02	±10%	C0402X7R1A152K020BC		
			±20%	C0402X7R1A152M020BC		
2.2 nF	0603	0.30±0.03	±10%	C0603X7R1A222K030BA	C0603X7R0J222K030BA	
			±20%	C0603X7R1A222M030BA	C0603X7R0J222M030BA	
4.7 nF	0603	0.30±0.03	±10%	C0603X7R1A472K030BA	C0603X7R0J472K030BA	
			±20%	C0603X7R1A472M030BA	C0603X7R0J472M030BA	
10 nF	0603	0.30±0.03	±10%	C0603X7R1A103K030BA	C0603X7R0J103K030BA	
			±20%	C0603X7R1A103M030BA	C0603X7R0J103M030BC	
100 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7R1A104K050BB		
			±10%	C1005X7R1A154K050BB		
150 nF	1005	0.50±0.05	±20%	C1005X7R1A154M050BB		
			±10%	C1005X7R1A224K050BB		
220 nF	1005	0.50±0.05	±20%	C1005X7R1A224M050BB		
			±10%	C1608X7R1A684K080AC		
680 nF	1608	0.80±0.15,-0.10	±20%	C1608X7R1A684M080AC		
			±10%	C1608X7R1A105K080AC		
1 μF	1608	0.80±0.15,-0.10	±20%	C1608X7R1A105M080AC		
			±10%	C1608X7R1A155K080AB	C1608X7R0J155K080AB	
1.5 μF	1608	0.80±0.10	±20%	C1608X7R1A155M080AB	C1608X7R0J155M080AB	
			±10%	C1608X7R1A225K080AC	C1608X7R0J225K080AB	
2.2 μF	1608	0.80±0.10	±20%	C1608X7R1A225M080AC	C1608X7R0J225M080AB	
			±10%	C2012X7R1A335K125AC		
3.3 μF	2012	1.25±0.20	±20%	C2012X7R1A335M125AC		
			±10%	C2012X7R1A475K085AC	C2012X7R0J475K085AB	
4.7 μF	2012	0.85±0.15	±20%	C2012X7R1A475M085AC	C2012X7R0J475M085AB	
			±10%	C2012X7R1A475K125AC		
6.8 μF	2012	1.25±0.20	±20%	C2012X7R1A475M125AC		
			±10%	C2012X7R1A685K125AC	C2012X7R0J685K125AB	
8.2 μF	2012	1.25±0.20	±20%	C2012X7R1A685M125AC	C2012X7R0J685M125AB	
			±10%	C1608X7R1A106M080AT		
10 μF	2012	1.25±0.20	±20%	C2012X7R1A106K125AC	C2012X7R0J106K125AB	
			±20%	C2012X7R1A106M125AC	C2012X7R0J106M125AB	
15 μF	3216	0.85±0.15	±10%	C3216X7R1A106K085AC	C3216X7R0J106K085AB	
			±20%	C3216X7R1A106M085AC	C3216X7R0J106M085AB	
22 μF	3225	2.30±0.20	±10%	C3216X7R1A106M160AC		
			±20%	C3225X7R1A226K230AC		
33 μF	3225	2.30±0.20	±10%	C3225X7R1A226M230AC		
			±20%	C3225X7R1A226M230AC		

C1608X7R1A106M080ATは温度特性特殊品であり、定格電圧の50%を印加した時の静電容量変化率を満足する製品です。

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。

カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

静電容量範囲テーブル

温度特性：X7S (−55 to +125°C、±22%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番		
				定格電圧 Edc : 50V	定格電圧 Edc : 25V	定格電圧 Edc : 16V
330 nF	1005	0.50±0.05	±10%			C1005X7S1C334K050BC
			±20%			C1005X7S1C334M050BC
470 nF	1005	0.50±0.05	±10%			C1005X7S1C474K050BC
			±20%			C1005X7S1C474M050BC
1.5 µF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X7S1C155K080AC
			±20%			C1608X7S1C155M080AC
2.2 µF	1608	0.80±0.10	±10%			C1608X7S1C225K080AC
			±20%			C1608X7S1C225M080AC
6.8 µF	2012	1.25±0.20	±10%			C2012X7S1C685K125AC
			±20%			C2012X7S1C685M125AC
	3225	2.50±0.30	±10%	C3225X7S1H685K250AB		
			±20%	C3225X7S1H685M250AB		
10 µF	2012	1.25±0.20	±10%		C2012X7S1E106K125AC	C2012X7S1C106K125AC
			±20%			C2012X7S1C106M125AC
	3225	2.50±0.30	±10%	C3225X7S1H106K250AB		
			±20%	C3225X7S1H106M250AB		

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS



静電容量範囲テーブル

温度特性：X7S (-55 to +125°C、±22%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番		
				定格電圧 E _{dc} : 10V	定格電圧 E _{dc} : 6.3V	定格電圧 E _{dc} : 4V
22 nF	0603	0.30±0.03	±10%	C0603X7S1A223K030BC	C0603X7S0J223K030BB	
			±20%	C0603X7S1A223M030BC	C0603X7S0J223M030BB	
47 nF	0603	0.30±0.03	±10%	C0603X7S1A473K030BC	C0603X7S0J473K030BB	
			±20%	C0603X7S1A473M030BC	C0603X7S0J473M030BB	
100 nF	0603	0.30±0.03	±10%	C0603X7S1A104K030BC		C0603X7S0G104K030BC
			±20%	C0603X7S1A104M030BC		C0603X7S0G104M030BC
150 nF	0603	0.30±0.05	±10%		C0603X7S0J154K030BC	
			±20%		C0603X7S0J154M030BC	
220 nF	0603	0.30±0.03	±10%			C0603X7S0G224K030BC
			±20%			C0603X7S0G224M030BC
		0.30±0.05	±10%		C0603X7S0J224K030BC	
			±20%		C0603X7S0J224M030BC	
330 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7S1A334K050BC	C1005X7S0J334K050BC	
			±20%	C1005X7S1A334M050BC	C1005X7S0J334M050BC	
470 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7S1A474K050BC	C1005X7S0J474K050BB	
			±20%	C1005X7S1A474M050BC	C1005X7S0J474M050BB	
680 nF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7S1A684K050BC	C1005X7S0J684K050BC	C1005X7S0G684K050BC
			±20%	C1005X7S1A684M050BC	C1005X7S0J684M050BC	C1005X7S0G684M050BC
1 μF	1005	0.50±0.05	±10%	C1005X7S1A105K050BC	C1005X7S0J105K050BC	C1005X7S0G105K050BC
			±20%	C1005X7S1A105M050BC	C1005X7S0J105M050BC	C1005X7S0G105M050BC
1.5 μF	1005	0.50±0.05	±10%			C1005X7S0G155K050BC
			±20%			C1005X7S0G155M050BC
		0.50±0.10	±10%		C1005X7S0J155K050BC	
			±20%		C1005X7S0J155M050BC	
2.2 μF	1005	0.50±0.15, -0.10	±10%	C1005X7S1A155K050BC		
			±20%	C1005X7S1A155M050BC		
		0.50±0.05	±10%			C1005X7S0G225K050BC
			±20%			C1005X7S0G225M050BC
3.3 μF	1608	0.50±0.10	±10%		C1005X7S0J225K050BC	
			±20%		C1005X7S0J225M050BC	
		0.80±0.10	±10%	C1005X7S1A225K050BC		
			±20%	C1005X7S1A225M050BC		
4.7 μF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7S1A225K080AC	C1608X7S0J225K080AB	
			±20%	C1608X7S1A225M080AC	C1608X7S0J225M080AB	
		0.80±0.20	±10%			C1608X7S0G335K080AC
			±20%			C1608X7S0G335M080AC
6.8 μF	1608	0.80±0.10	±10%	C1608X7S1A335K080AC	C1608X7S0J335K080AC	C1608X7S0G335K080AC
			±20%	C1608X7S1A335M080AC	C1608X7S0J335M080AC	C1608X7S0G335M080AC
		0.80±0.20	±10%		C1608X7S0J475K080AC	C1608X7S0G475K080AC
			±20%		C1608X7S0J475M080AC	C1608X7S0G475M080AC
10 μF	1608	0.80±0.20	±10%	C1608X7S1A475K080AC	C1608X7S0J475K080AC	C1608X7S0G475K080AC
			±20%	C1608X7S1A475M080AC	C1608X7S0J475M080AC	C1608X7S0G475M080AC
		0.80±0.10	±10%		C1608X7S0J685K080AC	C1608X7S0G685K080AB
			±20%		C1608X7S0J685M080AC	C1608X7S0G685M080AB
15 μF	1608	0.80±0.20	±10%	C1608X7S0J106M080AC	C1608X7S0G106M080AB	C1608X7S0G106M080AB
			±20%	C1608X7S0J106M080AC	C1608X7S0G106M080AB	C1608X7S0G106M080AB
		0.80±0.15	±10%	C2012X7S0J106K085AC	C2012X7S0G106K085AC	C2012X7S0G106K085AC
			±20%	C2012X7S0J106M085AC	C2012X7S0G106M085AC	C2012X7S0G106M085AC
22 μF	2012	1.25±0.20	±20%	C2012X7S1A156M125AC	C2012X7S0J156M125AC	C2012X7S0G156M125AC
			±20%	C3216X7S1A156M160AC	C3216X7S0J156M160AB	C3216X7S0G156M160AB
		1.60±0.20	±20%	C2012X7S1A226M125AC	C2012X7S0J226M125AC	C2012X7S0G226M125AC
			±20%	C3216X7S1A226M160AC	C3216X7S0J226M160AB	C3216X7S0G226M160AB
33 μF	3216	1.60±0.20	±20%	C3216X7S1A226M160AC	C3216X7S0J226M160AB	C3216X7S0G226M160AB
			±20%	C3216X7S1A226M160AC	C3216X7S0J226M160AB	C3216X7S0G226M160AB
		1.60±0.20	±20%	C3216X7S0J336M160AC	C3216X7S0G336M160AB	C3216X7S0G336M160AB
			±20%	C3216X7S0J476M160AC	C3216X7S0G476M160AB	C3216X7S0G476M160AB
47 μF	3225	2.50±0.30	±20%	C3225X7S1A476M250AC	C3225X7S0J476M250AC	
			±20%	C3225X7S1A476M250AC	C3225X7S0J476M250AC	

■グレーのアイテムは新規設計非推奨の製品です。
 カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。

静電容量範囲テーブル

温度特性：X7T (-55 to +125°C、+22,-33%)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番	
				定格電圧 E _{dc} : 10V	定格電圧 E _{dc} : 6.3V
10 μF	1608	0.80±0.30,-0.10	±20%	C1608X7T1A106M080AC	
100 μF	3225	2.50±0.40,-0.30	±20%	C3225X7T1A107M250AC	C3225X7T0J107M250AB

カタログ品番をクリックしますと製品詳細情報をご覧いただけます。