

フレームのはんだ付けにより高いはんだ付け強度を実現。



■主な仕様

項目	仕様
最大定格	50mA 12V DC
最小定格	10 μ A 1V DC
初期接触抵抗	500m Ω max.
移動量(mm)	0.15
保護構造*	IP67相当

■製品一覧

製品番号	作動力	操作方向	動作寿命 (5mA 5V DC)	最小発注単位 (pcs.)	
				国内	輸出
SKTDLDE010	1.6N	サイドプッシュ	200,000cycles	4,500	4,500

■梱包仕様
テーピング


梱包数 (pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包箱寸法 (mm)
1 リール	1 箱/国内	1 箱/輸出		
4,500	45,000	45,000	12	395×395×205

Unit:mm

■注記

直径 ϕ 330mm のリールをご希望の際はお問い合わせください。

リール寸法

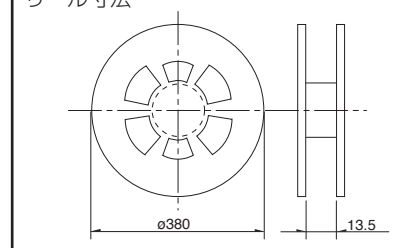


■外形図

Unit:mm

形状	プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ取付面より見る)

■回路図

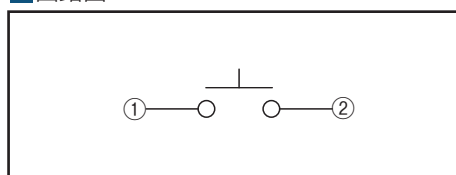

※スイッチは、動作させずに放置状態とします。規定の条件後は、スイッチの ON-OFF 機能に甚大な影響を伴う粉塵や水の侵入がないこととします。
IP67 相当 (対塵性・耐水性) は、スイッチ単品状態においての保証であり、実装状態や
使われ方によっては性能を保証できない場合があります。