


コネクタ端子付き2方向動作、1回路2接点タイプ SSCZシリーズ




製品番号
SSCZ110101

回路数		1
接点数		2
端子形状		Connector type
作動力		1.1N max.
使用温度範囲		-45℃ ～ +85℃
最大定格／最小定格(抵抗負荷)		0.1A 16V DC/100μA 3V DC
電気的性能	接触抵抗(初期／寿命後)	500mΩ max./1Ω max.
	絶縁抵抗	100MΩ min. 250V DC
	耐電圧	250V AC for 1minute
機械的性能	操作部強度	20N
耐久性能	無負荷寿命	300,000 cycles 1Ω max.
	負荷寿命(最大定格負荷にて)	300,000 cycles 1Ω max.
耐候性	耐寒性	-40℃ 500h
	耐熱性	85℃ 500h
	耐湿性	60℃, 90 ～ 95%RH 500h
最小発注単位(pcs.)	国内	1,200
	輸出	6,000


外形図

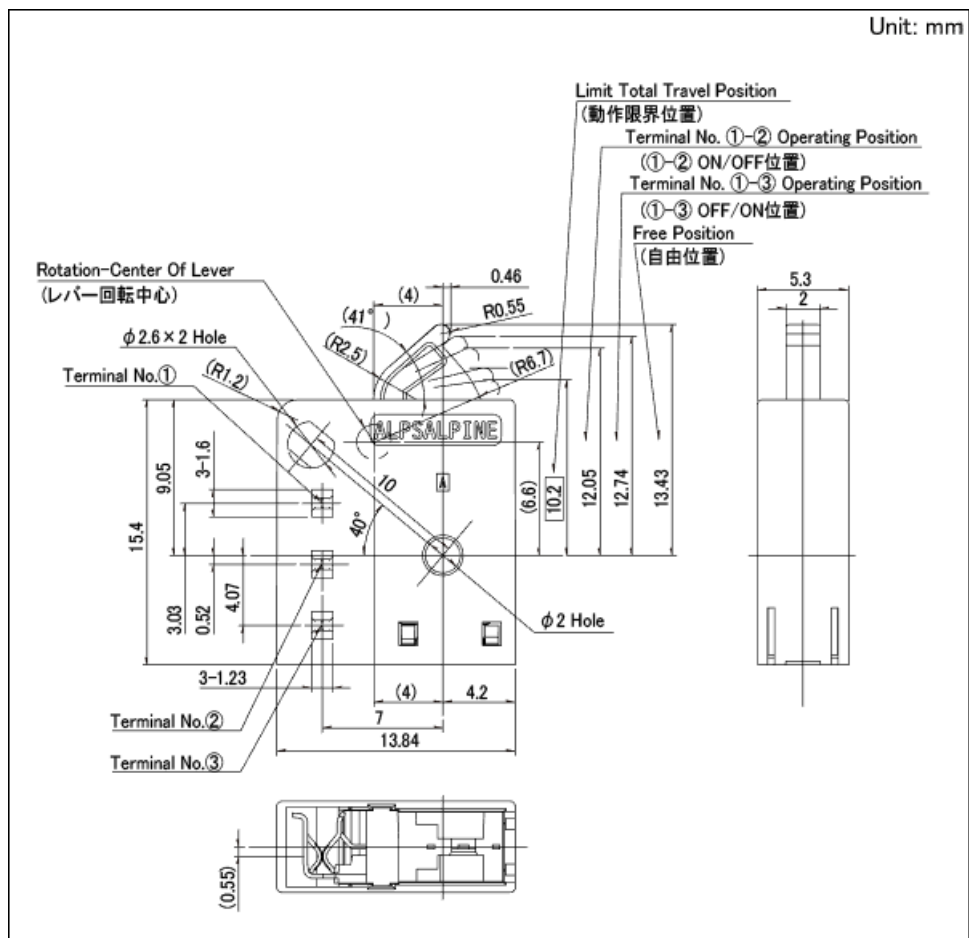

推奨ユニット端子形状

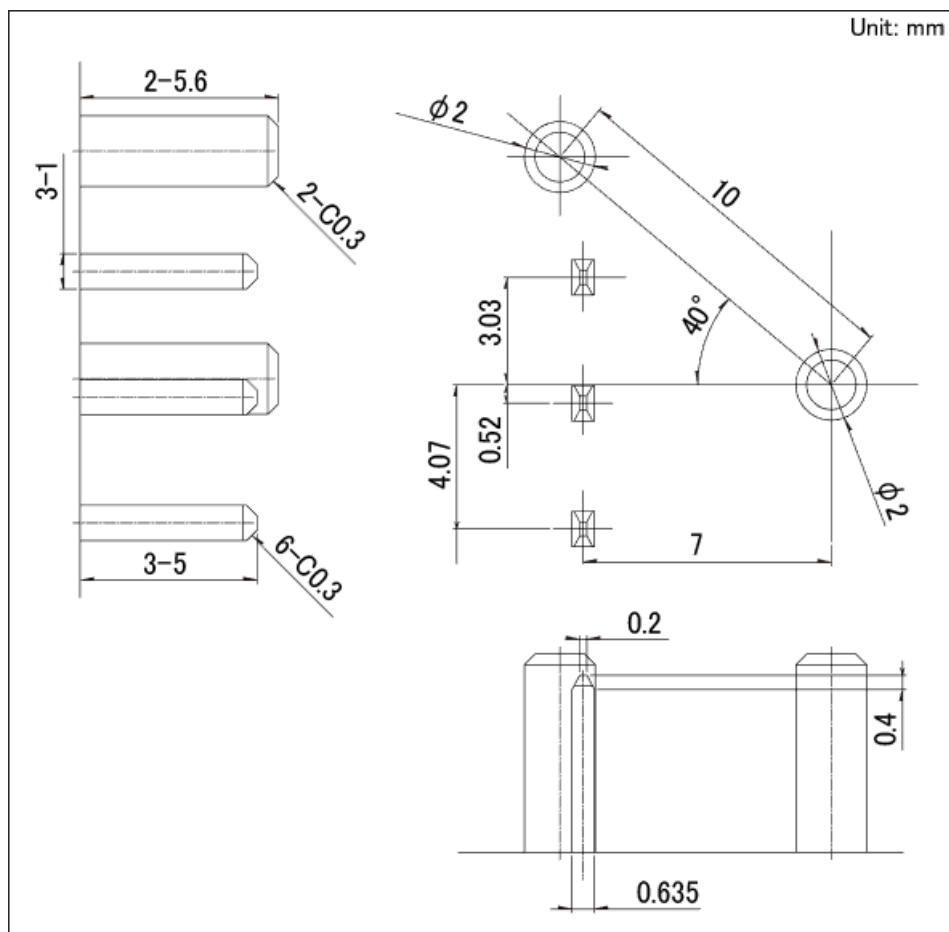

回路図

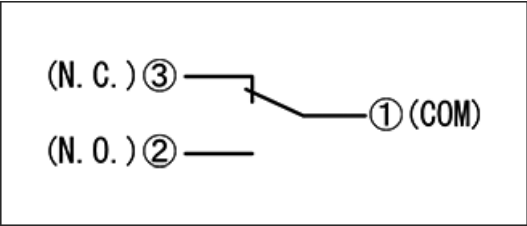

梱包仕様

バルク		
梱包数(pcs.)	1箱/国内	1,200
	1箱/輸梱	6,000
輸出梱包箱寸法(mm)		389×276×380

当シリーズ共通の注記

- 1. 当サイトの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いします。
- 2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようご協力をお願いいたします。